

## 考 査 項 目 別 運 用 表

〔記入方法〕 該当する項目の□にレマークを記入する。

(監督員)

考查項目	細 別	a	b	c	d	e																																											
1. 施工体制	I. 施工体制一般	適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切である	不適切である																																											
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>「評価対象項目」</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">対象</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">評価</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>1. 品質証明員が関係書類、出来形、品質等の確認を工事全般にわたって実施して、品質証明に係る体制が有効に機能している。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>2. 建設業退職金共済制度の主旨を作業員等に説明するとともに、証紙の購入が適切に行われ、配布が受け払い簿等により適切に把握されている。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>3. 作業分担の範囲を、施工体制台帳及び施工体系図に明確に記載している。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>4. 施工計画書を、工事着手前に提出している。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>5. 現場に対する本店や支店による支援体制を整えている。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>6. 元請けが、施工期間を通して自社または下請の施工について作業成果を検査している。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>7. 施工計画書の内容と現場施工方法が一致している。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>8. 通常打合せ協議の対応や緊急指示、災害、事故等が発生した場合の対応が速やかである。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>9. 工場製作期間における技術者を適切に配置している。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>10. 製作工場における社内検査態勢（規格値の設定や確認方法等）を整えている。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>11. その他（理由：）</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 10px;">●判断基準</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">評価値が90%以上・・・・・・・・ a</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>評価値が80%以上90%未満・・・・ b</td> <td></td> </tr> <tr> <td>評価値が80%未満・・・・・・・・ c</td> <td></td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px; text-align: center;">             評価値（ ） = （ 0 ） 評価数 / （ 0 ） 対象評価項目数         </div> </div> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> 施工体制一般に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。  上記該当があれば・・・ d         </td> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> 施工体制一般に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。  上記該当があれば・・・ e         </td>			対象	評価		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 品質証明員が関係書類、出来形、品質等の確認を工事全般にわたって実施して、品質証明に係る体制が有効に機能している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. 建設業退職金共済制度の主旨を作業員等に説明するとともに、証紙の購入が適切に行われ、配布が受け払い簿等により適切に把握されている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 作業分担の範囲を、施工体制台帳及び施工体系図に明確に記載している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 施工計画書を、工事着手前に提出している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. 現場に対する本店や支店による支援体制を整えている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. 元請けが、施工期間を通して自社または下請の施工について作業成果を検査している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. 施工計画書の内容と現場施工方法が一致している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. 通常打合せ協議の対応や緊急指示、災害、事故等が発生した場合の対応が速やかである。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. 工場製作期間における技術者を適切に配置している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. 製作工場における社内検査態勢（規格値の設定や確認方法等）を整えている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. その他（理由：）	評価値が90%以上・・・・・・・・ a		評価値が80%以上90%未満・・・・ b		評価値が80%未満・・・・・・・・ c		<input type="checkbox"/> 施工体制一般に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。  上記該当があれば・・・ d		<input type="checkbox"/> 施工体制一般に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。  上記該当があれば・・・ e
対象	評価																																																
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 品質証明員が関係書類、出来形、品質等の確認を工事全般にわたって実施して、品質証明に係る体制が有効に機能している。																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. 建設業退職金共済制度の主旨を作業員等に説明するとともに、証紙の購入が適切に行われ、配布が受け払い簿等により適切に把握されている。																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 作業分担の範囲を、施工体制台帳及び施工体系図に明確に記載している。																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 施工計画書を、工事着手前に提出している。																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. 現場に対する本店や支店による支援体制を整えている。																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. 元請けが、施工期間を通して自社または下請の施工について作業成果を検査している。																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. 施工計画書の内容と現場施工方法が一致している。																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. 通常打合せ協議の対応や緊急指示、災害、事故等が発生した場合の対応が速やかである。																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. 工場製作期間における技術者を適切に配置している。																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. 製作工場における社内検査態勢（規格値の設定や確認方法等）を整えている。																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. その他（理由：）																																															
評価値が90%以上・・・・・・・・ a																																																	
評価値が80%以上90%未満・・・・ b																																																	
評価値が80%未満・・・・・・・・ c																																																	
		① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = ( ) 評価数 / ( ) 対象評価項目数 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする																																															
II. 配置技術者等		a	b	c	d	e																																											
		適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切である	不適切である																																											
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>「評価対象項目」</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">対象</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">評価</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>1. 現場代理人が、工事全体を把握している。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>2. 監督職員への報告を適時及び的確に行っている。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>3. 書類を共通仕様書及び諸基準に基づき適切に作成し、整理している。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>4. 契約書、設計図書、適用すべき諸基準等を理解し、施工に反映している。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>5. 設計図書の照査を実施し、現場の相違があった場合は、監督職員と協議するなどの必要な対応を行っている。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>6. 施工体制及び施工状況を把握し、技術的な指導を行っている。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>7. 監理（主任）技術者が、明確な根拠に基づいて技術的な判断を行っている。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>8. 施工上の課題となる条件（作業環境、気象、地質等）への対応を図っている。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>9. その他（理由：）</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 10px;">●判断基準</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">評価値が90%以上・・・・・・・・ a</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>評価値が80%以上90%未満・・・・ b</td> <td></td> </tr> <tr> <td>評価値が80%未満・・・・・・・・ c</td> <td></td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px; text-align: center;">             評価値（ ） = （ 0 ） 評価数 / （ 0 ） 対象評価項目数         </div> </div> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> 配置技術者に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。  上記該当あれば・・・ d         </td> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> 配置技術者に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。  上記該当があれば・・・ e         </td>			対象	評価		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 現場代理人が、工事全体を把握している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. 監督職員への報告を適時及び的確に行っている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 書類を共通仕様書及び諸基準に基づき適切に作成し、整理している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 契約書、設計図書、適用すべき諸基準等を理解し、施工に反映している。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. 設計図書の照査を実施し、現場の相違があった場合は、監督職員と協議するなどの必要な対応を行っている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. 施工体制及び施工状況を把握し、技術的な指導を行っている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. 監理（主任）技術者が、明確な根拠に基づいて技術的な判断を行っている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. 施工上の課題となる条件（作業環境、気象、地質等）への対応を図っている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. その他（理由：）	評価値が90%以上・・・・・・・・ a		評価値が80%以上90%未満・・・・ b		評価値が80%未満・・・・・・・・ c		<input type="checkbox"/> 配置技術者に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。  上記該当あれば・・・ d		<input type="checkbox"/> 配置技術者に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。  上記該当があれば・・・ e						
対象	評価																																																
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 現場代理人が、工事全体を把握している。																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. 監督職員への報告を適時及び的確に行っている。																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 書類を共通仕様書及び諸基準に基づき適切に作成し、整理している。																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 契約書、設計図書、適用すべき諸基準等を理解し、施工に反映している。																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. 設計図書の照査を実施し、現場の相違があった場合は、監督職員と協議するなどの必要な対応を行っている。																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. 施工体制及び施工状況を把握し、技術的な指導を行っている。																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. 監理（主任）技術者が、明確な根拠に基づいて技術的な判断を行っている。																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. 施工上の課題となる条件（作業環境、気象、地質等）への対応を図っている。																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. その他（理由：）																																															
評価値が90%以上・・・・・・・・ a																																																	
評価値が80%以上90%未満・・・・ b																																																	
評価値が80%未満・・・・・・・・ c																																																	
		① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = ( ) 評価数 / ( ) 対象評価項目数 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする																																															

## 考 査 項 目 別 運 用 表

〔記入方法〕 該当する項目の□にレマークを記入する。

(監督員)

考查項目	細 別	a	b	c	d	e																																			
2. 施工状況	I. 施工管理	適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切である	不適切である																																			
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>「評価対象項目」</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">対象</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">評価</td> <td></td> </tr> <tr><td style="text-align: center;">□</td><td style="text-align: center;">□</td><td>1. 施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映したものとなっている。</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">□</td><td style="text-align: center;">□</td><td>2. 日常の出来形管理を、設計図書及び施工計画書に基づき適時及び的確に行っている。</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">□</td><td style="text-align: center;">□</td><td>3. 日常の品質管理を、設計図書及び施工計画書に基づき適時及び的確に行っている。</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">□</td><td style="text-align: center;">□</td><td>4. 使用材料の品質を証明する資料や写真等を適切に整理保管している。</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">□</td><td style="text-align: center;">□</td><td>5. 現場内の整理整頓を日常的に行っている。</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">□</td><td style="text-align: center;">□</td><td>6. 工事打合せ簿を、不足無く整理している。</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">□</td><td style="text-align: center;">□</td><td>7. 建設副産物の再利用等への取り組みを適切に行っている。</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">□</td><td style="text-align: center;">□</td><td>8. 工事全般において、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型の建設機械及び車両を使用している。</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">□</td><td style="text-align: center;">□</td><td>9. 現場条件の変化に対して、適切に対応している。</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">□</td><td style="text-align: center;">□</td><td>10. 工事材料の品質に影響がないよう保管している。</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">□</td><td style="text-align: center;">□</td><td>11. その他 (理由: _____)</td></tr> </table> <p style="margin-top: 10px;">●判断基準</p> <p>評価値が90%以上・・・・・・・・ a                      評価値が80%以上90%未満・・・・ b                      評価値が80%未満・・・・・・・・ c</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px; text-align: center;">                         評価値 (            ) = (    0    ) 評価数 / (    0    ) 対象評価項目数                     </div> </div>				対象	評価		□	□	1. 施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映したものとなっている。	□	□	2. 日常の出来形管理を、設計図書及び施工計画書に基づき適時及び的確に行っている。	□	□	3. 日常の品質管理を、設計図書及び施工計画書に基づき適時及び的確に行っている。	□	□	4. 使用材料の品質を証明する資料や写真等を適切に整理保管している。	□	□	5. 現場内の整理整頓を日常的に行っている。	□	□	6. 工事打合せ簿を、不足無く整理している。	□	□	7. 建設副産物の再利用等への取り組みを適切に行っている。	□	□	8. 工事全般において、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型の建設機械及び車両を使用している。	□	□	9. 現場条件の変化に対して、適切に対応している。	□	□	10. 工事材料の品質に影響がないよう保管している。	□	□	11. その他 (理由: _____)
対象	評価																																								
□	□	1. 施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映したものとなっている。																																							
□	□	2. 日常の出来形管理を、設計図書及び施工計画書に基づき適時及び的確に行っている。																																							
□	□	3. 日常の品質管理を、設計図書及び施工計画書に基づき適時及び的確に行っている。																																							
□	□	4. 使用材料の品質を証明する資料や写真等を適切に整理保管している。																																							
□	□	5. 現場内の整理整頓を日常的に行っている。																																							
□	□	6. 工事打合せ簿を、不足無く整理している。																																							
□	□	7. 建設副産物の再利用等への取り組みを適切に行っている。																																							
□	□	8. 工事全般において、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型の建設機械及び車両を使用している。																																							
□	□	9. 現場条件の変化に対して、適切に対応している。																																							
□	□	10. 工事材料の品質に影響がないよう保管している。																																							
□	□	11. その他 (理由: _____)																																							
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。</p> <p>③ 評価値 (        %) = (        ) 評価数 / (        ) 対象評価項目数</p> <p>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする</p> </div> </div>																																									
	II. 工程管理	適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切である	不適切である																																			
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>「評価対象項目」</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">対象</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">評価</td> <td></td> </tr> <tr><td style="text-align: center;">□</td><td style="text-align: center;">□</td><td>1. 実施工程表の作成及びフォローアップを行っており、適切に工程を管理している。</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">□</td><td style="text-align: center;">□</td><td>2. 時間制限や片側交互通行等の各種制約への対応が適切であり、大きな工程の遅れがない。</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">□</td><td style="text-align: center;">□</td><td>3. 現場条件の変化への対応が迅速であり、施工の停滞が見られない。</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">□</td><td style="text-align: center;">□</td><td>4. 休日の確保を行っている。</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">□</td><td style="text-align: center;">□</td><td>5. 工程に与える要因を的確に把握し、それらを反映した工程表を作成している。</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">□</td><td style="text-align: center;">□</td><td>6. 適切な工程管理を行い、工程の遅れがない。</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">□</td><td style="text-align: center;">□</td><td>7. 工事の進捗を早めるための取り組みを行っている。</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">□</td><td style="text-align: center;">□</td><td>8. 計画工程以外の時間外作業がほとんどない。</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">□</td><td style="text-align: center;">□</td><td>9. その他 (理由: _____)</td></tr> </table> <p style="margin-top: 10px;">●判断基準</p> <p>評価値が90%以上・・・・・・・・ a                      評価値が80%以上90%未満・・・・ b                      評価値が80%未満・・・・・・・・ c</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px; text-align: center;">                         評価値 (            ) = (    0    ) 評価数 / (    0    ) 対象評価項目数                     </div> </div>				対象	評価		□	□	1. 実施工程表の作成及びフォローアップを行っており、適切に工程を管理している。	□	□	2. 時間制限や片側交互通行等の各種制約への対応が適切であり、大きな工程の遅れがない。	□	□	3. 現場条件の変化への対応が迅速であり、施工の停滞が見られない。	□	□	4. 休日の確保を行っている。	□	□	5. 工程に与える要因を的確に把握し、それらを反映した工程表を作成している。	□	□	6. 適切な工程管理を行い、工程の遅れがない。	□	□	7. 工事の進捗を早めるための取り組みを行っている。	□	□	8. 計画工程以外の時間外作業がほとんどない。	□	□	9. その他 (理由: _____)	<input type="checkbox"/> 工程管理に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。  上記該当あれば・・・d	<input type="checkbox"/> 工程管理に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。  上記該当があれば・・・e				
対象	評価																																								
□	□	1. 実施工程表の作成及びフォローアップを行っており、適切に工程を管理している。																																							
□	□	2. 時間制限や片側交互通行等の各種制約への対応が適切であり、大きな工程の遅れがない。																																							
□	□	3. 現場条件の変化への対応が迅速であり、施工の停滞が見られない。																																							
□	□	4. 休日の確保を行っている。																																							
□	□	5. 工程に与える要因を的確に把握し、それらを反映した工程表を作成している。																																							
□	□	6. 適切な工程管理を行い、工程の遅れがない。																																							
□	□	7. 工事の進捗を早めるための取り組みを行っている。																																							
□	□	8. 計画工程以外の時間外作業がほとんどない。																																							
□	□	9. その他 (理由: _____)																																							
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。</p> <p>③ 評価値 (        %) = (        ) 評価数 / (        ) 対象評価項目数</p> <p>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする</p> </div> </div>																																									

## 考 査 項 目 別 運 用 表

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

(監督員)

考查項目	細 別	a	b	c	d	e		
2. 施工状況	Ⅲ. 安全対策	適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切である	不適切である		
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>「評価対象項目」</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">対象</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">評価</td> <td style="width: 90%;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 災害防止協議会等を1回/月以上行っている。</li> <li>2. 安全教育及び安全訓練等を半日/月以上実施している。</li> <li>3. 新規入場者教育の内容に、当該工事の現場特性を反映している。</li> <li>4. 仮設工の点検管理及び、墜落・飛来落下等防止対策を、チェックリスト等を用いて実施している。</li> <li>5. 保安施設の設置及び管理を、各種基準及び関係者間の協議に基づき実施している。</li> <li>6. 工事期間を通じて、労働災害及び公衆災害が発生しなかった。</li> <li>7. 過積載防止に取り組んでいる。</li> <li>8. 地下埋設物及び架空線等に関する事故防止対策に取り組んでいる。</li> <li>9. その他 (理由: _____)</li> </ol> </td> </tr> </table> <p>●判断基準</p> <p>評価値が90%以上・・・・・・・・ a</p> <p>評価値が80%以上90%未満・・・・ b</p> <p>評価値が80%未満・・・・・・・・ c</p> </div>				対象	評価	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 災害防止協議会等を1回/月以上行っている。</li> <li>2. 安全教育及び安全訓練等を半日/月以上実施している。</li> <li>3. 新規入場者教育の内容に、当該工事の現場特性を反映している。</li> <li>4. 仮設工の点検管理及び、墜落・飛来落下等防止対策を、チェックリスト等を用いて実施している。</li> <li>5. 保安施設の設置及び管理を、各種基準及び関係者間の協議に基づき実施している。</li> <li>6. 工事期間を通じて、労働災害及び公衆災害が発生しなかった。</li> <li>7. 過積載防止に取り組んでいる。</li> <li>8. 地下埋設物及び架空線等に関する事故防止対策に取り組んでいる。</li> <li>9. その他 (理由: _____)</li> </ol>
対象	評価	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 災害防止協議会等を1回/月以上行っている。</li> <li>2. 安全教育及び安全訓練等を半日/月以上実施している。</li> <li>3. 新規入場者教育の内容に、当該工事の現場特性を反映している。</li> <li>4. 仮設工の点検管理及び、墜落・飛来落下等防止対策を、チェックリスト等を用いて実施している。</li> <li>5. 保安施設の設置及び管理を、各種基準及び関係者間の協議に基づき実施している。</li> <li>6. 工事期間を通じて、労働災害及び公衆災害が発生しなかった。</li> <li>7. 過積載防止に取り組んでいる。</li> <li>8. 地下埋設物及び架空線等に関する事故防止対策に取り組んでいる。</li> <li>9. その他 (理由: _____)</li> </ol>						
●判断基準 評価値が90%以上・・・・・・・・ a 評価値が80%以上90%未満・・・・ b 評価値が80%未満・・・・・・・・ c				① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = ( ) 評価数 / ( ) 対象評価項目数 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする				
		評価値 ( ) = ( 0 ) 評価数 / ( 0 ) 対象評価項目数						
	Ⅳ. 対外関係	適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切である	不適切である		
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>「評価対象項目」</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">対象</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">評価</td> <td style="width: 90%;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 関係官公庁などと調整を行い、トラブルの発生がない。</li> <li>2. 地元との調整を行い、トラブルの発生がない。</li> <li>3. 第三者からの苦情がない。もしくは、苦情に対して適切な対応を行っている。</li> <li>4. 関連工事との調整を行い、円滑な進捗に取り組んでいる。</li> <li>5. 工事の目的及び内容を、工事看板などにより地域住民や通行者等に分かりやすく周知している。</li> <li>6. その他 (理由: _____)</li> </ol> </td> </tr> </table> <p>●判断基準</p> <p>評価値が90%以上・・・・・・・・ a</p> <p>評価値が80%以上90%未満・・・・ b</p> <p>評価値が80%未満・・・・・・・・ c</p> </div>				対象	評価	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 関係官公庁などと調整を行い、トラブルの発生がない。</li> <li>2. 地元との調整を行い、トラブルの発生がない。</li> <li>3. 第三者からの苦情がない。もしくは、苦情に対して適切な対応を行っている。</li> <li>4. 関連工事との調整を行い、円滑な進捗に取り組んでいる。</li> <li>5. 工事の目的及び内容を、工事看板などにより地域住民や通行者等に分かりやすく周知している。</li> <li>6. その他 (理由: _____)</li> </ol>
対象	評価	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 関係官公庁などと調整を行い、トラブルの発生がない。</li> <li>2. 地元との調整を行い、トラブルの発生がない。</li> <li>3. 第三者からの苦情がない。もしくは、苦情に対して適切な対応を行っている。</li> <li>4. 関連工事との調整を行い、円滑な進捗に取り組んでいる。</li> <li>5. 工事の目的及び内容を、工事看板などにより地域住民や通行者等に分かりやすく周知している。</li> <li>6. その他 (理由: _____)</li> </ol>						
●判断基準 評価値が90%以上・・・・・・・・ a 評価値が80%以上90%未満・・・・ b 評価値が80%未満・・・・・・・・ c				① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = ( ) 評価数 / ( ) 対象評価項目数 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする				
		評価値 ( ) = ( 0 ) 評価数 / ( 0 ) 対象評価項目数						

## 考 査 項 目 別 運 用 表

(監督員)

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

考査項目	a	b	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ  I. 出来形	<input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内である。	<input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内である。	<input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、a、bに該当しない。	<input type="checkbox"/> 出来形の測定方法または測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 契約書第17条に基づき、監督職員が改造請求を行った。
※ ばらつきの判断は資料-1 (1. 管理図の取り扱い) 参照					
① 出来形の評定は、工事全般を通じて評定するものとする。 ② 出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状寸法である。 ③ 出来形管理とは、「鳥根県公共工事共通仕様書 別冊(施工管理基準)」の測定項目、測定基準及び規格値に基づき所定の出来形を確保する管理体系であるが、当該管理基準によりがたい場合等については、監督職員と協議の上で出来形管理を行うものである。 ④ ③後段の協議の結果、出来形管理基準を設定しない工事は「c」評価とする。					
機械設備工事  ※上記欄によらず、当該欄で評価	a	b	c	d	e
	適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	<input type="checkbox"/> 出来形の測定方法または測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 契約書第17条に基づき、監督職員が改造請求を行った。
機械設備工事の出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状、寸法、数量、位置等である。					
[評価対象項目] 対象 評価 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1. 設計図書で定められていない出来形管理項目について、監督職員と協議の上で管理している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. 出来形管理が容易に把握できるよう施工図、出来形管理図表などを工夫し、管理記録が適切である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. 施工計画書に自社の管理基準を設定し管理していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. 設備全般にわたり形状及び寸法の実測値が許容範囲である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. 不可視部分の出来形が工事写真、施工記録により確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6. 解体または撤去工事がある場合、撤去対象物の数量等が確認でき適切な処分をしている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7. その他 (理由: )					
●判断基準 評価値が90%以上..... a 評価値が80%以上90%未満..... b 評価値が80%未満..... c					
① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = ( ) 評価数 / ( ) 対象評価項目数 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする					
評価値 ( ) = ( 0 ) 評価数 / ( 0 ) 対象評価項目数					

## 考 査 項 目 別 運 用 表

(監督員)

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

	a 適切である	b ほぼ適切である	c 他の評価に該当しない	d	e
<p>電気設備工事 ・ 通信設備工事 ・ 受変電設備工事</p> <p>※上記欄によらず、当該欄で評価</p>	<p>[評価対象項目]</p> <p>対象 評価</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1. 設計図書で定められていない出来形管理項目について、監督職員と協議の上で管理している。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. 出来形管理が容易に把握できるよう施工図、出来形管理図表などを工夫している。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. 施工計画書に自社の管理基準を設定し管理していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. 設備全般にわたり、形状及び寸法の実測値が許容範囲である。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. 不可視部分の出来形が工事写真、施工記録により確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6. 解体または撤去工事がある場合、撤去対象物の数量等が確認でき適切な処分をしている。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7. その他 (理由: )</p>			<p><input type="checkbox"/> 出来形の測定方法または測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。</p>	<p><input type="checkbox"/> 契約書第17条に基づき、監督職員が改造請求を行った。</p>
	<p>●判断基準</p> <p>評価値が90%以上..... a</p> <p>評価値が80%以上90%未満..... b</p> <p>評価値が80%未満..... c</p>			<p>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。</p> <p>③ 評価値 (     % ) = (     ) 評価数 / (     ) 対象評価項目数</p> <p>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする</p>	
	<p>評価値 (     ) = (     0     ) 評価数 / (     0     ) 対象評価項目数</p>				

## 考 査 項 目 別 運 用 表

(監督員)

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

考查項目	a	b	c	d	e
II. 品質	<input type="checkbox"/> 品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内である。	<input type="checkbox"/> 品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内である。	<input type="checkbox"/> 品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、a、bに該当しない。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 契約書第17条に基づき、監督職員が改造請求を行った。
	※ ばらつきの判断は資料-1 (1. 管理図の取り扱い) 参照  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     ① 品質の評価は、工事全般を通じて評価するものとする。                      ② 品質とは、設計図書に示された工事目的物の規格である。                      ③ 品質管理とは、「島根県公共工事共通仕様書 別冊(施工管理基準)」の試験項目、試験基準及び規格値に基づく全ての段階における品質を確保する管理体系であるが、当該管理基準によりがたい場合等については、監督職員と協議の上で品質管理を行うものである。                      ④ ③後段の協議の結果、品質管理基準を設定しない工事は「c」評価とする。                 </div>				
機械設備工事	a	b	c	d	e
	適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 契約書第17条に基づき、監督職員が改造請求を行った。
※上記欄によらず、当該欄で評価	機械設備工事の品質とは、設計図書に示された工事目的物の品質、機能、操作性等である。  [評価対象項目] 対象 評価 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1. 機器の品質、機能及び性能が設計図書を満足して、成績書にまとめられている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. 配管、コンクリート基礎、鋼製架台、点検歩廊及び電設資材等の品質について設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. 機器据え付けの品質が適切で良好な施工である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. 配管及び電気設備等の施工品質が適切で良好な施工である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. 施工の各段階における試験の方法が、適切である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6. システム全体の性能及び機能に関する試運転、確認方法が適切であり、試運転結果及び記録内容が設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7. 不可視部分の品質が工事写真、施工記録により確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8. 中間検査や既済検査での工夫や良好な施工品質が継続して確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9. その他 (理由: )			<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 契約書第17条に基づき、監督職員が改造請求を行った。
●判断基準 評価値が90%以上・・・・・・・・ a 評価値が80%以上90%未満・・・・ b 評価値が80%未満・・・・・・・・ c			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     ① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。                      ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。                      ③ 評価値(%) = ( ) 評価数 / ( ) 対象評価項目数                      ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする                 </div>		
評価値 ( ) = ( 0 ) 評価数 / ( 0 ) 対象評価項目数					

## 考 査 項 目 別 運 用 表

(監督員)

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

	a	b	c	d	e
<p>電気設備工事 ・ 通信設備工事 ・ 受変電設備工事</p> <p>※上記欄によらず、当該欄で評価</p>	<p style="text-align: center;">適切である</p>	<p style="text-align: center;">ほぼ適切である</p>	<p style="text-align: center;">他の評価に該当しない</p>	<p><input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法または測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。</p>	<p><input type="checkbox"/> 契約書第17条に基づき、監督職員が改造請求を行った。</p>
	<p>[評価対象項目]</p> <p>対象 評価</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1. 機器及び盤類の品質、機能及び性能が設計図書を満足して、成績書にまとめられている。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. 配管配線等電設資材及びコンクリート基礎、鋼製架台の品質について設計図書を</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. 機器及び盤類の据付品質が適切で良好な施工である。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. 電設資材施工の施工品質が適切で良好な施工である。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. 施工の各段階における試験の方法が、適切である。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6. システム全体の性能及び機能に関する試運転、確認方法が適切であり、試運転結果及び記録内容が設計図書を満足していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7. 不可視部分の品質が工事写真、施工記録により確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8. 中間検査や既済検査での工夫や良好な施工品質が、継続して確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9. その他 (理由: )</p>			<p><input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法または測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。</p>	<p><input type="checkbox"/> 契約書第17条に基づき、監督職員が改造請求を行った。</p>
	<p>●判断基準</p> <p>評価値が90%以上・・・・・・・・ a</p> <p>評価値が80%以上90%未満・・・・ b</p> <p>評価値が80%未満・・・・・・・・ c</p>			<p>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。</p> <p>③ 評価値 ( )% = ( ) 評価数 / ( ) 対象評価項目数</p> <p>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合は c 評価とする</p>	
	<p style="border: 1px dashed black; padding: 5px;">評価値 ( ) = ( 0 ) 評価数 / ( 0 ) 対象評価項目数</p>				
	<p>該当項目が90%以上・・・・・・・・ a</p> <p>該当項目が80%以上90%未満・・・・ b</p> <p>該当項目が60%以上80%未満・・・・ c</p> <p>該当項目が60%未満・・・・・・・・ d</p>				

## 考 査 項 目 別 運 用 表

(監督員)

■：キーワード、□：項目

審査項目	細 別	創意工夫キーワード一覧表（創意工夫が多く見られるリスト）	
5. 創意工夫 【軽微なもの】          スクロール バーを操作 し、点数を付 すこと。  ↓  +0点	I. 創意工夫 キーワード評価	■準備・後片づけ関係 <input type="checkbox"/> 1. 測量・位置出しにおける工夫 <input type="checkbox"/> 2. その他 (理由： ひおしひど )	
		■施工関係 <input type="checkbox"/> 3. 施工に伴う器具・工具・装置類の工夫又は、設備据付後の試運転調整に関する工夫 <input type="checkbox"/> 4. コンクリート二次製品の利用等の代替材の利用に関する工夫 <input type="checkbox"/> 5. 土工、地盤改良、橋梁架設、舗装、コンクリート打設等の施工に関する工夫 <input type="checkbox"/> 6. 部材・機材等の運搬・吊り方式等を含む施工方法に関する工夫 <input type="checkbox"/> 7. 設備工事における、加工や組立等又は、電気工事における配線や配管等に関する工夫 <input type="checkbox"/> 8. 給排水工事や衛生設備工事等における配管又はポンプ類の凍結防止、配管のつなぎに関する工夫 <input type="checkbox"/> 9. 照明などの視界の確保に関する工夫 <input type="checkbox"/> 10. 仮排水、仮道路、迂回路等の計画な施工に関する工夫 <input type="checkbox"/> 11. 運搬車両・施工機械等に関する工夫 <input type="checkbox"/> 12. 支保工、型枠工、足場工、仮橋、覆工版、山留め等の仮設工に関する工夫 <input type="checkbox"/> 13. 盛土の締固度、杭の施工高さ等の管理に関する工夫 <input type="checkbox"/> 14. 施工計画書の作成、写真の管理等に関する工夫 <input type="checkbox"/> 15. 出来形又は品質の計測、集計、管理図等に関する工夫 <input type="checkbox"/> 16. I C T（情報通信技術）を活用した情報化施工を取り入れた工事（本項目は2点加点とする） <input type="checkbox"/> 17. 特殊な工法や材料を用いた工事 <input type="checkbox"/> 18. 優れた技術力又は能力として評価する技術を用いた工事	
		■品質関係 <input type="checkbox"/> 19. 土工、設備、電気の高品質向上に関する工夫 <input type="checkbox"/> 20. コンクリートの材料、打設、養生に関する工夫 <input type="checkbox"/> 21. 鉄筋、P Cケーブル、コンクリート二次製品等の使用材料に関する工夫 <input type="checkbox"/> 22. 配筋・溶接作業等に関する工夫	
		■安全衛生関係 <input type="checkbox"/> 23. 建設業労働災害防止協会が定める指針に基づく安全衛生教育を実施している <input type="checkbox"/> 24. 安全を確保するための仮設備等に関する工夫（落下物、墜落・転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺り、足場等） <input type="checkbox"/> 25. 安全教育、技術向上講習会、安全パトロール、安全帯使用等に関する工夫 <input type="checkbox"/> 26. 現場事務所、労働者宿舎等の空間及び設備等に関する工夫 <input type="checkbox"/> 27. 有毒ガス・可燃ガスの処理及び粉塵防止並びに作業中の換気等に関する工夫 <input type="checkbox"/> 28. 一般車両突入時の被害軽減方策又は一般交通の安全確保に関する工夫 <input type="checkbox"/> 29. 厳しい作業環境の改善に関する工夫 <input type="checkbox"/> 30. 環境保全に関する工夫	
		■その他 <input type="checkbox"/> 31. その他 (理由： ) <input type="checkbox"/> 32. その他 (理由： )	
	記述評価 【レマークを付したキーワード項目について、評価内容を詳細に記述】	・特に評価すべき創意工夫事例を加点評価する。 ・加点は+10点～0点の範囲とする。 ・各キーワード毎に2点を上限とする ・各項目は1点とする。	【創意工夫の詳細評価】

- ※1. 創意工夫においては、企業の工夫やノウハウにより特筆すべき内容があれば加点評価する。
- ※2. 創意工夫は「実用新案・特許クラス」から「現場に適用した本当に些細な工夫ではあるが非常に役立つ軽微な工夫」まで様々なレベルがあるが、本項目では軽微なものを評価する。
- ※3. 総括監督員が評価する「工事特性」との二重評価は行わない。また、総合評価方式における「技術提案」との二重評価が無いように厳に注意すること。
- ※4. 評価の対象は、当該工事契約期間内とする。



## 考 査 項 目 別 運 用 表

(主任監督員)

考査項目	細 別	A	a	B	b	c	d	e
2. 施工状況	II. 工程管理	優れている	Bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている
	<p>[評価対象項目]</p> <p><input type="checkbox"/> 1. 隣接する他の工事などとの工程調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。</p> <p><input type="checkbox"/> 2. 地元及び関係機関との調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。</p> <p><input type="checkbox"/> 3. 工程管理を適切に行ったことにより、休日工事や夜間工事の回避等を行い、地域住民に公共工事に対する好印象を与えた。</p> <p><input type="checkbox"/> 4. 工程管理に係る積極的な取り組みが見られた。</p> <p><input type="checkbox"/> 5. 工期内に工事を完成した。</p> <p><input type="checkbox"/> 6. 災害復旧工事など特に工期的な制約がある場合において、遅れを発生させることなく工事を完成させた。</p> <p><input type="checkbox"/> 7. その他 (理由: _____ )</p> <p><input type="checkbox"/> 8. 工程管理がやや不備である。 (理由: _____ )</p> <p><input type="checkbox"/> 9. 工程管理が不備である。 (理由: _____ )</p> <p>●判断基準 (上記のうち1～7に関して)</p> <p style="margin-left: 20px;">該当項目数が5以上・・・・・・・・・・ A</p> <p style="margin-left: 20px;">該当項目数が4以上・・・・・・・・・・ a</p> <p style="margin-left: 20px;">該当項目数が3以上・・・・・・・・・・ B</p> <p style="margin-left: 20px;">該当項目数が2以上・・・・・・・・・・ b</p> <p style="margin-left: 20px;">該当項目数が1以下・・・・・・・・・・ c</p> <p style="margin-left: 20px;">上記1～9の該当項目を総合的に判断して、A～e評価を行う。</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">工程管理がやや不備である・・・・・・・・・・ d 工程管理が不備である・・・・・・・・・・ e</p>							
	III. 安全対策	A	a	B	b	c	d	e
	<p>[評価対象項目]</p> <p><input type="checkbox"/> 1. 建設労働災害及び公衆災害の防止に向けた取り組みが顕著であった。</p> <p><input type="checkbox"/> 2. 安全衛生を確保するための管理体制を整備し、組織的に取り組んだ。</p> <p><input type="checkbox"/> 3. 安全衛生を確保するため、他の模範となるような活動に積極的に取り組んだ。</p> <p><input type="checkbox"/> 4. 安全対策に関する技術開発や創意工夫に取り組んだ。</p> <p><input type="checkbox"/> 5. 安全協議会での活動に積極的に取り組んだ。</p> <p><input type="checkbox"/> 6. 安全対策に係る取り組みが地域から評価された。</p> <p><input type="checkbox"/> 7. その他 (理由: _____ )</p> <p><input type="checkbox"/> 8. 安全管理がやや劣っている。</p> <p><input type="checkbox"/> 9. 安全管理が劣っている。</p> <p>●判断基準 (上記のうち1～7に関して)</p> <p style="margin-left: 20px;">評価項目数が6以上・・・・・・・・・・ A</p> <p style="margin-left: 20px;">評価項目数が5・・・・・・・・・・ a</p> <p style="margin-left: 20px;">評価項目数が4・・・・・・・・・・ B</p> <p style="margin-left: 20px;">評価項目数が3・・・・・・・・・・ b</p> <p style="margin-left: 20px;">評価項目数が2以下・・・・・・・・・・ c</p> <p style="margin-left: 20px;">上記1～9の該当項目を総合的に判断して、A～e評価を行う。</p> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">安全管理がやや劣っている・・・・・・・・・・ d 安全管理が劣っている・・・・・・・・・・ e</p>							

調査項目	細 別		
4. 工事特性	I. 施工条件等への対応	<p>■厳しい自然・地盤条件への対応</p> <p><input type="checkbox"/> (1) 特殊な地盤条件への対応が必要な工事</p> <p><input type="checkbox"/> (2) 雨・雪・風・気温・波浪等の自然条件の影響が大きな工事</p> <p><input type="checkbox"/> (3) 急峻な地形及び土石流危険渓流内での工事</p> <p><input type="checkbox"/> (4) 動植物等の自然環境の保全に特に配慮しなければならない工事</p> <p><input type="checkbox"/> (5) その他 理由： _____</p>	<p>(1. について)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>河川内の橋脚工事において地下水位が高く、ウエルポイント工法などによる排水や大規模な山留めなどが必要な工事。</li> <li>支持地盤の形状が複雑なため、深礎杭基礎毎に地質調査を実施するなど支持地盤を確認しながら再設計した工事。</li> <li>施工不可能日が多いことから、施工機械の稼働率や台数などを的確に把握する必要性が生じた工事。</li> </ul> <p>(2. について)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>港湾、海岸又は河川区域内のため、設計書で計上する以上に波浪等の影響で不稼働日が多く、主に作業船や台船を使用する工事。</li> <li>潜水夫を多用した工事又は波浪や水位変動が大きいため作業構台等を設置した工事。</li> </ul> <p>(3. について)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>急峻な地形のため、作業構台や作業床の設置が制限される工事。もしくは、命綱を使用する必要があった工事（法面工は除く）。</li> <li>斜面上又は急峻な地形直下での工事のため、工事に伴う地滑り防止対策等の安全対策を必要とした工事。</li> <li>土石流危険渓流に指定された区域内における工事</li> </ul> <p>(4. について)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>イヌワシ等の猛禽類などの貴重な動植物への配慮のため、工程や施工方法に制約を受けた工事</li> </ul> <p>(5. について)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>その他、自然条件又は地盤条件への対応が必要であった工事。</li> <li>その他、災害等における臨機の措置のうち特に評価すべき事項が認められる工事</li> </ul>
		<p>■都市部等の作業環境、社会条件への対応</p> <p><input type="checkbox"/> (6) 地盤の変形、近接構造物、地中埋設物への影響に配慮する工事</p> <p><input type="checkbox"/> (7) 周辺環境条件により、作業条件、工程等に大きな影響を受ける工事</p> <p><input type="checkbox"/> (8) 周辺住民等に対する騒音・振動を特に配慮する工事</p> <p><input type="checkbox"/> (9) 現道上での交通規制に大きく影響する工事</p> <p><input type="checkbox"/> (10) 緊急時に対応が特に必要な工事</p> <p><input type="checkbox"/> (11) 施工箇所が広範囲にわたる工事</p> <p><input type="checkbox"/> (12) その他 理由： _____</p>	<p>(6. について)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>供用中の鉄道又は道路と交差する橋梁などの工事。</li> <li>市街地等の家屋密集地での、鉄道又は道路をアンダーパスする工事。</li> <li>監視などの結果に基づき、工法の変更を行った工事。</li> </ul> <p>(7. について)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ガス管、水道管、電話線等の支障物件の移設について、施工工程の管理に特に注意を要した工事。</li> <li>地元調整や環境対策などの制約が特に多い工事。</li> <li>そのほか各種制約があり、施工に特に厳しい制限を受けた工事。</li> </ul> <p>(8. について)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>市街地での夜間工事。</li> <li>D I D 地区での工事。</li> </ul> <p>(9. について)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>日交通量が概ね1万台以上の道路で片側交互通行の交通規制をした工事。</li> <li>供用している自動車専用道路等の路上工事で、交通規制が必要な工事。</li> <li>工事期間中の大半にわたって、交通開放を行うため規制標識の設置撤去を日々行った工事。</li> </ul> <p>(10. について)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>緊急時の作業があり、その作業の全てに対応した工事。</li> </ul> <p>(11. について)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>作業現場が広範囲に分布している工事。</li> </ul> <p>(12. について)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>施工ヤードの広さや高さに制限があり、機械の使用など施工に制約を受けた工事。</li> <li>その他、周辺環境又は社会条件への対応が特に必要な工事。</li> </ul>

		<p>■構造物の特殊性への対応</p> <p><input type="checkbox"/> (13)対象構造物の高さ、延長、施工(断)面積、施工深度等の規模が特殊な工事</p> <p><input type="checkbox"/> (14)対象構造物の形状が複雑であることなどから、施工条件が特に変化する工事</p> <p><input type="checkbox"/> (15)その他 理由： _____</p>	<p>(13. について)</p> <p>切土の土工量：20万m<sup>3</sup>以上、盛土の土工量：15万m<sup>3</sup>以上、護岸・築堤の平均高さ：10m以上、トンネル(ｼｰﾙﾄﾞ)の直径：8m以上、ダム用水門の設計水深：25m以上、樋門又は樋管の内空断面積：15m<sup>2</sup>以上、揚排水機場の吐出管径：2,000mm以上、堰又は水門の最大径間長：25m以上、堰又は水門の径間数：3径間以上、堰又は水門の扉体面積：50m<sup>2</sup>/門以上、トンネル(開削工法)の開削深さ：20m以上、トンネル(NATM)の内空平均面積：100m<sup>2</sup>以上、トンネル(沈埋工法)の内空平均面積：300m<sup>2</sup>以上、港湾防波堤、岸壁、海岸堤防、護岸、突堤又は離岸堤の水深：10m以上、地滑り防止工：幅100m以上かつ法長150m以上、浚渫工の浚渫土量：100万m<sup>3</sup>以上、流路工の計画高水流量：500m<sup>3</sup>以上、</p> <p>砂防ダムの堤高：15m以上、ダムの堤高：150m以上、転流トンネルの流下能力：400m<sup>3</sup>/s以上、橋梁下部工の高さ：30m以上、橋梁上部工の最大支間長：100m以上</p> <p>(14. について)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・砂防工事などにおいて、現地合わせに基づいて再設計が必要な工事。</li> <li>・鉄道に隣接した橋脚の耐震補強工事又は河道内の流水部における橋脚の撤去工事。</li> <li>・供用中の道路トンネルの拡幅工事。</li> </ul> <p>(15. について)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他、構造物固有の難しさへの対応が特に必要な工事</li> <li>・その他、技術固有の難しさへの対応が必要である工事。</li> <li>・地山強度が低い又は土被りが薄いため、FEM解析などによる検討が必要な工事。</li> </ul>
		<p>■長期工事における安全確保への対応</p> <p><input type="checkbox"/> (16)12ヶ月を超える工期で、事故が無く完成した工事(全面又は一時工事中止した期間は除く)</p> <p><input type="checkbox"/> (17)その他 理由： _____</p>	
		<p>■施工現場での対応</p> <p><input type="checkbox"/> (18)その他、施工及び工法等の優れた技術力及び能力として評価できる事項</p> <p><input type="checkbox"/> (19)その他 理由： _____</p>	
<p>評価</p>		<p>スクロールバーを操作し、点数を付すこと。</p> <p style="text-align: center; font-size: 24px;">+0点</p>	<p>評価内容記述欄 【レマークを付したキーワード項目について、評価内容を詳細に記述】</p>

※1. 工事特性は、最大10点の加点評価とする。加点は+10点～0点の範囲とし、各キーワード2点とする。

※2. 工事特性の評価は、各施工条件等を克服して特に問題の発生もなく工事目的を達成したと認められる場合に評価する。

※3. 監督員が評価する「5. 創意工夫」との二重評価は行わない。また、総合評価方式における「技術提案」との二重評価が無いように厳に注意すること。評価に当たっては、監督員・主任監督員の意見も参考にするとともに、担当部長(又は事業所長)との合議をもっておこない、加点評価のみとし、評価すべき事項が無い場合は0点とする。

※4. 評価の対象は、当該工事契約期間内とする。

調査項目	細 別	
6. 社会性等	I. 地域への貢献等	<input type="checkbox"/> 1. 周辺環境への配慮に積極的に取り組んだ。 (環境への汚濁負荷排出削減、動植物生息環境保全、生物保護など) <input type="checkbox"/> 2. 現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観に合わせるなど、積極的に周辺地域との調和を図った。 <input type="checkbox"/> 3. 定期的に応報紙の配布や現場見学会等を実施して、積極的に地域とのコミュニケーションを図った。 <input type="checkbox"/> 4. 地域生活に密着した道路清掃のボランティア活動などを積極的に実施し、地域に貢献した。 <input type="checkbox"/> 5. 地域が主催するイベントへ積極的に参加し、地域とのコミュニケーションを図った。 <input type="checkbox"/> 6. 災害時などにおいて、地域への支援又は行政などによる救援活動への積極的な協力を行った。 <input type="checkbox"/> 7. 県内の土木・建築事業の発展に貢献している。 1) 技術講習会等の開催、施工実例等の報告を行っている。 2) 新技術・新工法の使用、紹介、その他これに類する技術提案・報告を行っている。 <input type="checkbox"/> 8. その他 (理由: )
	評 価	<p>スクロールバーを操作し、点数を付すこと。</p> <p style="text-align: center;">+0点</p> <p>評価内容記述欄  【レマークを付したキーワード項目について、評価内容を詳細に記述】</p>

- ※1. 地域への貢献等とは、工事の施工に伴って、地域社会や住民に対する配慮等の貢献について加点評価する。
- ※2. 地域への貢献等は、最大10点の加点評価とする。
- ※3. 加点は+10点～0点の範囲とし、1項目2点とする。
- ※4. 評価の対象は、当該工事契約期間内および当該工事に関連するものとする。
- ※5. 「しまね・ハツ・建設ブランド」に関しては地域貢献において評価対象とし、総合評価方式「技術提案」と二重評価してよい。



考 査 項 目 別 運 用 表

( 検 査 員 )

考查項目	細 別	A	a	B	b	c	d	e
2. 施工状況	I. 施工管理	優れている	Bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている
		<p>「評価対象項目」</p> <p>対象 評価</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1. 工事期間を通じて、施工計画書の記載内容と現場施工方法が一致していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. 施工体制台帳及び施工体系図を法令等に沿った内容で的確に整備し現場の施工体制と一致していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. 工事の関係書類を不足無く簡潔に整理していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. 工事材料の保管について品質に影響が無いよう行っていることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. 立会確認の手続きを事前に行っていることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6. 建設副産物の再利用等への取り組みを行っていることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7. 品質証明体制が確立され、品質証明員による関係書類、出来形、品質等の確認を工事全般にわたって行っていることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8. 契約書第19条第1項第1号～5号に基づく設計図書の照査を行っていることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9. 施工計画書が工事着手前に提出され、所定の項目が記載されているとともに、設計図書の内容及び現場条件を反映したものとなっていることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10. 現場条件又は計画内容に変更が生じた場合は、その都度当該工事着手前に変更施工計画書を提出していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11. 下請の施工について総合的に指導監督を行っており、引き取り（完成）検査を書面で実施していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 12. 施工計画書に自社の管理基準を設定し管理していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 13. その他( )</p> <p>●判断基準</p> <p>評価値が90%以上・・・・・・ A</p> <p>評価値が80%以上90%未満・・ a</p> <p>評価値が70%以上80%未満・・ B</p> <p>評価値が60%以上70%未満・・ b</p> <p>評価値が60%未満・・・・・・ c</p>					<p><input type="checkbox"/> 施工管理について、監督職員が文書による改善指示を行った。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工管理について、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。</p>	
		<p>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</p> <p>③ 評価値 ( ) % = 該当項目数 ( ) / 対象評価項目数 ( )</p> <p>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</p>						
		<p>評価値 ( ) = ( 0 ) 評価数 / ( 0 ) 対象評価項目数</p>						

(検査員)

検査項目	A	a	B	b	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ  I. 出来形	<input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内で、下記の「評定対象項目」の4項目以上が該当する。	<input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内で、下記の「評定対象項目」の3項目以上が該当する。	<input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内で、下記の「評定対象項目」の3項目以上が該当する。	<input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内で、下記の「評定対象項目」の2項目以上が該当する。	<input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、A～bに該当しない。	<input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。

※ ばらつきの判断は資料-1 (1. 管理図の取り扱い) 参照

- ① 出来形は、工事全般を通じて評定するものとする。
- ② 出来形とは、設計図書に示された工事的物の形状寸法をいう。
- ③ 出来形管理とは、「島根県公共工事共通仕様書 別冊(施工管理基準) 1. 出来形管理基準」の測定項目、測定基準及び規格値に基づく形状寸法を確保する管理体系であるが、当該管理基準によりがたい場合等は、監督職員と協議の上で出来形管理を行うものとする。
- ④ ③後段の協議の結果、出来形管理基準を設定しない工事は「c」評価とする。

[評価対象項目]

- 1. 出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図及び出来形管理表を工夫していることが確認できる。
- 2. 施工計画書に自社の管理基準を設定し管理していることが確認できる。
- 3. 不可視部分の出来形が写真で確認できる。
- 4. 写真管理基準の管理項目を満足している。
- 5. 出来形管理基準が定められていない工種について、監督職員と協議の上で管理していることが確認できる。
- 6. その他 (理由: )

機械設備工事	A	a	B	b	c	d	e
	優れている	Bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている

[評価対象項目]

対象 評価

- 1. 設計図書で定められていない出来形管理項目について、監督職員と協議の上で管理している。
- 2. 出来形管理が容易に把握できるよう施工図、出来形管理図表などを工夫している。
- 3. 出来形管理記録が適切であることが確認できる。
- 4. 施工計画書に自社の管理基準を設定し管理していることが確認できる。
- 5. 機器の形状及び寸法の実測値が許容範囲である。
- 6. 配管及び電設資材の形状及び寸法の実測値が許容範囲であり、経路が適切である。
- 7. コンクリート基礎、鋼製架台及び点検歩廊の実測値が許容範囲である。
- 8. 不可視部分の出来形が工事写真、施工記録により確認できる。
- 9. 解体または撤去工事がある場合、撤去対象物の数量等が確認でき適切な処分をしている。
- 10. その他 ( )

●判断基準

- 評価値が90%以上・・・ A
- 評価値が80%以上90%未満・・・ a
- 評価値が70%以上80%未満・・・ B
- 評価値が60%以上70%未満・・・ b
- 該当項目が60%未満・・・ c

- ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。
- ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。
- ③ 評価値 ( %) = 該当項目数 ( ) / 対象評価項目数 ( )
- ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

評価値 ( ) = ( 0 ) 評価数 / ( 0 ) 対象評価項目数

- 出来形の測定方法または測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。
- 出来形の測定方法または測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。

※上記によらず、当該欄で評価

(検査員)

3. 出来形及び出来ばえ	電気設備工事	A	a	B	b	c	d	e
		優れている	Bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている
I. 出来形	通信設備工事・受変電設備工事	[評価対象項目] 対象 評価 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1. 設計図書で定められていない出来形管理項目について、監督職員と協議の上で管理している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. 出来形管理が容易に把握できるよう施工図、出来形管理図表などを工夫している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. 出来形管理記録が適切であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. 施工計画書に自社の管理基準を設定し管理していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. 機器の形状及び寸法の実測値が許容範囲である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6. 配管及び電設資材の形状及び寸法の実測値が許容範囲であり、経路が適切である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7. コンクリート基礎、鋼製架台及び点検歩廊の実測値が許容範囲である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8. 不可視部分の出来形が工事写真、施工記録により確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9. 解体または撤去工事がある場合、撤去対象物の数量等が確認でき適切な処分をしている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10. その他 ( )					<input type="checkbox"/> 出来形の測定方法または測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 出来形の測定方法または測定値が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。
	※上記によらず、当該欄で評価	●判断基準 評価値が90%以上・・・・・・ A 評価値が80%以上90%未満・・・ a 評価値が70%以上80%未満・・・ B 評価値が60%以上70%未満・・・ b 該当項目が60%未満・・・・・・ c	① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値 ( %) = 該当項目数 ( ) / 対象評価項目数 ( ) ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。					
		評価値 ( ) = ( 0 ) 評価数 / ( 0 ) 対象評価項目数						



(検査員)

考查項目	工種	A	a	B	b	c	d	e	
3. 出来形及び出来ばえ  II. 品質	コンクリート 構造物 工事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。	
		<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1（1. 管理図の取り扱い）参照							
		① 品質は、工事全般を通じて評定するものとする。 ② 品質とは、設計図書に示された工事目的物の規格をいう。 ③ 品質管理とは、「島根県公共工事共通仕様書 別冊(施工管理基準) 2. 品質管理基準」の試験項目、試験基準及び規格値に基づく品質を確保する管理体系であるが、当該管理基準によりがたい場合等については、監督職員と協議の上で品質管理を行うものである。 ④ ③後段の協議の結果、品質管理基準を設定しない工事は「c」評価とする。							
【評価対象項目】 対象 評価 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1. コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質（強度・w/c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等）が仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量、単位水量等の測定結果が確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. 強度試験に使用したコンクリート供試体が、ラベル等が添付され当該現場の供試体であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. 施工条件や気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、締め固め方法等が、定められた条件を満足していることが確認できる。（寒中及び暑中コンクリート等を含む。） <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. コンクリートの養生が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6. コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7. 鉄筋の品質が証明書類で確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8. コンクリート打設までにさび、どろ、油等の有害物が鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9. 鉄筋の組立・加工が、設計図書の仕様を満足しているが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10. スパースの品質及び個数が適切で、鉄筋のかぶりが設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11. 鉄筋の圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 12. コンクリートの打設前に、打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 13. コンクリートのテストハンマーによる強度推定調査が行われ設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 14. コンクリートのひび割れ発生状況調査が行われ進行性又は有害なクラックがない。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 15. その他（ ）									
<input type="checkbox"/> 進行性又は有害なクラックがある場合、発生したクラックに対しては有識者等の意見に基づく処置を行っている。									
① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値（ % ）＝該当項目数（ ）／対象評価項目数（ ） ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。									
評価値（ ）＝（ 0 ）評価数 / （ 0 ）対象評価項目数									

●判断基準

		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能
		50%以下	80%以下	80%超	
評価値	90%以上	A	a	B	B
	75%以上90%未満	a	B	b	b
	60%以上75%未満	B	b	c	c
	60%未満	b	c	c	c

試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は「ばらつきで判断不能」欄により評価する。



(検査員)

考査項目	工種	A	a	B	b	c	d	e																																																			
3. 出来形及び出来ばえ  II. 品質	護岸・根固・水制工事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。																																																			
		<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1（1. 管理図の取り扱い）参照																																																									
[評価対象項目] 対象 評価																																																											
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20px;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width:20px;"><input type="checkbox"/></td> <td>1. 施工面を平滑に仕上げていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>2. 裏込材、中詰材及び胴込めコンクリートの締め固めを、空隙が生じないよう十分に行っていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>3. 緑化ブロック、石積（張）、法枠、かごマット等における材料のかみ合わせ又は連結が、裏込材の吸い出しが無いよう行っていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>4. 環境ブロック工の中詰材が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>5. 石積（張）工において、大きさ及び重さが設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>6. 護岸工の端部や曲線部の処理が適切であり、必要な強度及び水密性を確保していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>7. 遮水シートが所定の幅で重ね合わせられ、端部処理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>8. 植生工で、植生の種類、品質、配合及び養生が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>9. 根固工、水制工、沈床工、捨石工等において、材料の連結及びかみ合わせが設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>10. 指定材料の品質が、証明書類で確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>11. 基礎工において、掘り過ぎが無く施工していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>12. コンクリートブロック等を損傷無く設置していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>13. 施工にあたって、床掘箇所への湧水及び滞水等は、排除して施工していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>14. 埋戻し材料について、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>15. コンクリートのテストハンマーによる強度推定調査が行われ設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>16. コンクリートのひび割れ発生状況調査が行われ進行性又は有害なクラックがない。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>17. その他（ ）</td> </tr> </table>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 施工面を平滑に仕上げていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. 裏込材、中詰材及び胴込めコンクリートの締め固めを、空隙が生じないよう十分に行っていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 緑化ブロック、石積（張）、法枠、かごマット等における材料のかみ合わせ又は連結が、裏込材の吸い出しが無いよう行っていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 環境ブロック工の中詰材が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. 石積（張）工において、大きさ及び重さが設計図書の仕様を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. 護岸工の端部や曲線部の処理が適切であり、必要な強度及び水密性を確保していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. 遮水シートが所定の幅で重ね合わせられ、端部処理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. 植生工で、植生の種類、品質、配合及び養生が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. 根固工、水制工、沈床工、捨石工等において、材料の連結及びかみ合わせが設計図書の仕様を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. 指定材料の品質が、証明書類で確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. 基礎工において、掘り過ぎが無く施工していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. コンクリートブロック等を損傷無く設置していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13. 施工にあたって、床掘箇所への湧水及び滞水等は、排除して施工していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14. 埋戻し材料について、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15. コンクリートのテストハンマーによる強度推定調査が行われ設計図書の仕様を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16. コンクリートのひび割れ発生状況調査が行われ進行性又は有害なクラックがない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17. その他（ ）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 施工面を平滑に仕上げていることが確認できる。																																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. 裏込材、中詰材及び胴込めコンクリートの締め固めを、空隙が生じないよう十分に行っていることが確認できる。																																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 緑化ブロック、石積（張）、法枠、かごマット等における材料のかみ合わせ又は連結が、裏込材の吸い出しが無いよう行っていることが確認できる。																																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 環境ブロック工の中詰材が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。																																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. 石積（張）工において、大きさ及び重さが設計図書の仕様を満足していることが確認できる。																																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. 護岸工の端部や曲線部の処理が適切であり、必要な強度及び水密性を確保していることが確認できる。																																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. 遮水シートが所定の幅で重ね合わせられ、端部処理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。																																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. 植生工で、植生の種類、品質、配合及び養生が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。																																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. 根固工、水制工、沈床工、捨石工等において、材料の連結及びかみ合わせが設計図書の仕様を満足していることが確認できる。																																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. 指定材料の品質が、証明書類で確認できる。																																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. 基礎工において、掘り過ぎが無く施工していることが確認できる。																																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. コンクリートブロック等を損傷無く設置していることが確認できる。																																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13. 施工にあたって、床掘箇所への湧水及び滞水等は、排除して施工していることが確認できる。																																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14. 埋戻し材料について、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。																																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15. コンクリートのテストハンマーによる強度推定調査が行われ設計図書の仕様を満足していることが確認できる。																																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16. コンクリートのひび割れ発生状況調査が行われ進行性又は有害なクラックがない。																																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17. その他（ ）																																																									
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">                 ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。                  ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。                  ③ 評価値 (        %) = 該当項目数 (        ) / 対象評価項目数 (        )                  ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。             </div>																																																											
●判断基準 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価値</th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%超</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>A</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>									評価値	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	50%以下	80%以下	80%超	90%以上	A	a	B	B	75%以上90%未満	a	B	b	b	60%以上75%未満	B	b	c	c	60%未満	b	c	c	c																							
評価値	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																																							
	50%以下	80%以下	80%超																																																								
90%以上	A	a	B	B																																																							
75%以上90%未満	a	B	b	b																																																							
60%以上75%未満	B	b	c	c																																																							
60%未満	b	c	c	c																																																							
試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は「ばらつきで判断不能」欄により評価する。																																																											
評価値 (        ) = (        0        ) 評価数 / (        0        ) 対象評価項目数																																																											

(検査員)

3. 出来形及び出来ばえ	鋼橋工事 (RC床版工事はコンクリート構造物に準ずる)	A	a	B	b	c	d	e																														
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。																													
II. 品質		<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1（1. 管理図の取り扱い）参照																																				
【評価対象項目】 【工場製作関係】 対象 評価 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1. 鋼材の種類に関して、品質を証明する書類又は現物により照合していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. 溶接作業に当たり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. 溶接作業に当たり、溶接材料の使用区分が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. 溶接作業に係る施工計画書を提出していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. 孔空けによって生じたまくれが削り取られているなど、きめ細やかに製作していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6. 欠陥部の発生が見られないことが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7. 塗装作業に当たり、塗布面を十分に乾燥させて施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8. 素地調整を行う場合、第1種ケレン後4時間以内に金属前処理塗装を実施していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9. 塗料の空缶管理について、写真等で確実に空であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10. 塗料の品質が出荷証明書、塗料成績表により、製造年月日、ロット番号、色彩、数量が確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11. その他（ ）																																						
【架設関係】 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1.2. ボルトの締付確認が実施され、記録を保管していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1.3. ボルトの締付機及び測定機器のキャリブレーションを実施していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1.4. 高力ボルトの締め付けを、中心から外側に向かって行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1.5. 高力ボルトの品質が、証明書類で確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1.6. 支承の据付で、コンクリート面のチッピング及び仕上げ面に水切勾配がついていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1.7. 架設にあたって、部材の応力と変形等を十分検討していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1.8. 架設に用いる仮設備及び架設用機材について品質、性能が確保できる規模及び強度を有していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1.9. 現場塗装部のケレン及び膜厚管理を適切に行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2.0. 現場塗装において、温度、湿度、風速等の確認を行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2.1. その他（ ）																																						
●判断基準 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <td colspan="3">ばらつきで判断可能</td> <td rowspan="2">ばらつきで判断不可能</td> </tr> <tr> <td>50%以下</td> <td>80%以下</td> <td>80%超</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: mixed;">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>A</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </table>											ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	50%以下	80%以下	80%超	評価値	90%以上	A	a	B	B	75%以上90%未満	a	B	b	b	60%以上75%未満	B	b	c	c	60%未満	b	c	c	c
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																	
		50%以下	80%以下	80%超																																		
評価値	90%以上	A	a	B	B																																	
	75%以上90%未満	a	B	b	b																																	
	60%以上75%未満	B	b	c	c																																	
	60%未満	b	c	c	c																																	
① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値 ( ) % = 該当項目数 ( ) / 対象評価項目数 ( ) ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。																																						
評価値 ( ) = ( 0 ) 評価数 / ( 0 ) 対象評価項目数																																						
試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は「ばらつきで判断不能」欄により評価する。																																						

(検査員)

検査項目	工種	A	a	B	b	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ  II. 品質	砂防・治山構造物工事  及び  地すべり防止工(集水井戸工事を含む)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。
		<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1 (1. 管理図の取り扱い) 参照						
		【評価対象項目】 【共通】 対象 評価 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1. コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質(強度・w/c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等)が仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量、単位水量等の測定結果が確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. 強度試験に使用したコンクリート供試体が、ラベル等が添付され当該現場の供試体であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. 施工条件や気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、及び締め固め方法が、定められた条件を満足していることが確認できる。(寒中及び暑中コンクリート等を含む。) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. コンクリート打設までさび、どろ、油等の有害物が鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6. コンクリート打設前の打継目処理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7. コンクリートの養生が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8. 鉄筋の組立及び加工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9. コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後に型枠及び志保工の取り外しを行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10. 地山との取り合わせを適切に行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11. 鉄筋及び鋼材の品質が、証明書類で確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 12. コンクリートのテストハンマーによる強度推定調査が行われ設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 13. コンクリートのひび割れ発生状況調査が行われ進行性又は有害なクラックがない。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 14. その他 ( )						
		【砂防構造物工事関係】 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 15. 施工基面を平滑に仕上げていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 16. 根固工、水制工、沈床工等で、材料の連結又はかみ合わせを適切に行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 17. アンカーの施工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 18. ボルトの締付確認が実施され、記録を保管していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 19. ボルトの締付機及び測定機器のキャリブレーションを実施していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 20. その他 ( )						
		【地すべり対策工事関係(抑止杭・集水井戸工事を含む)】 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 21. アンカーの施工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 22. ライフプレートの組み立てにあたり、偏心と歪みに配慮して施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 23. ライフプレートと地山との隙間が少なくなるように施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 24. 集・排水ボーリング工の方向及び角度が適正となるように、施工上の配慮をしていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 25. 地山との取り合わせが適切に施工されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 26. 地下水位降下状況、排水量等を的確に把握し、地すべりの斜面安定考察が行われていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 27. 強度試験、セメントミルクの比重管理などの品質に係る事項の管理資料を整理していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 28. その他 ( )						
		<input type="checkbox"/> 進行性又は有害なクラックがある場合、発生したクラックに対しては有識者等の意見に基づく処置を行っている。						
		① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値 ( ) % = 該当項目数 ( ) / 対象評価項目数 ( ) ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。						
		評価値 ( ) = ( 0 ) 評価数 / ( 0 ) 対象評価項目数						

●判断基準

		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能
		50%以下	80%以下	80%超	
評価値	90%以上	A	a	B	B
	75%以上90%未満	a	B	b	b
	60%以上75%未満	B	b	c	c
	60%未満	b	c	c	c

試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は「ばらつきで判断不能」欄により評価する。

(検査員)

考査項目	工種	A	a	B	b	c	d	e																																																																											
3. 出来形及び出来ばえ  II. 品質	舗装工事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。																																																																											
		<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1（1. 管理図の取り扱い）参照																																																																																	
<p>【評価対象項目】</p> <p>【路床・路盤工関係】</p> <p>対象 評価</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width:20px;"><input type="checkbox"/></td><td style="width:20px;"><input type="checkbox"/></td><td>1. 路床・路盤工のブルマ-リングを行っていることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>2. 設計図書に定められた試験方法でCBR値を測定していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>3. 路床及び路盤工の密度管理が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>4. 路盤の安定処理は材料が均一になるよう施工していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>5. 路盤の施工に先立って、路床面、下層路盤面の浮き石及び有害物を除去してから施工していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>6. 路床盛土において、一層の仕上がり厚を20cm以下とし、各層ごとに締固めて施工していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>7. 路床盛土において、構造物の隣接箇所や狭い箇所における締固めが、タンパ等の小型締固め機械により施工していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>8. 路床安定処理において、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>9. その他（ ）</td></tr> </table> <p>【アスファルト舗装工関係】</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width:20px;"><input type="checkbox"/></td><td style="width:20px;"><input type="checkbox"/></td><td>10. アスファルト混合物の品質が、配合設計及び試験練りの結果又は事前審査制度の証明書類により確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>11. 舗装工の施工にあたって、上層路盤面の浮き石などの有害物を除去していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>12. プラント出荷時、現場到着時、舗設時等において、アスファルト混合物の温度管理を記録していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>13. 舗設後の交通解放が、定められた条件を満足していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>14. 各層の継ぎ目の位置が、設計図書に定められた数値以上であることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>15. 縦継目、横継目の位置、構造物との接合面の処理等が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>16. アスファルト混合物の運搬及び舗設にあたって、気象条件に配慮していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>17. 密度管理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>18. その他（ ）</td></tr> </table> <p>【コンクリート舗装関係】</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width:20px;"><input type="checkbox"/></td><td style="width:20px;"><input type="checkbox"/></td><td>19. コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質（強度・w/c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等）が仕様を満足していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>20. 舗装工の施工に先立って、上層路盤面の浮き石などの有害物を除去してから施工していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>21. コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量などの測定結果が確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>22. 強度試験に使用したコンクリート供試体が、ラベル等が添付され当該現場の供試体であることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>23. 運搬時間、打設方法及び養生方法が、施工条件及び気象条件に適しており、設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>24. チェア、タイバ-を損傷が発生しないよう保管していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>25. その他（ ）</td></tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。          ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。          ③ 評価値（ ）%＝該当項目数（ ）／対象評価項目数（ ）          ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</p> </div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px; text-align: center;"> <p>評価値（ ）＝（ 0 ）評価数 / （ 0 ）対象評価項目数</p> </div>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 路床・路盤工のブルマ-リングを行っていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. 設計図書に定められた試験方法でCBR値を測定していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 路床及び路盤工の密度管理が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 路盤の安定処理は材料が均一になるよう施工していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. 路盤の施工に先立って、路床面、下層路盤面の浮き石及び有害物を除去してから施工していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. 路床盛土において、一層の仕上がり厚を20cm以下とし、各層ごとに締固めて施工していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. 路床盛土において、構造物の隣接箇所や狭い箇所における締固めが、タンパ等の小型締固め機械により施工していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. 路床安定処理において、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. その他（ ）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. アスファルト混合物の品質が、配合設計及び試験練りの結果又は事前審査制度の証明書類により確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. 舗装工の施工にあたって、上層路盤面の浮き石などの有害物を除去していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. プラント出荷時、現場到着時、舗設時等において、アスファルト混合物の温度管理を記録していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13. 舗設後の交通解放が、定められた条件を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14. 各層の継ぎ目の位置が、設計図書に定められた数値以上であることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15. 縦継目、横継目の位置、構造物との接合面の処理等が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16. アスファルト混合物の運搬及び舗設にあたって、気象条件に配慮していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17. 密度管理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18. その他（ ）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19. コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質（強度・w/c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等）が仕様を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20. 舗装工の施工に先立って、上層路盤面の浮き石などの有害物を除去してから施工していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21. コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量などの測定結果が確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22. 強度試験に使用したコンクリート供試体が、ラベル等が添付され当該現場の供試体であることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23. 運搬時間、打設方法及び養生方法が、施工条件及び気象条件に適しており、設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24. チェア、タイバ-を損傷が発生しないよう保管していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25. その他（ ）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 路床・路盤工のブルマ-リングを行っていることが確認できる。																																																																																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. 設計図書に定められた試験方法でCBR値を測定していることが確認できる。																																																																																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 路床及び路盤工の密度管理が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。																																																																																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 路盤の安定処理は材料が均一になるよう施工していることが確認できる。																																																																																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. 路盤の施工に先立って、路床面、下層路盤面の浮き石及び有害物を除去してから施工していることが確認できる。																																																																																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. 路床盛土において、一層の仕上がり厚を20cm以下とし、各層ごとに締固めて施工していることが確認できる。																																																																																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. 路床盛土において、構造物の隣接箇所や狭い箇所における締固めが、タンパ等の小型締固め機械により施工していることが確認できる。																																																																																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. 路床安定処理において、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。																																																																																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. その他（ ）																																																																																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. アスファルト混合物の品質が、配合設計及び試験練りの結果又は事前審査制度の証明書類により確認できる。																																																																																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. 舗装工の施工にあたって、上層路盤面の浮き石などの有害物を除去していることが確認できる。																																																																																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. プラント出荷時、現場到着時、舗設時等において、アスファルト混合物の温度管理を記録していることが確認できる。																																																																																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13. 舗設後の交通解放が、定められた条件を満足していることが確認できる。																																																																																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14. 各層の継ぎ目の位置が、設計図書に定められた数値以上であることが確認できる。																																																																																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15. 縦継目、横継目の位置、構造物との接合面の処理等が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。																																																																																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16. アスファルト混合物の運搬及び舗設にあたって、気象条件に配慮していることが確認できる。																																																																																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17. 密度管理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。																																																																																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18. その他（ ）																																																																																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19. コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質（強度・w/c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等）が仕様を満足していることが確認できる。																																																																																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20. 舗装工の施工に先立って、上層路盤面の浮き石などの有害物を除去してから施工していることが確認できる。																																																																																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21. コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量などの測定結果が確認できる。																																																																																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22. 強度試験に使用したコンクリート供試体が、ラベル等が添付され当該現場の供試体であることが確認できる。																																																																																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23. 運搬時間、打設方法及び養生方法が、施工条件及び気象条件に適しており、設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。																																																																																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24. チェア、タイバ-を損傷が発生しないよう保管していることが確認できる。																																																																																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25. その他（ ）																																																																																	
							<p>●判断基準</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%超</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>A</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> <p>試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は「ばらつきで判断不能」欄により評価する。</p>				ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	50%以下	80%以下	80%超	評価値	90%以上	A	a	B	B	75%以上90%未満	a	B	b	b	60%以上75%未満	B	b	c	c	60%未満	b	c	c	c																																													
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																																																														
		50%以下	80%以下	80%超																																																																															
評価値	90%以上	A	a	B	B																																																																														
	75%以上90%未満	a	B	b	b																																																																														
	60%以上75%未満	B	b	c	c																																																																														
	60%未満	b	c	c	c																																																																														



(検査員)

考查項目	工種	A	a	B	b	c	d	e																																																			
3. 出来形及び出来ばえ  II. 品質	基礎工事 (地盤改良等を含む)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。																																																			
		<p><input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1（1. 管理図の取り扱い）参照</p> <p>【評価対象項目】 【杭関係（コンクリート・鋼管・鋼管井筒等）】</p> <p>対象 評価</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:5%; text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width:5%; text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td>1. 杭に損傷及び補修痕がないことが確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td>2. 既成杭の打止め管理の方法及び場所打杭の施工管理の方法が整備されており、その記録を整理していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td>3. 水平度、鉛直度等が設計図書を満足していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td>4. 溶接の品質管理に関して、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td>5. 支持地盤に達していることが、掘削深さ、掘削土砂等により確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td>6. 場所打杭について、トレー管をコンクリート内に2m以上挿入して施工していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td>7. 掘削深度、排出土砂、孔内水位の変動及び安定液を用いる場合の孔内の安定液濃度並びに比重等が、設計図書を満足していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td>8. 配筋、スペーサーの配置及びコンクリート打設等が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td>9. ライナープレートの組立にあたり、偏心と歪みに配慮して施工していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td>10. 裏込材注入の圧力等が施工記録により確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td>11. 強度試験、セメントミルクの比重管理などの品質に係る事項の管理資料を整理していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td>12. 杭頭処理において、杭本体を損傷していないことが確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td>13. その他（ ）</td> </tr> </table> <p>【地盤改良関係】</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:5%; text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width:5%; text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td>14. 改良材のバッチ管理記録が整理され、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td>15. セメントミルクの比重、スラリー噴出量、強度等の管理資料を整理していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td>16. 事前に土質試験を実施し、改良材の選定、必要添加量の設定等を行っていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td>17. 施工箇所が均一に改良されているとともに、十分な強度及び支持力を確保していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td>18. その他（ ）</td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。                  ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。                  ③ 評価値( )% = 該当項目数( ) / 対象評価項目数( )                  ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</p> </div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px; text-align: center;"> <p>評価値 ( ) = ( 0 ) 評価数 / ( 0 ) 対象評価項目数</p> </div>							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 杭に損傷及び補修痕がないことが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. 既成杭の打止め管理の方法及び場所打杭の施工管理の方法が整備されており、その記録を整理していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 水平度、鉛直度等が設計図書を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 溶接の品質管理に関して、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. 支持地盤に達していることが、掘削深さ、掘削土砂等により確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. 場所打杭について、トレー管をコンクリート内に2m以上挿入して施工していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. 掘削深度、排出土砂、孔内水位の変動及び安定液を用いる場合の孔内の安定液濃度並びに比重等が、設計図書を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. 配筋、スペーサーの配置及びコンクリート打設等が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. ライナープレートの組立にあたり、偏心と歪みに配慮して施工していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. 裏込材注入の圧力等が施工記録により確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. 強度試験、セメントミルクの比重管理などの品質に係る事項の管理資料を整理していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. 杭頭処理において、杭本体を損傷していないことが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13. その他（ ）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14. 改良材のバッチ管理記録が整理され、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15. セメントミルクの比重、スラリー噴出量、強度等の管理資料を整理していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16. 事前に土質試験を実施し、改良材の選定、必要添加量の設定等を行っていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17. 施工箇所が均一に改良されているとともに、十分な強度及び支持力を確保していることが確認できる。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 杭に損傷及び補修痕がないことが確認できる。																																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. 既成杭の打止め管理の方法及び場所打杭の施工管理の方法が整備されており、その記録を整理していることが確認できる。																																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 水平度、鉛直度等が設計図書を満足していることが確認できる。																																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 溶接の品質管理に関して、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。																																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. 支持地盤に達していることが、掘削深さ、掘削土砂等により確認できる。																																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. 場所打杭について、トレー管をコンクリート内に2m以上挿入して施工していることが確認できる。																																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. 掘削深度、排出土砂、孔内水位の変動及び安定液を用いる場合の孔内の安定液濃度並びに比重等が、設計図書を満足していることが確認できる。																																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. 配筋、スペーサーの配置及びコンクリート打設等が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。																																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. ライナープレートの組立にあたり、偏心と歪みに配慮して施工していることが確認できる。																																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. 裏込材注入の圧力等が施工記録により確認できる。																																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. 強度試験、セメントミルクの比重管理などの品質に係る事項の管理資料を整理していることが確認できる。																																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. 杭頭処理において、杭本体を損傷していないことが確認できる。																																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13. その他（ ）																																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14. 改良材のバッチ管理記録が整理され、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。																																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15. セメントミルクの比重、スラリー噴出量、強度等の管理資料を整理していることが確認できる。																																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16. 事前に土質試験を実施し、改良材の選定、必要添加量の設定等を行っていることが確認できる。																																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17. 施工箇所が均一に改良されているとともに、十分な強度及び支持力を確保していることが確認できる。																																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18. その他（ ）																																																									

●判断基準

評価値	ばらつきで判断可能				ばらつきで判断不可能
	90%以上	50%以下	80%以下	80%超	
75%以上90%未満	A	a	B	B	
60%以上75%未満	a	B	b	b	
60%未満	B	b	c	c	
	b	c	c	c	

試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は「ばらつきで判断不能」欄により評価する。



(検査員)

3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質	A	a	B	b	c	d	e																																		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。																																	
		<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1（1. 管理図の取り扱い）参照																																								
		[評価対象項目] 対象 評価 <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20px;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width:20px;"><input type="checkbox"/></td> <td>1. コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質（強度・w/c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等）が仕様を満足していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>2. コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>3. 運搬、打設、締め固めが、気象条件に適しており、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>4. 強度試験に使用したコンクリート供試体が、ラベル等が添付され当該現場の供試体であることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>5. コンクリートブロックの転置、仮置にあたって、強度確認を行っていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>6. 損傷、転倒、崩壊等が無いようコンクリートブロックの仮置を行っていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>7. 捨石基礎に関して、ゆるみが無く堅固に施工し、設計図書の仕様を満足する仕上げであることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>8. 工事期間中、1日1回は潮位観測を実施して記録していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>9. 台風などの異常気象に備えて施工前に避難場所の確保及び避難設備の対策を講じていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>10. 工事現場及び周辺海域の環境に対して影響を与えないような施工方法を講じていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>11. その他（ ）</td> </tr> </table>								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質（強度・w/c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等）が仕様を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 運搬、打設、締め固めが、気象条件に適しており、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 強度試験に使用したコンクリート供試体が、ラベル等が添付され当該現場の供試体であることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. コンクリートブロックの転置、仮置にあたって、強度確認を行っていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. 損傷、転倒、崩壊等が無いようコンクリートブロックの仮置を行っていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. 捨石基礎に関して、ゆるみが無く堅固に施工し、設計図書の仕様を満足する仕上げであることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. 工事期間中、1日1回は潮位観測を実施して記録していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. 台風などの異常気象に備えて施工前に避難場所の確保及び避難設備の対策を講じていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. 工事現場及び周辺海域の環境に対して影響を与えないような施工方法を講じていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. その他（ ）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質（強度・w/c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等）が仕様を満足していることが確認できる。																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 運搬、打設、締め固めが、気象条件に適しており、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 強度試験に使用したコンクリート供試体が、ラベル等が添付され当該現場の供試体であることが確認できる。																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. コンクリートブロックの転置、仮置にあたって、強度確認を行っていることが確認できる。																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. 損傷、転倒、崩壊等が無いようコンクリートブロックの仮置を行っていることが確認できる。																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. 捨石基礎に関して、ゆるみが無く堅固に施工し、設計図書の仕様を満足する仕上げであることが確認できる。																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. 工事期間中、1日1回は潮位観測を実施して記録していることが確認できる。																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. 台風などの異常気象に備えて施工前に避難場所の確保及び避難設備の対策を講じていることが確認できる。																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. 工事現場及び周辺海域の環境に対して影響を与えないような施工方法を講じていることが確認できる。																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. その他（ ）																																								
		① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値 ( %) = 該当項目数 ( ) / 対象評価項目数 ( ) ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。																																								
		評価値 ( ) = ( 0 ) 評価数 / ( 0 ) 対象評価項目数																																								
		●判断基準																																								
		ばらつきで判断可能						ばらつきで判断不可能																																		
		50%以下      80%以下      80%超																																								
評価値	90%以上		A	a	B	B																																				
	75%以上90%未満		a	B	b	b																																				
	60%以上75%未満		B	b	c	c																																				
	60%未満		b	c	c	c																																				
		試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は「ばらつきで判断不能」欄により評価する。																																								

(検査員)

考查項目	工種	A	a	B	b	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ  II. 品質	港湾工事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。
		<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1（1. 管理図の取り扱い）参照						
【評価対象項目】 【共通】 対象 評価 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1. 工事期間中、1日1回は潮位観測を実施して記録していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. 台風などの異常気象に備えて施工前に避難場所の確保及び避難設備の対策を講じていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. 工事現場及び周辺海域の環境に対して影響を与えないような施工方法を講じていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. その他（ ）								
【捨石、マット関係】 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. 捨石、被覆石などの材料の規格・品質が試験成績表等（現物照合を含む）で確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6. マットに破損がなく、重ね合わせなどの施工が設計図書の仕様を満足する仕上げであることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7. 捨石、被覆及び根固め工に関して、ゆるみが無く堅固に施工し、設計図書の仕様を満足する仕上げであることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8. 捨石基礎の均し面が平坦に仕上げられていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9. その他（ ）								
【捨石、マット関係】 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10. コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質（強度・w/c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等）が仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11. コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 12. 運搬、打設、締め固め養生等が、気象条件に適しており、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 13. 強度試験に使用したコンクリート供試体が、ラベル等が添付され当該現場の供試体であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 14. コンクリートブロックの転置、仮置にあたって、強度確認を行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 15. ケーソン類の仮置は、所定の位置に、所定の方法で行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 16. ケーソン類据え付け等及び中詰めにおいて、ケーソン類及び既設構造物等に破損が生じないよう施工されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 17. コンクリートブロック据付等について、ブロック及び既設構造物等の破損がなく施工されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 18. 乱積みでコンクリートブロック相互のかみ合わせがよく、孤立したブロックがないことが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 19. コンクリートのテストハンマーによる強度推定調査が行われ設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 20. コンクリートのひび割れ発生状況調査が行われ進行性又は有害なクラックがない。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 21. その他（ ）								
【浚渫関係】 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 22. 浚渫施工範囲海底面が、設計図書に規定された水深にむらなく仕上げられていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 23. 既設構造物に影響を及ぼさないよう施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 24. 水深変化部のすり付けを滑らかに施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 25. 岸壁起終点取り付け区間の浚渫について、設計図書の仕様を満足するよう施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 26. その他（ ）								
<input type="checkbox"/> 進行性又は有害なクラックがある場合、発生したクラックに対しては有識者等の意見に基づく処置を行っている。								
① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値（      %）＝該当項目数（      ）／対象評価項目数（      ） ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。								
評価値（      ）＝（      0      ）評価数 / （      0      ）対象評価項目数								

●判断基準

評価値	ばらつきで判断可能				ばらつきで判断不可能
	50%以下				
	90%以上	80%以下	80%超	60%未満	
	A	a	B	B	B
	a	B	b	b	b
	B	b	c	c	c
	b	c	c	c	c

試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は「ばらつきで判断不能」欄により評価する。

(検査員)

考査項目	工種	A	a	B	b	c	d	e																													
3. 出来形及び出来ばえ  II. 品質	コンクリート橋工事（PC及びRCを対象）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。																													
		<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1（1. 管理図の取り扱い）参照																																			
<p>[評価対象項目]</p> <p>対象 評価</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1. コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質（強度・w/c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等）が仕様を満足していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量、単位水量等の測定結果が確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. 強度試験に使用したコンクリート供試体が、ラベル等が添付され当該現場の供試体であることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. 施工条件や気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、及び締め固め方法が、定められた条件を満足していることが確認できる。（寒中及び暑中コンクリート等を含む。）</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. コンクリートの養生が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6. コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7. 鉄筋の品質が証明書類で確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8. 鉄筋の引張強度及び曲げ教路の試験値が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9. コンクリート打設までさび、どろ、油等の有害物が鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10. 圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11. 鉄筋の組立及び加工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 12. スパースの品質及び個数が適切で、鉄筋のかぶりが設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 )</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 13. プレフォーム桁のプレクション管理が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 14. 使用する装置及び機器のキャブレーションを事前実施していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 15. PC鋼材の緊張及び、グラウトの塩化物イオン総量と注入管理値が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 16. プレストレッグ時のコンクリート圧縮強度が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 17. コンクリート圧縮強度の確認は、構造物と同様な養生条件におかれた供試体を用いていることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 18. コンクリートのテストハンマーによる強度推定調査が行われ設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 19. コンクリートのひび割れ発生状況調査が行われ進行性又は有害なクラックがない。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 20. その他 ( )</p> <p><input type="checkbox"/> 進行性又は有害なクラックがある場合、発生したクラックに対しては有識者等の意見に基づく処置を行っている。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</p> <p>③ 評価値 (      %) = 該当項目数 (      ) / 対象評価項目数 (      )</p> <p>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</p> </div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px; text-align: center;">                     評価値 (      ) = (      0      ) 評価数 / (      0      ) 対象評価項目数                 </div>																																					
							<p>●判断基準</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%超</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>A</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> <p>試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は「ばらつきで判断不能」欄により評価する。</p>			ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	50%以下	80%以下	80%超	評価値	90%以上	A	a	B	B	75%以上90%未満	a	B	b	b	60%以上75%未満	B	b	c	c	60%未満	b	c	c	c
	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																	
	50%以下	80%以下	80%超																																		
評価値	90%以上	A	a	B	B																																
	75%以上90%未満	a	B	b	b																																
	60%以上75%未満	B	b	c	c																																
	60%未満	b	c	c	c																																

(検査員)

考查項目	工種	A	a	B	b	c	d	e																																							
3. 出来形及び出来ばえ  II. 品質	塗装工事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。																																							
		<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1（1. 管理図の取り扱い）参照																																													
<p>[評価対象項目]</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:5%;">対象</th> <th style="width:5%;">評価</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>1. 塗装作業にあたり、塗布面を十分に乾燥させて施工していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>2. ケレンを入念に実施していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>3. 天候状況の確認、気温及び湿度の測定を行い、塗装作業を行っていることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>4. 塗料の空缶管理について写真等で確実に空であることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>5. 塗料を使用前に攪拌し、容器の塗料を均一な状態にしてから使用していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>6. 鋼材表面及び被塗装面の汚れ、油類等を除去し塗装を行っていることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>7. 塗り残し、ながれ、しわ等が無く塗装されていることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>8. 溶接部、ボルトの接合部分、構造の複雑な部分について、必要な塗膜厚を確保していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>9. 塗料の品質が出荷証明書、塗料成績表により、製造年月日、ロット番号、色彩、数量が確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>10. その他（ ）</td></tr> </tbody> </table>									対象	評価		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 塗装作業にあたり、塗布面を十分に乾燥させて施工していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. ケレンを入念に実施していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 天候状況の確認、気温及び湿度の測定を行い、塗装作業を行っていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 塗料の空缶管理について写真等で確実に空であることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. 塗料を使用前に攪拌し、容器の塗料を均一な状態にしてから使用していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. 鋼材表面及び被塗装面の汚れ、油類等を除去し塗装を行っていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. 塗り残し、ながれ、しわ等が無く塗装されていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. 溶接部、ボルトの接合部分、構造の複雑な部分について、必要な塗膜厚を確保していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. 塗料の品質が出荷証明書、塗料成績表により、製造年月日、ロット番号、色彩、数量が確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. その他（ ）						
対象	評価																																														
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 塗装作業にあたり、塗布面を十分に乾燥させて施工していることが確認できる。																																													
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. ケレンを入念に実施していることが確認できる。																																													
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 天候状況の確認、気温及び湿度の測定を行い、塗装作業を行っていることが確認できる。																																													
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 塗料の空缶管理について写真等で確実に空であることが確認できる。																																													
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. 塗料を使用前に攪拌し、容器の塗料を均一な状態にしてから使用していることが確認できる。																																													
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. 鋼材表面及び被塗装面の汚れ、油類等を除去し塗装を行っていることが確認できる。																																													
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. 塗り残し、ながれ、しわ等が無く塗装されていることが確認できる。																																													
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. 溶接部、ボルトの接合部分、構造の複雑な部分について、必要な塗膜厚を確保していることが確認できる。																																													
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. 塗料の品質が出荷証明書、塗料成績表により、製造年月日、ロット番号、色彩、数量が確認できる。																																													
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. その他（ ）																																													
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">                     ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。                      ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。                      ③ 評価値（ % ）＝該当項目数（ ）／対象評価項目数（ ）                      ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。                 </div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; text-align: center;">                     評価値（ ）＝（ 0 ）評価数 / （ 0 ）対象評価項目数                 </div>																																															
<p>●判断基準</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">ばらつきで判断可能</th> <th colspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%超</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>A</td> <td>a</td> <td>B</td> <td colspan="2">B</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>b</td> <td colspan="2">b</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>c</td> <td colspan="2">c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> <td colspan="2">c</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は「ばらつきで判断不能」欄により評価する。</p>									ばらつきで判断可能					ばらつきで判断不可能				50%以下	80%以下	80%超			評価値	90%以上	A	a	B	B		75%以上90%未満	a	B	b	b		60%以上75%未満	B	b	c	c		60%未満	b	c	c	c	
ばらつきで判断可能					ばらつきで判断不可能																																										
		50%以下	80%以下	80%超																																											
評価値	90%以上	A	a	B	B																																										
	75%以上90%未満	a	B	b	b																																										
	60%以上75%未満	B	b	c	c																																										
	60%未満	b	c	c	c																																										

(検査員)

考査項目	工種	A	a	B	b	c	d	e																																																									
3. 出来形及び出来ばえ  II. 品質	トンネル工事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。																																																									
		<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1（1. 管理図の取り扱い）参照																																																															
<p>〔評価対象項目〕</p> <p>対象 評価</p> <table border="0" style="width:100%;"> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>1. コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質（強度・w/c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等）が仕様を満足していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>2. コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量、単位水量等の測定結果が確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>3. 強度試験に使用したコンクリート供試体が、ラベル等が添付され当該現場の供試体であることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>4. 施工条件や気象条件に適した運搬時間、打設方法及び締め固め方法が、定められた条件を満足していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>5. 吹き付けコンクリートの配合及びロックボルトの種別、規格が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>6. 設計図書に定められた岩区分（支保パターン含む）の境界を確認して施工を行っていることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>7. 坑内視察調査などについて、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>8. 計測管理を日々行っており、その結果に基づいた施工を行っていることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>9. 鉄筋の品質が証明書類で確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>10. コンクリート打設までにさび、どろ、油等の有害部が鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>11. 吹付コンクリートの施工にあたって、浮石等を除いた後に、吹付コンクリートの一層の厚さが15cm以下で地山と密着するよう施工していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>12. 金網の継ぎ目を15cm以上重ね合わせて施工していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>13. 吹付コンクリートを打継ぎする場合は、吹付完了面を清掃した上、湿潤状態で施工していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>14. ロックボルトの定着長、引抜き耐力が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>15. 防水工に防水シートを使用する場合は、ロックボルト等の突起物にモルタルや保護マット等で防護対策を行っていることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>16. 逆巻きの場合において、側壁コンクリートとアーチコンクリートの打継ぎが同一線上で施工していないことが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>17. コンクリートのテストハンマーによる強度推定調査が行われ設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>18. コンクリートのひび割れ発生状況調査が行われ進行性又は有害なクラックがない。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>19. その他（ ）</td></tr> </table> <p><input type="checkbox"/> 進行性又は有害なクラックがある場合、発生したクラックに対しては有識者等の意見に基づく処置を行っている。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">                 ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。                  ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。                  ③ 評価値 (      %) = 該当項目数 (      ) / 対象評価項目数 (      )                  ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。             </div>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質（強度・w/c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等）が仕様を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量、単位水量等の測定結果が確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 強度試験に使用したコンクリート供試体が、ラベル等が添付され当該現場の供試体であることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 施工条件や気象条件に適した運搬時間、打設方法及び締め固め方法が、定められた条件を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. 吹き付けコンクリートの配合及びロックボルトの種別、規格が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. 設計図書に定められた岩区分（支保パターン含む）の境界を確認して施工を行っていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. 坑内視察調査などについて、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. 計測管理を日々行っており、その結果に基づいた施工を行っていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. 鉄筋の品質が証明書類で確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. コンクリート打設までにさび、どろ、油等の有害部が鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. 吹付コンクリートの施工にあたって、浮石等を除いた後に、吹付コンクリートの一層の厚さが15cm以下で地山と密着するよう施工していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. 金網の継ぎ目を15cm以上重ね合わせて施工していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13. 吹付コンクリートを打継ぎする場合は、吹付完了面を清掃した上、湿潤状態で施工していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14. ロックボルトの定着長、引抜き耐力が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15. 防水工に防水シートを使用する場合は、ロックボルト等の突起物にモルタルや保護マット等で防護対策を行っていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16. 逆巻きの場合において、側壁コンクリートとアーチコンクリートの打継ぎが同一線上で施工していないことが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17. コンクリートのテストハンマーによる強度推定調査が行われ設計図書の仕様を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18. コンクリートのひび割れ発生状況調査が行われ進行性又は有害なクラックがない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19. その他（ ）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質（強度・w/c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等）が仕様を満足していることが確認できる。																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量、単位水量等の測定結果が確認できる。																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 強度試験に使用したコンクリート供試体が、ラベル等が添付され当該現場の供試体であることが確認できる。																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 施工条件や気象条件に適した運搬時間、打設方法及び締め固め方法が、定められた条件を満足していることが確認できる。																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. 吹き付けコンクリートの配合及びロックボルトの種別、規格が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. 設計図書に定められた岩区分（支保パターン含む）の境界を確認して施工を行っていることが確認できる。																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. 坑内視察調査などについて、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. 計測管理を日々行っており、その結果に基づいた施工を行っていることが確認できる。																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. 鉄筋の品質が証明書類で確認できる。																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. コンクリート打設までにさび、どろ、油等の有害部が鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. 吹付コンクリートの施工にあたって、浮石等を除いた後に、吹付コンクリートの一層の厚さが15cm以下で地山と密着するよう施工していることが確認できる。																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. 金網の継ぎ目を15cm以上重ね合わせて施工していることが確認できる。																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13. 吹付コンクリートを打継ぎする場合は、吹付完了面を清掃した上、湿潤状態で施工していることが確認できる。																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14. ロックボルトの定着長、引抜き耐力が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15. 防水工に防水シートを使用する場合は、ロックボルト等の突起物にモルタルや保護マット等で防護対策を行っていることが確認できる。																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16. 逆巻きの場合において、側壁コンクリートとアーチコンクリートの打継ぎが同一線上で施工していないことが確認できる。																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17. コンクリートのテストハンマーによる強度推定調査が行われ設計図書の仕様を満足していることが確認できる。																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18. コンクリートのひび割れ発生状況調査が行われ進行性又は有害なクラックがない。																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19. その他（ ）																																																															
							●判断基準 <table border="1" style="margin: 5px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%超</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: mixed;">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>A</td> <td>a</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	50%以下	80%以下	80%超	評価値	90%以上	A	a	B	75%以上90%未満	a	B	b	60%以上75%未満	B	b	c	60%未満	b	c	c																																	
	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																																													
	50%以下	80%以下	80%超																																																														
評価値	90%以上	A	a	B																																																													
	75%以上90%未満	a	B	b																																																													
	60%以上75%未満	B	b	c																																																													
	60%未満	b	c	c																																																													
試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は「ばらつきで判断不能」欄により評価する。																																																																	
評価値 (      ) = (      0      ) 評価数 / (      0      ) 対象評価項目数																																																																	

(検査員)

3. 出来形及び出来ばえ  II. 品質	植栽工事	A <input type="checkbox"/>	a <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	b <input type="checkbox"/>	c <input type="checkbox"/>	d <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	e <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。
		<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1（1. 管理図の取り扱い）参照						
		[評価対象項目] 対象 評価 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1. 活着が促されるよう管理していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. 樹木等に損傷、はちくずれ等が無いよう保護養生を行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. 樹木等の生育に害のある害虫等がないことが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. 施工完了後、余刺枝の剪定、整形その他必要な手入れを行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. 肥料が設計図書の仕様を満足しており、直接樹木の根にふれないよう均一に施肥していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6. 植栽する樹木の植え穴について、設計図書の仕様を満足する植穴を掘り植穴底部を耕していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7. 添木の設置について、設計図書の仕様を満足しており、ぐらつきがないことが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8. 樹木名板を視認しやすい場所に据え付けていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9. その他（ ）						
		① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値 ( ) % = 該当項目数 ( ) / 対象評価項目数 ( ) ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。						
		評価値 ( ) = ( 0 ) 評価数 / ( 0 ) 対象評価項目数						

●判断基準

		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能
		50%以下	80%以下	80%超	
評価値	90%以上	A	a	B	B
	75%以上90%未満	a	B	b	b
	60%以上75%未満	B	b	c	c
	60%未満	b	c	c	c

試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は「ばらつきで判断不能」欄により評価する。

(検査員)

検査項目	工程	A	a	B	b	c	d	e																																																						
3. 出来形及び出来ばえ  II. 品質	防護柵・標識・区画線等設置工事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。																																																						
		<p><input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1（1. 管理図の取り扱い）参照</p> <p>〔評価対象項目〕 【防護柵関係、標識関係、区画線関係】</p> <p>対象 評価</p> <table border="0"> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>1. 防護柵設置要綱、視線誘導標設置基準、道路標識ヘッドブック等の規定を満足していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>2. 防護柵等の床堀の仕上がり面において、地山の乱れや不陸が生じないように施工していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>3. 防護柵等の基礎工の施工にあたって、無筋及び鉄筋コンクリートの規定を満足していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>4. 防護柵等の支柱の施工にあたって、既設舗装面へ影響が無いよう施工していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>5. 基礎設置箇所について地盤の地耐力を把握して、施工していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>6. 防護柵の支柱の根入長が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>7. ガードケーブルを支柱に取付ける場合、設計図書に定められた所定の張力を与えているのが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>8. ガードケーブルの端末支柱を土中に設置する場合、打設したコンクリートが設計図書に定められた強度以上であることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>9. 標識版の製作について、材質、表示文字内容等が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>10. 標識版の設置について、道路表面等からの位置が設計図書の規定を満足していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>11. その他（ ）</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>12. ペイント式（常温式）区画線に使用するシンナーの使用量が、10%以下であることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>13. 区画線の厚さが見本等で設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>14. 区画線施工後の昼間及び夜間の視認性が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>15. 区画線の施工にあたって、設置路面の水分、泥、砂じん及びほこりを取り除いて行っていることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>16. 区画線を消去の場合、表示材（塗料）のみの除去となっており、路面への影響が最小限となっていることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>17. プライマーの施工にあたって、路面に均等に塗布していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>18. 区画線の材料が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>19. その他（ ）</td></tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。                  ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。                  ③ 評価値（ ）% = 該当項目数（ ） / 対象評価項目数（ ）                  ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</p> </div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px; text-align: center;">                 評価値（ ） = （ 0 ） 評価数 / （ 0 ） 対象評価項目数             </div>							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 防護柵設置要綱、視線誘導標設置基準、道路標識ヘッドブック等の規定を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. 防護柵等の床堀の仕上がり面において、地山の乱れや不陸が生じないように施工していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 防護柵等の基礎工の施工にあたって、無筋及び鉄筋コンクリートの規定を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 防護柵等の支柱の施工にあたって、既設舗装面へ影響が無いよう施工していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. 基礎設置箇所について地盤の地耐力を把握して、施工していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. 防護柵の支柱の根入長が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. ガードケーブルを支柱に取付ける場合、設計図書に定められた所定の張力を与えているのが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. ガードケーブルの端末支柱を土中に設置する場合、打設したコンクリートが設計図書に定められた強度以上であることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. 標識版の製作について、材質、表示文字内容等が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. 標識版の設置について、道路表面等からの位置が設計図書の規定を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. その他（ ）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. ペイント式（常温式）区画線に使用するシンナーの使用量が、10%以下であることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13. 区画線の厚さが見本等で設計図書の仕様を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14. 区画線施工後の昼間及び夜間の視認性が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15. 区画線の施工にあたって、設置路面の水分、泥、砂じん及びほこりを取り除いて行っていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16. 区画線を消去の場合、表示材（塗料）のみの除去となっており、路面への影響が最小限となっていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17. プライマーの施工にあたって、路面に均等に塗布していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18. 区画線の材料が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 防護柵設置要綱、視線誘導標設置基準、道路標識ヘッドブック等の規定を満足していることが確認できる。																																																												
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. 防護柵等の床堀の仕上がり面において、地山の乱れや不陸が生じないように施工していることが確認できる。																																																												
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 防護柵等の基礎工の施工にあたって、無筋及び鉄筋コンクリートの規定を満足していることが確認できる。																																																												
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 防護柵等の支柱の施工にあたって、既設舗装面へ影響が無いよう施工していることが確認できる。																																																												
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. 基礎設置箇所について地盤の地耐力を把握して、施工していることが確認できる。																																																												
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. 防護柵の支柱の根入長が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。																																																												
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. ガードケーブルを支柱に取付ける場合、設計図書に定められた所定の張力を与えているのが確認できる。																																																												
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. ガードケーブルの端末支柱を土中に設置する場合、打設したコンクリートが設計図書に定められた強度以上であることが確認できる。																																																												
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. 標識版の製作について、材質、表示文字内容等が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。																																																												
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. 標識版の設置について、道路表面等からの位置が設計図書の規定を満足していることが確認できる。																																																												
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. その他（ ）																																																												
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. ペイント式（常温式）区画線に使用するシンナーの使用量が、10%以下であることが確認できる。																																																												
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13. 区画線の厚さが見本等で設計図書の仕様を満足していることが確認できる。																																																												
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14. 区画線施工後の昼間及び夜間の視認性が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。																																																												
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15. 区画線の施工にあたって、設置路面の水分、泥、砂じん及びほこりを取り除いて行っていることが確認できる。																																																												
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16. 区画線を消去の場合、表示材（塗料）のみの除去となっており、路面への影響が最小限となっていることが確認できる。																																																												
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17. プライマーの施工にあたって、路面に均等に塗布していることが確認できる。																																																												
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18. 区画線の材料が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。																																																												
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19. その他（ ）																																																												
							<p>●判断基準</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価値</th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>90%以上</th> <th>75%以上90%未満</th> <th>60%以上75%未満</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>A</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>a</td> <td>B</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> <p>試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は「ばらつきで判断不能」欄により評価する。</p>		評価値	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	90%以上	75%以上90%未満	60%以上75%未満		A	a	B	B			a	B	b		B	b	c	c			b	c	c																										
評価値	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																																										
	90%以上	75%以上90%未満	60%以上75%未満																																																											
	A	a	B	B																																																										
		a	B	b																																																										
	B	b	c	c																																																										
		b	c	c																																																										

(検査員)

考査項目	工種	A	a	B	b	c	d	e																														
3. 出来形及び出来ばえ  II. 品質	落石防護工事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。																														
		<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1（1. 管理図の取り扱い）参照																																				
【評価対象項目】 【落石防止網工関係、落石防止柵工関係】 対象 評価 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1. 伐開除根作業が設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. アンカー設置について、設置地山の変位が生じないよう設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. 土中用打込アンカーについて、斜面に垂直方向に打込んでいることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. 岩盤用アンカーボルトの充填について、設計図書に基づき確実に施工されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. アンカーの強度について、現場施工試験が行われ設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6. ワイヤロープと金網の連結が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7. 金網の設置について、重ね幅が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8. 支柱基礎について、周辺の地盤を緩めることなく、かつ滑動しないよう定着されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9. 金網の設置について、初期張力を与えたワイヤロープにゆるみがないよう施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10. 衝撃緩和装置について、設計図書の仕様を満足するよう施工されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11. その他（ ）																																						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">                     ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。                      ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。                      ③ 評価値(%) = 該当項目数( ) / 対象評価項目数( )                      ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。                 </div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; text-align: center;">                     評価値 ( ) = ( 0 ) 評価数 / ( 0 ) 対象評価項目数                 </div>																																						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p>●判断基準</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%超</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>A</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 35%; font-size: small;"> <p>試験結果の点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は「ばらつきで判断不能」欄により評価する。</p> </div> </div>											ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	50%以下	80%以下	80%超	評価値	90%以上	A	a	B	B	75%以上90%未満	a	B	b	b	60%以上75%未満	B	b	c	c	60%未満	b	c	c	c
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																	
		50%以下	80%以下	80%超																																		
評価値	90%以上	A	a	B	B																																	
	75%以上90%未満	a	B	b	b																																	
	60%以上75%未満	B	b	c	c																																	
	60%未満	b	c	c	c																																	



(検査員)

考査項目	工程	A	a	B	b	c	d	e																																																																																																																		
3. 出来形及び出来ばえ  II. 品質	ほ場整備工事  ・整地工 ・進入路 ・用排水 ・道路工 ・暗渠排水	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。																																																																																																																		
		<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1（1. 管理図の取り扱い）参照																																																																																																																								
		<p>【評価対象項目】</p> <p>【区画整理工事関係】</p> <p>対象 評価</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20px;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width:20px;"><input type="checkbox"/></td> <td>1. 現場において材料確認を適宜に行っていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>2. 営農に支障がないよう仕様書に示す表土厚を確保しながら均平度を保つよう仕上げられていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>3. 営農に配慮し、基盤整地において用水側が排水側より高くなるように仕上げられていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>4. 土工事において降雨・降雪等気象条件を考慮した施工が確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>5. 湧水の処理が適切に行なわれていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>6. 盛土・切土において雨水による崩壊が起こらないように、排水対策を実施していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>7. 掘削・盛土法勾配が正確に施工されていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>8. 法面に有害なクラックや損傷がない。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>9. 石礫、雑物等が混入していないことが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>10. 二次製品、管布設の接続、埋戻し等において常に十分な注意を払っていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>11. コンクリート構造物にきめ細かな施工がうかがえる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>12. 構造物周辺の締固め等の処理が適正に行われている。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>13. その他（ ）</td> </tr> </table> <p>【暗渠排水工事関係】</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20px;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width:20px;"><input type="checkbox"/></td> <td>14. 設計図書で定められている品質管理が実施されている。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>15. 現場において材料確認を適宜に行っていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>16. 設計図書に示す条件により実施されている。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>17. 溝畔の埋戻し等の処理が適切に実施されている。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>18. 管布設の基盤面、接続、埋戻し等が適切に施工されていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>19. 被覆材の投入が設計図書で定められた条件を満足し適切に実施されている。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>20. 不可視部分が写真等の資料から適切に施工されていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>21. その他（ ）</td> </tr> </table> <p>【パイプライン工事関係】</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20px;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width:20px;"><input type="checkbox"/></td> <td>22. 設計図書で定められている品質管理が実施されている。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>23. 現場において材料確認を適宜に行っていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>24. 管布設の基盤面、埋戻し等が適切に施工されていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>25. 管布設の接続施工等に関して、仕様で定められた基準又は監督員が確認した仕様のとおりを実施されていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>26. 管渠において漏水箇所がなく、影響を与えるクラックや変形がない。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>27. 不可視部分が写真等の資料から適切に施工されていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>28. その他（ ）</td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</p> <p>③ 評価値 (      %) = 該当項目数 (      ) / 対象評価項目数 (      )</p> <p>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</p> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <p>●判断基準</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align:center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%超</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>A</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は「ばらつきで判断不能」欄により評価する。</p> </div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px; text-align:center;"> <p>評価値 (      ) = (      0      ) 評価数 / (      0      ) 対象評価項目数</p> </div>							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 現場において材料確認を適宜に行っていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. 営農に支障がないよう仕様書に示す表土厚を確保しながら均平度を保つよう仕上げられていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 営農に配慮し、基盤整地において用水側が排水側より高くなるように仕上げられていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 土工事において降雨・降雪等気象条件を考慮した施工が確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. 湧水の処理が適切に行なわれていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. 盛土・切土において雨水による崩壊が起こらないように、排水対策を実施していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. 掘削・盛土法勾配が正確に施工されていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. 法面に有害なクラックや損傷がない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. 石礫、雑物等が混入していないことが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. 二次製品、管布設の接続、埋戻し等において常に十分な注意を払っていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. コンクリート構造物にきめ細かな施工がうかがえる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. 構造物周辺の締固め等の処理が適正に行われている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13. その他（ ）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14. 設計図書で定められている品質管理が実施されている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15. 現場において材料確認を適宜に行っていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16. 設計図書に示す条件により実施されている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17. 溝畔の埋戻し等の処理が適切に実施されている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18. 管布設の基盤面、接続、埋戻し等が適切に施工されていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19. 被覆材の投入が設計図書で定められた条件を満足し適切に実施されている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20. 不可視部分が写真等の資料から適切に施工されていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21. その他（ ）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22. 設計図書で定められている品質管理が実施されている。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23. 現場において材料確認を適宜に行っていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24. 管布設の基盤面、埋戻し等が適切に施工されていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25. 管布設の接続施工等に関して、仕様で定められた基準又は監督員が確認した仕様のとおりを実施されていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26. 管渠において漏水箇所がなく、影響を与えるクラックや変形がない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27. 不可視部分が写真等の資料から適切に施工されていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28. その他（ ）			ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	50%以下	80%以下	80%超	評価値	90%以上	A	a	B	B	75%以上90%未満	a	B	b	b	60%以上75%未満	B	b	c	c	60%未満	b	c	c	c
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 現場において材料確認を適宜に行っていることが確認できる。																																																																																																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. 営農に支障がないよう仕様書に示す表土厚を確保しながら均平度を保つよう仕上げられていることが確認できる。																																																																																																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 営農に配慮し、基盤整地において用水側が排水側より高くなるように仕上げられていることが確認できる。																																																																																																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 土工事において降雨・降雪等気象条件を考慮した施工が確認できる。																																																																																																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. 湧水の処理が適切に行なわれていることが確認できる。																																																																																																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. 盛土・切土において雨水による崩壊が起こらないように、排水対策を実施していることが確認できる。																																																																																																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. 掘削・盛土法勾配が正確に施工されていることが確認できる。																																																																																																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. 法面に有害なクラックや損傷がない。																																																																																																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. 石礫、雑物等が混入していないことが確認できる。																																																																																																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. 二次製品、管布設の接続、埋戻し等において常に十分な注意を払っていることが確認できる。																																																																																																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. コンクリート構造物にきめ細かな施工がうかがえる。																																																																																																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. 構造物周辺の締固め等の処理が適正に行われている。																																																																																																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13. その他（ ）																																																																																																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14. 設計図書で定められている品質管理が実施されている。																																																																																																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15. 現場において材料確認を適宜に行っていることが確認できる。																																																																																																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16. 設計図書に示す条件により実施されている。																																																																																																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17. 溝畔の埋戻し等の処理が適切に実施されている。																																																																																																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18. 管布設の基盤面、接続、埋戻し等が適切に施工されていることが確認できる。																																																																																																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19. 被覆材の投入が設計図書で定められた条件を満足し適切に実施されている。																																																																																																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20. 不可視部分が写真等の資料から適切に施工されていることが確認できる。																																																																																																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21. その他（ ）																																																																																																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22. 設計図書で定められている品質管理が実施されている。																																																																																																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23. 現場において材料確認を適宜に行っていることが確認できる。																																																																																																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24. 管布設の基盤面、埋戻し等が適切に施工されていることが確認できる。																																																																																																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25. 管布設の接続施工等に関して、仕様で定められた基準又は監督員が確認した仕様のとおりを実施されていることが確認できる。																																																																																																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26. 管渠において漏水箇所がなく、影響を与えるクラックや変形がない。																																																																																																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27. 不可視部分が写真等の資料から適切に施工されていることが確認できる。																																																																																																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28. その他（ ）																																																																																																																								
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																																																																																																					
		50%以下	80%以下	80%超																																																																																																																						
評価値	90%以上	A	a	B	B																																																																																																																					
	75%以上90%未満	a	B	b	b																																																																																																																					
	60%以上75%未満	B	b	c	c																																																																																																																					
	60%未満	b	c	c	c																																																																																																																					

(検査員)

3. 出来形及び出来ばえ  II. 品質	ため池工事(堤体工)	A <input type="checkbox"/>	a <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	b <input type="checkbox"/>	c <input type="checkbox"/>	d <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	e <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。																														
		<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1 (1. 管理図の取り扱い) 参照																																				
		【評価対象項目】 【落石防止網工関係、落石防止柵工関係】 対象 評価 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1. 締固めが仕様書に定められた条件を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. 堤体盛土材が適切に保管管理されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. 堤体盛土を適切な含水状態で、又まき出し厚が均一で均等な転厚で施工されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. 段切りを設計図書に基づき行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. 掘削面以下を乱さないように適切に施工されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6. 現場において材料確認を適宜に行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7. 堤体法面が雨水によるガリ浸食、崩壊が起きないように排水対策を実施している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8. 現場において材料確認を適宜に行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9. 構造物周辺の締め固め等の処理を適切に行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10. 遮水シート施工基盤面に凹凸がなく平滑に仕上げられている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11. 遮水シートの重ね幅が確保され、適切に接続されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 12. その他 ( )																																				
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                 ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。                  ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。                  ③ 評価値(%) = 該当項目数( ) / 対象評価項目数( )                  ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。             </div>																																				
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <td colspan="3">ばらつきで判断可能</td> <td rowspan="2">ばらつきで判断不可能</td> </tr> <tr> <td>50%以下</td> <td>80%以下</td> <td>80%超</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: mixed;">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>A</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td></td> <td>60%未満</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </table>								ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	50%以下	80%以下	80%超	評価値	90%以上	A	a	B	B	75%以上90%未満	a	B	b	b	60%以上75%未満	B	b	c	c		60%未満	b	c	c	c
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																	
		50%以下	80%以下	80%超																																		
評価値	90%以上	A	a	B	B																																	
	75%以上90%未満	a	B	b	b																																	
	60%以上75%未満	B	b	c	c																																	
	60%未満	b	c	c	c																																	
		●判断基準 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は「ばらつきで判断不能」欄により評価する。																																				
		評価値 ( ) = ( 0 ) 評価数 / ( 0 ) 対象評価項目数																																				

(検査員)

考査項目	工種	A	a	B	b	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ  II. 品質	二次製品 水路整備 工事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。
	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1（1. 管理図の取り扱い）参照							
【評価対象項目】 【道路水路工事関係】 対象 評価 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1. 現場において材料確認を適宜・的確に行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. 構造物の施工に当たり、事前に調査し、細部が現地に適合するよう提案していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. 地下水の湧出に対して適切な処理を行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. 基礎工について材料の品質や締固後の品質が適切であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. 製品の接続施工等に関して、設計図書の仕様に定められた基準を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6. 水路蓋の設置について、適切な施工が行われがたつきなどの発生が無く供用性が良いことが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7. 埋戻・締固が適切で、路面舗装がある場合は沈下による段差や路面排水不良が発生しないよう施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8. その他（ ）								
【用・排水路工事（地すべり水路工事を含む）】 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1. 現場において材料確認を適宜・的確に行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. 現地状況を勘案し、施工方法や構造について現地に適合した施工を行っていることが協議記録等で確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. 地山との取り合わせが適切に行われていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. 施工基面が平坦に仕上げられていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. 水路継ぎ目を適切に施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6. 水路の埋戻、締固が十分に行われ、地表面に窪み緩みがなく水が水路に適切に入るよう施工されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7. 地下水の湧出に対して適切な処理を行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8. その他（ ）								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                 ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。                  ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。                  ③ 評価値（ ）% = 該当項目数（ ） / 対象評価項目数（ ）                  ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。             </div>								
評価値（ ） = （ 0 ） 評価数 / （ 0 ） 対象評価項目数								

●判断基準

		ばらつきで判断可能			ばらつきで 判断不可能
		50%以下	80%以下	80%超	
評価 値	90%以上	A	a	B	B
	75%以上90%未満	a	B	b	b
	60%以上75%未満	B	b	c	c
	60%未満	b	c	c	c

試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は「ばらつきで判断不能」欄により評価する。



(検査員)

考查項目	工種	A	a	B	b	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ  II. 品質	維持修繕工事  道路工、河川・砂防工、橋梁補修・補強工、耐震補強工、落橋防止工、	優れている	Bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。
		<p>[評価対象項目]</p> <p><input type="checkbox"/> 1. 使用する材料の品質・形状等が適切であり、かつ現場において材料確認を適宜・的確に行っていることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 2. 構造物の劣化状況をよく把握して、適切な対策を施していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 3. 監督職員の指示事項に対して、現地状況を勘案し、施工方法や構造についての提案を行うなど積極的に取り組んでいることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 4. 施工後のメンテナンスに対する提言や修繕サイクル等を勘案した提案等を行っていることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 5. 気象条件（気温、湿度、天候、日照等）に配慮した品質管理計画に基づき施工していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 6. 理由： _____</p> <p><input type="checkbox"/> 7. 理由： _____</p> <p><input type="checkbox"/> 8. 理由： _____</p> <p>注 記載の5項目を必須の評価対象項目とし、この他に適宜項目を追加して評価するものとする。                      ただし、評価対象項目は最大8項目とする。</p> <p>●判断基準                      該当項目数が6以上・・・・・・・・・・A                      該当項目数が5以上・・・・・・・・・・a                      該当項目数が4以上・・・・・・・・・・B                      該当項目数が3以上・・・・・・・・・・b                      該当項目数が2未満・・・・・・・・・・c</p>						

(検査員)

検査項目	工種	A	a	B	b	c	d	e	
3. 出来形及び出来ばえ  II. 品質	機械設備工事	優れている	Bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。	
		[評価対象項目] 対象 評価 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1. 機器の品質、機能及び性能が設計図書を満足して、成績書にまとめられている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. 配管及び電設資材等の品質について設計図書を満足している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. コンクリート基礎、鋼製架台及び点検歩廊の品質について、設計図書を満足している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. 機器据付けの品質が適切で良好な施工である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. 配管及び電気設備等の施工品質が適切で良好な施工である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6. 施工の各段階における試験の方法が、適切である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7. システム全体の性能及び機能に関する試運転、確認方法が適切であり、記録の内容が設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8. システム全体の性能及び機能に関する確認方法に工夫があり、試運転結果により要求されている設備機能及び総合性能を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9. 不可視部分の品質が工事写真、施工記録により確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10. 中間検査や既済検査での工夫や良好な施工品質が、継続して確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11. その他 (理由: )							
		●判断基準 評価値が90%以上・・・・・・ A 評価値が80%以上90%未満・・・・ a 評価値が70%以上80%未満・・・・ B 評価値が60%以上70%未満・・・・ b 評価値が60%未満・・・・・・ c						① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値 ( %) = 該当項目数 ( ) / 対象評価項目数 ( ) ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。	
		評価値 ( ) = ( 0 ) 評価数 / ( 0 ) 対象評価項目数							
	電気設備工事	優れている	Bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。	
		[評価対象項目] 対象 評価 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1. 機器及び盤類の品質、機能及び性能が設計図書を満足して、成績書にまとめられている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. 配管配線等電設資材の品質について設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. コンクリート基礎、鋼製架台等の品質について、設計図書を満足している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. 機器及び盤類の据付品質が適切で良好な施工である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. 電設資材等の施工品質が適切で良好な施工である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6. 施工の各段階における試験の方法が、適切である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7. システム全体の性能及び機能に関する試運転、確認方法が適切であり、記録の内容が設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8. システム全体の性能及び機能に関する確認方法に工夫があり、試運転結果により要求している設備機能及び総合性能を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9. 不可視部分の品質が工事写真、施工記録により確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10. 中間検査や既済検査での工夫や良好な施工品質が、継続して確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11. その他 (理由: )							
		●判断基準 評価値が90%以上・・・・・・ A 評価値が80%以上90%未満・・・・ a 評価値が70%以上80%未満・・・・ B 評価値が60%以上70%未満・・・・ b 評価値が60%未満・・・・・・ c						① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値 ( %) = 該当項目数 ( ) / 対象評価項目数 ( ) ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。	
		評価値 ( ) = ( 0 ) 評価数 / ( 0 ) 対象評価項目数							

(検査員)

考查項目	工種	A	a	B	b	c	d	e	
II. 品質	通信設備工事・受変電設備工事	優れている	Bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。	
		[評価対象項目] 対象 評価 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1. 機器及び盤類の品質、機能及び性能が設計図書を満足して、成績書にまとめられている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. 配管配線等電設資材の品質について設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. コンクリート基礎、鋼製架台等の品質について、設計図書を満足している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. 機器及び盤類の据付品質が適切で良好な施工である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. 電設資材等の施工品質が適切で良好な施工である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6. 施工の各段階における試験の方法が、適切である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7. システム全体の性能及び機能に関する試運転、確認方法が適切であり、記録の内容が設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8. システム全体の性能及び機能に関する確認方法に工夫があり、試運転結果により要求している設備機能及び総合性能を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9. 不可視部分の品質が工事写真、施工記録により確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10. 中間検査や既済検査での工夫や良好な施工品質が、継続して確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11. その他 (理由: )							
		●判断基準 評価値が90%以上・・・ A 評価値が80%以上90%未満・・・ a 評価値が70%以上80%未満・・・ B 評価値が60%以上70%未満・・・ b 評価値が60%未満・・・ c		① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = 該当項目数( ) / 対象評価項目数( ) ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。					
		評価値 ( ) = ( 0 ) 評価数 / ( 0 ) 対象評価項目数							

(検査員)

考査項目	工種	<A>	A	a	B	b	c	d	e																									
3. 出来形及び出来ばえ  II. 品質	軽量盛土	<A>	<input type="checkbox"/> 優れている	<input type="checkbox"/> Bより優れている	<input type="checkbox"/> やや優れている	<input type="checkbox"/> cより優れている	<input type="checkbox"/> 他の評価に該当しない	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。																									
		<B>	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1（1. 管理図の取り扱い）参照																															
<p>[評価対象項目]</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____</p>																																		
							<p>●判断基準</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%超</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">評価値</th> <td>90%以上</td> <td>A</td> <td>a</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>					ばらつきで判断可能			50%以下	80%以下	80%超	評価値	90%以上	A	a	B	75%以上90%未満	a	B	b	60%以上75%未満	B	b	c	60%未満	b	c	c
		ばらつきで判断可能																																
		50%以下	80%以下	80%超																														
評価値	90%以上	A	a	B																														
	75%以上90%未満	a	B	b																														
	60%以上75%未満	B	b	c																														
	60%未満	b	c	c																														
		<p>●判断基準</p> <p>&lt;A&gt; 対象工事がばらつきによる評価が不適切な工事                      評価値が90%以上・・・A                      評価値が80%以上90%未満・・・a                      評価値が70%以上80%未満・・・B                      評価値が60%以上70%未満・・・b                      評価値が60%未満・・・c                      なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</p>																																
		<p>&lt;B&gt; 対象工事がばらつきによる評価が適切な工事</p> <p>① 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。                      ② 評価値(%) = 該当項目数( ) / 対象評価項目数( )                      ③ 評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする</p>																																
<p>評価値 ( ) = ( 0 ) 評価数 / ( 0 ) 対象評価項目数</p>																																		



(検査員)

考査項目	工種	<A>	A	a	B	b	c	d	e																										
3. 出来形及び出来ばえ  II. 品質	吊橋	<A>	<input type="checkbox"/> 優れている	<input type="checkbox"/> Bより優れている	<input type="checkbox"/> やや優れている	<input type="checkbox"/> cより優れている	<input type="checkbox"/> 他の評価に該当しない	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。																										
		<B>	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。<判断基準参照> 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1（1. 管理図の取り扱い）参照																																
[評価対象項目]																																			
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____																																			
<p>●判断基準</p> <table border="1" style="float: right; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%超</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>A</td> <td>a</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>													ばらつきで判断可能			50%以下	80%以下	80%超	評価値	90%以上	A	a	B	75%以上90%未満	a	B	b	60%以上75%未満	B	b	c	60%未満	b	c	c
		ばらつきで判断可能																																	
		50%以下	80%以下	80%超																															
評価値	90%以上	A	a	B																															
	75%以上90%未満	a	B	b																															
	60%以上75%未満	B	b	c																															
	60%未満	b	c	c																															
<p>●判断基準</p> <p>&lt;A&gt; 対象工事がばらつきによる評価が不適切な工事                      評価値が90%以上・・・A                      評価値が80%以上90%未満・・・a                      評価値が70%以上80%未満・・・B                      評価値が60%以上70%未満・・・b                      評価値が60%未満・・・c                      なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</p>																																			
<p>&lt;B&gt; 対象工事がばらつきによる評価が適切な工事</p> <p>① 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。                      ② 評価値(%) = 該当項目数( ) / 対象評価項目数( )                      ③ 評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする</p>																																			
評価値 ( ) = ( 0 ) 評価数 / ( 0 ) 対象評価項目数																																			

(検査員)

考査項目	工種	<A>	A	a	B	b	c	d	e																										
3. 出来形及び出来ばえ  II. 品質	浄化	<A>	<input type="checkbox"/> 優れている	<input type="checkbox"/> Bより優れている	<input type="checkbox"/> やや優れている	<input type="checkbox"/> cより優れている	<input type="checkbox"/> 他の評価に該当しない	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。																										
		<B>	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1（1. 管理図の取り扱い）参照																																
[評価対象項目]																																			
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____																																			
<p>●判断基準</p> <table border="1" style="float: right; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%超</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: mixed;">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>A</td> <td>a</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>													ばらつきで判断可能			50%以下	80%以下	80%超	評価値	90%以上	A	a	B	75%以上90%未満	a	B	b	60%以上75%未満	B	b	c	60%未満	b	c	c
		ばらつきで判断可能																																	
		50%以下	80%以下	80%超																															
評価値	90%以上	A	a	B																															
	75%以上90%未満	a	B	b																															
	60%以上75%未満	B	b	c																															
	60%未満	b	c	c																															
<p>●判断基準</p> <p>&lt;A&gt; 対象工事がばらつきによる評価が不適切な工事                      評価値が90%以上・・・A                      評価値が80%以上90%未満・・・a                      評価値が70%以上80%未満・・・B                      評価値が60%以上70%未満・・・b                      評価値が60%未満・・・c                      なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</p>																																			
<p>&lt;B&gt; 対象工事がばらつきによる評価が適切な工事</p> <p>① 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。                      ② 評価値(%) = 該当項目数( ) / 対象評価項目数( )                      ③ 評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする</p>																																			
評価値 ( ) = ( 0 ) 評価数 / ( 0 ) 対象評価項目数																																			

(検査員)

考査項目	工種	<A>	A	a	B	b	c	d	e																										
3. 出来形及び出来ばえ  II. 品質	L型	<A>	<input type="checkbox"/> 優れている	<input type="checkbox"/> Bより優れている	<input type="checkbox"/> やや優れている	<input type="checkbox"/> cより優れている	<input type="checkbox"/> 他の評価に該当しない	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。																										
		<B>	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1（1. 管理図の取り扱い）参照																																
[評価対象項目]  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____																																			
							●判断基準 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%超</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="4">評価値</th> <td>90%以上</td> <td>A</td> <td>a</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>						ばらつきで判断可能			50%以下	80%以下	80%超	評価値	90%以上	A	a	B	75%以上90%未満	a	B	b	60%以上75%未満	B	b	c	60%未満	b	c	c
		ばらつきで判断可能																																	
		50%以下	80%以下	80%超																															
評価値	90%以上	A	a	B																															
	75%以上90%未満	a	B	b																															
	60%以上75%未満	B	b	c																															
	60%未満	b	c	c																															
							<B> 対象工事がばらつきによる評価が適切な工事 ① 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ② 評価値 (     %) = 該当項目数 (     ) / 対象評価項目数 (     ) ③ 評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする																												
							●判断基準 <A> 対象工事がばらつきによる評価が不適切な工事 評価値が90%以上・・・A 評価値が80%以上90%未満・・・a 評価値が70%以上80%未満・・・B 評価値が60%以上70%未満・・・b 評価値が60%未満・・・c なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。  評価値 (     ) = (     0     ) 評価数 / (     0     ) 対象評価項目数																												

(検査員)

考査項目	工種	<A>	A	a	B	b	c	d	e																										
3. 出来形及び出来ばえ  II. 品質	下水	<A>	<input type="checkbox"/> 優れている	<input type="checkbox"/> Bより優れている	<input type="checkbox"/> やや優れている	<input type="checkbox"/> cより優れている	<input type="checkbox"/> 他の評価に該当しない	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。																										
		<B>	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。<判断基準参照> 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1（1. 管理図の取り扱い）参照																																
[評価対象項目]																																			
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____																																			
●判断基準																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%超</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">評価値</th> <td>90%以上</td> <td>A</td> <td>a</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>													ばらつきで判断可能			50%以下	80%以下	80%超	評価値	90%以上	A	a	B	75%以上90%未満	a	B	b	60%以上75%未満	B	b	c	60%未満	b	c	c
		ばらつきで判断可能																																	
		50%以下	80%以下	80%超																															
評価値	90%以上	A	a	B																															
	75%以上90%未満	a	B	b																															
	60%以上75%未満	B	b	c																															
	60%未満	b	c	c																															
<B> 対象工事がばらつきによる評価が適切な工事																																			
① 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ② 評価値 (     %) = 該当項目数 (     ) / 対象評価項目数 (     ) ③ 評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする																																			
●判断基準 <A> 対象工事がばらつきによる評価が不適切な工事 評価値が90%以上・・・A 評価値が80%以上90%未満・・・a 評価値が70%以上80%未満・・・B 評価値が60%以上70%未満・・・b 評価値が60%未満・・・c なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。																																			
評価値 (     ) = (     0     ) 評価数 / (     0     ) 対象評価項目数																																			

(検査員)

考査項目	工種	<A>	A	a	B	b	c	d	e																																																																																
3. 出来形及び出来ばえ  II. 品質	通信用 鉄塔	<A>	<input type="checkbox"/> 優れている	<input type="checkbox"/> Bより優れている	<input type="checkbox"/> やや優れている	<input type="checkbox"/> cより優れている	<input type="checkbox"/> 他の評価に該当しない	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。																																																																																
		<B>	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1（1. 管理図の取り扱い）参照																																																																																						
[評価対象項目]																																																																																									
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width:15%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width:15%;">理由:</td> <td colspan="7" style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>理由:</td> <td colspan="7" style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>理由:</td> <td colspan="7" style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>理由:</td> <td colspan="7" style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>理由:</td> <td colspan="7" style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>理由:</td> <td colspan="7" style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>理由:</td> <td colspan="7" style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>理由:</td> <td colspan="7" style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </table>										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:																																																																																							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:																																																																																							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:																																																																																							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:																																																																																							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:																																																																																							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:																																																																																							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:																																																																																							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:																																																																																							
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">●判断基準</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">ばらつきで判断可能</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">50%以下    80%以下    80%超</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">評価値</td> <td style="text-align: center;">90%以上    A    a    B</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">75%以上90%未満    a    B    b</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60%以上75%未満    B    b    c</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60%未満    b    c    c</td> </tr> </table>										●判断基準		ばらつきで判断可能			50%以下    80%以下    80%超	評価値	90%以上    A    a    B	75%以上90%未満    a    B    b	60%以上75%未満    B    b    c	60%未満    b    c    c																																																																					
●判断基準																																																																																									
ばらつきで判断可能																																																																																									
	50%以下    80%以下    80%超																																																																																								
評価値	90%以上    A    a    B																																																																																								
	75%以上90%未満    a    B    b																																																																																								
	60%以上75%未満    B    b    c																																																																																								
	60%未満    b    c    c																																																																																								
<p>●判断基準</p> <p>&lt;A&gt; 対象工事がばらつきによる評価が不適切な工事                      評価値が90%以上・・・A                      評価値が80%以上90%未満・・・a                      評価値が70%以上80%未満・・・B                      評価値が60%以上70%未満・・・b                      評価値が60%未満・・・c                      なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</p>																																																																																									
<p>&lt;B&gt; 対象工事がばらつきによる評価が適切な工事</p> <p>① 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。                      ② 評価値(%) = 該当項目数( ) / 対象評価項目数( )                      ③ 評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする</p>																																																																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%; border: 1px dashed black;">評価値</td> <td style="width:15%; border: 1px dashed black;">(            )</td> <td style="width:15%; border: 1px dashed black;">=</td> <td style="width:15%; border: 1px dashed black;">(    0    )</td> <td style="width:15%; border: 1px dashed black;">評価数</td> <td style="width:15%; border: 1px dashed black;">/</td> <td style="width:15%; border: 1px dashed black;">(    0    )</td> <td style="width:15%; border: 1px dashed black;">対象評価項目数</td> </tr> </table>										評価値	(            )	=	(    0    )	評価数	/	(    0    )	対象評価項目数																																																																								
評価値	(            )	=	(    0    )	評価数	/	(    0    )	対象評価項目数																																																																																		

(検査員)

考査項目	工種	<A>	A	a	B	b	c	d	e																											
3. 出来形及び出来ばえ  II. 品質	ペーパーボードレン	<A>	<input type="checkbox"/> 優れている	<input type="checkbox"/> Bより優れている	<input type="checkbox"/> やや優れている	<input type="checkbox"/> cより優れている	<input type="checkbox"/> 他の評価に該当しない	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。																											
		<B>	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1（1. 管理図の取り扱い）参照																																	
[評価対象項目]																																				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____																																				
<p>●判断基準</p> <table border="1" style="float: right; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%超</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">評価値</th> <td>90%以上</td> <td>A</td> <td>a</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> <p>●判断基準                      &lt;A&gt; 対象工事がばらつきによる評価が不適切な工事                      評価値が90%以上・・・A                      評価値が80%以上90%未満・・・a                      評価値が70%以上80%未満・・・B                      評価値が60%以上70%未満・・・b                      評価値が60%未満・・・c                      なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</p> <p style="text-align: center;">評価値 ( ) = ( 0 ) 評価数 / ( 0 ) 対象評価項目数</p>												ばらつきで判断可能					50%以下	80%以下	80%超	評価値	90%以上	A	a	B	75%以上90%未満	a	B	b	60%以上75%未満	B	b	c	60%未満	b	c	c
		ばらつきで判断可能																																		
		50%以下	80%以下	80%超																																
評価値	90%以上	A	a	B																																
	75%以上90%未満	a	B	b																																
	60%以上75%未満	B	b	c																																
	60%未満	b	c	c																																
<p>●判断基準</p> <p>&lt;B&gt; 対象工事がばらつきによる評価が適切な工事</p> <p>① 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。                      ② 評価値 ( ) % = 該当項目数 ( ) / 対象評価項目数 ( )                      ③ 評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする</p>																																				

(検査員)

考査項目	工種	<A>	A	a	B	b	c	d	e																										
3. 出来形及び出来ばえ  II. 品質	上記以外の工事又は合併工事	<A>	<input type="checkbox"/> 優れている	<input type="checkbox"/> Bより優れている	<input type="checkbox"/> やや優れている	<input type="checkbox"/> cより優れている	<input type="checkbox"/> 他の評価に該当しない	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。																										
		<B>	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。<判断基準参照> 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1（1. 管理図の取り扱い）参照																																
[評価対象項目]																																			
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____																																			
●判断基準																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%超</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">評価値</th> <td>90%以上</td> <td>A</td> <td>a</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>													ばらつきで判断可能			50%以下	80%以下	80%超	評価値	90%以上	A	a	B	75%以上90%未満	a	B	b	60%以上75%未満	B	b	c	60%未満	b	c	c
		ばらつきで判断可能																																	
		50%以下	80%以下	80%超																															
評価値	90%以上	A	a	B																															
	75%以上90%未満	a	B	b																															
	60%以上75%未満	B	b	c																															
	60%未満	b	c	c																															
<B> 対象工事がばらつきによる評価が適切な工事																																			
① 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ② 評価値 (     %) = 該当項目数 (     ) / 対象評価項目数 (     ) ③ 評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする																																			
●判断基準 <A> 対象工事がばらつきによる評価が不適切な工事 評価値が90%以上・・・A 評価値が80%以上90%未満・・・a 評価値が70%以上80%未満・・・B 評価値が60%以上70%未満・・・b 評価値が60%未満・・・c なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。																																			
評価値 (     ) = (     0     ) 評価数 / (     0     ) 対象評価項目数																																			

(検査員)

3. 出来形及び出来ばえ	工種	A	B	c	d
		<input type="checkbox"/> 優れている	<input type="checkbox"/> やや優れている	<input type="checkbox"/> 他の評価に該当しない場合	<input type="checkbox"/> 劣っている
III. 出来ばえ	コンクリート構造物工事 砂防・治山構造物工事 海岸工事 トンネル工事	<input type="checkbox"/> コンクリート構造物の表面状態が良い。 <input type="checkbox"/> コンクリート構造物の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。 <input type="checkbox"/> クラックがない。 <input type="checkbox"/> 漏水がない。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 ※ 該当5項目以上…… A 該当4項目…… B 該当3項目…… c 該当2項目以下…… d	
	土工事 (盛土・築堤・ ほ場工事等)	<input type="checkbox"/> 仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 通りが良い。 <input type="checkbox"/> 天端及び端部の仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 構造物へのすりつけ等が良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 ※ 該当4項目以上…… A 該当3項目…… B 該当2項目…… c 該当1項目以下…… d	
	切土工事	<input type="checkbox"/> 規定された勾配が確保されている。 <input type="checkbox"/> 切土法面の施工にあたって、法面の浮き石が除去されているなど、適切に施工されている。 <input type="checkbox"/> 法面勾配の変化部について、干渉部等を設けるなど適切に施工されている。 <input type="checkbox"/> 滞水等による施工面の損傷が発生しないよう処理が行われている。 <input type="checkbox"/> 関係構造物等との取り合いが設計図書を満足するよう施工されている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観がよい。		●判断基準 ※ 該当5項目以上…… A 該当4項目…… B 該当3項目…… c 該当2項目以下…… d	
	護岸・根固・ 水制工事	<input type="checkbox"/> 通りが良い。 <input type="checkbox"/> 材料のかみ合わせがよく、クラックがない。 <input type="checkbox"/> 天端及び端部の仕上げがよい。 <input type="checkbox"/> 既設構造物とのすりつけがよい。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観がよい。		●判断基準 ※ 該当4項目以上…… A 該当3項目…… B 該当2項目…… c 該当1項目以下…… d	
	鋼橋工事	<input type="checkbox"/> 表面に補修箇所がない。 <input type="checkbox"/> 部材表面に傷、錆がない。 <input type="checkbox"/> 溶接に均一性がある。 <input type="checkbox"/> 塗装に均一性がある。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 ※ 該当4項目以上…… A 該当3項目…… B 該当2項目…… c 該当1項目以下…… d	
	地すべり防止 工事	<input type="checkbox"/> 地山との取り合いが良い。 <input type="checkbox"/> 天端、端部の仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 ※ 該当3項目以上…… A 該当2項目…… B 該当1項目…… c 該当項目なし…… d	
	舗装工事	<input type="checkbox"/> 舗装の平坦性が良い。 <input type="checkbox"/> 構造物の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 端部処理が良い。 <input type="checkbox"/> 構造物へのすりつけ等が良い。 <input type="checkbox"/> 雨水処理が良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 ※ 該当5項目以上…… A 該当4項目…… B 該当3項目…… c 該当2項目以下…… d	
	法面工事	<input type="checkbox"/> 通りが良い。 <input type="checkbox"/> 植生、吹付等の状態が均一である。 <input type="checkbox"/> 端部処理が良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 ※ 該当3項目以上…… A 該当2項目…… B 該当1項目…… c 該当項目なし…… d	



考査項目	工 種	A	B	c	d
3. 出来形及び出来ばえ		<input type="checkbox"/> 優れている	<input type="checkbox"/> やや優れている	<input type="checkbox"/> 他の評価に該当しない場合	<input type="checkbox"/> 劣っている
Ⅲ. 出来ばえ	基礎工事 (地盤改良等を含む)	<input type="checkbox"/> 土工関係の仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 通りが良い。 <input type="checkbox"/> 端部、天端仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。		●判断基準 ※ 該当3項目以上…… A 該当2項目…… B 該当1項目…… c 該当項目なし…… d	
港湾工事	<input type="checkbox"/> 通りが良い。 <input type="checkbox"/> 材料のかみ合わせがよい、またはクラックがない。 <input type="checkbox"/> 天端、端部の仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 既設構造物とのすりつけが良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 ※ 該当4項目以上…… A 該当3項目…… B 該当2項目…… c 該当1項目以下…… d		
コンクリート橋工事	<input type="checkbox"/> コンクリート構造物の表面状態がよい。 <input type="checkbox"/> コンクリート構造物の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 天端及び端部の仕上げ等が良い。 <input type="checkbox"/> 支承部の仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> クラックがない。 <input type="checkbox"/> 伸縮装置、高欄の仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 ※ 該当6項目以上…… A 該当5項目…… B 該当3項目以上…… c 該当2項目以下…… d		
塗装工事 (工場塗装を除く)	<input type="checkbox"/> 塗装の均一性が良い。 <input type="checkbox"/> 細部まできめ細かな施工がされている。 <input type="checkbox"/> 補修箇所がない。 <input type="checkbox"/> ケレンの施工状況が良好である。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 ※ 該当4項目以上…… A 該当3項目…… B 該当2項目…… c 該当1項目以下…… d		
植栽工事	<input type="checkbox"/> 樹木の活着状況が良い。 <input type="checkbox"/> 支柱の取り付けがきめ細かく施工されている。 <input type="checkbox"/> 支柱の取り付けが堅固である。 <input type="checkbox"/> 植栽帯の全体的な美観が良い。		●判断基準 ※ 該当3項目以上…… A 該当2項目…… B 該当1項目…… c 該当項目なし…… d		
防護柵工事	<input type="checkbox"/> 通りが良い。 <input type="checkbox"/> 端部処理が良い。 <input type="checkbox"/> 部材表面に傷、錆がない。 <input type="checkbox"/> 既設構造物等とのすりつけが良い。 <input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 ※ 該当5項目以上…… A 該当4項目…… B 該当3項目…… c 該当2項目以下…… d		
標識工事	<input type="checkbox"/> 設置位置に配慮がある。 <input type="checkbox"/> 標識の向き、角度及び支柱の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 標識板、支柱に変色がない。 <input type="checkbox"/> 支柱基礎の埋戻し等が入念に施工されている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観がよい。		●判断基準 ※ 該当4項目以上…… A 該当3項目…… B 該当2項目…… c 該当1項目以下…… d		
区画線工事	<input type="checkbox"/> 塗料の塗布が均一である。 <input type="checkbox"/> 視認性が良い。 <input type="checkbox"/> 接着状態が良い。 <input type="checkbox"/> 施工前の清掃が入念に実施されている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 ※ 該当4項目以上…… A 該当3項目…… B 該当2項目…… c 該当1項目以下…… d		

3. 出来形及び出来ばえ	工種	A	B	c	d
		<input type="checkbox"/> 優れている	<input type="checkbox"/> やや優れている	<input type="checkbox"/> 他の評価に該当しない場合	<input type="checkbox"/> 劣っている
III. 出来ばえ	落石防護工事	<input type="checkbox"/> 部材表面に傷、錆がない。 <input type="checkbox"/> 支柱の設置角度、配置や通りが良い。 <input type="checkbox"/> 細部まできめ細かな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 端部の処理が良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観がよい。		●判断基準 ※ 該当4項目以上…… A 該当3項目…… B 該当2項目…… c 該当1項目以下…… d	
	区画整理工事	<input type="checkbox"/> 営農に配慮した丁寧な田面整地が行われている。 <input type="checkbox"/> 道路、用・排水路、畦畔等の通りがよい。 <input type="checkbox"/> 土工(盛土、埋戻)の仕上げがよい。 <input type="checkbox"/> 小構造物等にもきめ細かな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観がよい。		●判断基準 ※ 該当4項目以上…… A 該当3項目…… B 該当2項目…… c 該当1項目以下…… d	
	暗渠排水工事	<input type="checkbox"/> 耕土梅戻しの仕上げがよい。 <input type="checkbox"/> 溝畔復旧の仕上げがよい。 <input type="checkbox"/> 水閘、及び配管の施工が適切に行われている。 <input type="checkbox"/> 吐出部の施工が適切に行われている。 <input type="checkbox"/> 管理資料、写真から不可視部分の出来映えの良さが伺える。		●判断基準 ※ 該当4項目以上…… A 該当3項目…… B 該当2項目…… c 該当1項目以下…… d	
	パイプライン工事	<input type="checkbox"/> 通りがよい。 <input type="checkbox"/> 漏水がない。 <input type="checkbox"/> 土工(梅戻)の仕上げがよい。 <input type="checkbox"/> 管理資料、写真から不可視部分の出来映えの良さが伺える。 <input type="checkbox"/> 道路復旧等の仕上げがよい。		●判断基準 ※ 該当4項目以上…… A 該当3項目…… B 該当2項目…… c 該当1項目以下…… d	
	ため池工事	<input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 通りがよい。 <input type="checkbox"/> 構造物へのすりつけがよい。 <input type="checkbox"/> 天端仕上げ、端部仕上げ等がよい。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観がよい。		●判断基準 ※ 該当4項目以上…… A 該当3項目…… B 該当2項目…… c 該当1項目以下…… d	
	二次製品 水路工事	<input type="checkbox"/> 構造物とのすりつけが良く、通りが良い。 <input type="checkbox"/> 天端仕上げ、端部仕上げ、舗装復旧仕上げ等がよい。 <input type="checkbox"/> クラック、欠け等がなく、漏水、滞水がない。 <input type="checkbox"/> 小構造物等にもきめ細かな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 ※ 該当4項目以上…… A 該当3項目…… B 該当2項目…… c 該当1項目以下…… d	
	電線共同溝工事	<input type="checkbox"/> 歩道及び車道の舗装(含、仮復旧舗装)の勾配が適切で、有害な段差が無く平坦性が確保されている。 <input type="checkbox"/> プレキャストコンクリートブロックの蓋に、がたつきや不要な隙間が生じていない。 <input type="checkbox"/> 施工管理記録などから、不可視部分の出来映えの良さが伺える。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 ※ 該当3項目以上…… A 該当2項目…… B 該当1項目…… c 該当項目なし…… d	
	維持修繕工事	<input type="checkbox"/> 小構造物等にも細心の注意が払われている。 <input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 既設構造物とのすりつけが良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 ※ 該当3項目以上…… A 該当2項目…… B 該当1項目…… c 該当項目なし…… d	
	機械設備工事	<input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 関連工事又は既存部分との調整がなされ、全体に調和が良い仕上がりである。 <input type="checkbox"/> システムとして、運転状態に異常がなく、性能が優れている。 <input type="checkbox"/> 運転及び保守管理への対応が優れている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観がよい。		●判断基準 ※ 該当4項目以上…… A 該当3項目…… B 該当2項目…… c 該当1項目以下…… d	

(検査員)

検査項目	工種	A	B	c	d	
3. 出来形及び出来ばえ		<input type="checkbox"/> 優れている	<input type="checkbox"/> やや優れている	<input type="checkbox"/> 他の評価に該当しない場合	<input type="checkbox"/> 劣っている	
Ⅲ. 出来ばえ	電気設備工事	<input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 関連工事又は既存部分との調整がなされ、全体に調和が良い仕上がりである。 <input type="checkbox"/> システムとして、運転状態に異常がなく、性能が優れている。 <input type="checkbox"/> 運転及び保守管理への対応が優れている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観がよい。			●判断基準 ※ 該当4項目以上…… A 該当3項目…… B 該当2項目…… c 該当1項目以下…… d	
	通信設備工事 受変電設備工事	<input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 関連工事又は既存部分との調整がなされ、全体に調和が良い仕上がりである。 <input type="checkbox"/> システムとして、運転状態に異常がなく、性能が優れている。 <input type="checkbox"/> 運転及び保守管理への対応が優れている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観がよい。			●判断基準 ※ 該当4項目以上…… A 該当3項目…… B 該当2項目…… c 該当1項目以下…… d	
	上記以外の工事 又は 合併工事	<input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> 理由： _____			●判断基準 ※ 該当4項目以上…… A 該当3項目…… B 該当2項目…… c 該当1項目以下…… d	
		※ 該当工種からの検査事項で検査し、最大検査項目は5項目とする。				

考 査 項 目 別 運 用 表

( 検 査 員 )

考查項目	細 別	A	a	B	b	c	d	e
2. 施工状況	I. 施工管理	優れている	Bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている
		<p>「評価対象項目」</p> <p>対象 評価</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1. 工事期間を通じて、施工計画書の記載内容と現場施工方法が一致していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. 施工体制台帳及び施工体系図を法令等に沿った内容で的確に整備し現場の施工体制と一致していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. 工事の関係書類を不足無く簡潔に整理していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. 工事材料の保管について品質に影響が無いよう行っていることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. 立会確認の手続きを事前に行っていることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6. 建設副産物の再利用等への取り組みを行っていることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7. 品質証明体制が確立され、品質証明員による関係書類、出来形、品質等の確認を工事全般にわたって行っていることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8. 契約書第19条第1項第1号～5号に基づく設計図書の照査を行っていることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9. 施工計画書が工事着手前に提出され、所定の項目が記載されているとともに、設計図書の内容及び現場条件を反映したのものとなっていることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10. 現場条件又は計画内容に変更が生じた場合は、その都度当該工事着手前に変更施工計画書を提出していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11. 下請の施工について総合的に指導監督を行っており、引き取り（完成）検査を書面で実施していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 12. 施工計画書に自社の管理基準を設定し管理していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 13. その他( )</p> <p>●判断基準</p> <p>評価値が90%以上・・・・・・ A</p> <p>評価値が80%以上90%未満・・ a</p> <p>評価値が70%以上80%未満・・ B</p> <p>評価値が60%以上70%未満・・ b</p> <p>評価値が60%未満・・・・・・ c</p>					<p><input type="checkbox"/> 施工管理について、監督職員が文書による改善指示を行った。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工管理について、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。</p>	
		<p>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</p> <p>③ 評価値 ( ) % = 該当項目数 ( ) / 対象評価項目数 ( )</p> <p>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</p>						
		<p>評価値 ( ) = ( 0 ) 評価数 / ( 0 ) 対象評価項目数</p>						

(検査員)

検査項目	A	a	B	b	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ  I. 出来形	<input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内で、下記の「評価対象項目」の4項目以上が該当する。	<input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内で、下記の「評価対象項目」の3項目以上が該当する。	<input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内で、下記の「評価対象項目」の3項目以上が該当する。	<input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内で、下記の「評価対象項目」の2項目以上が該当する。	<input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、A～bに該当しない。	<input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。

※ ばらつきの判断は資料-1 (1. 管理図の取り扱い) 参照

- ① 出来形は、工事全般を通じて評定するものとする。
- ② 出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状寸法をいう。
- ③ 出来形管理とは、「島根県公共工事共通仕様書 別冊(施工管理基準) 1. 出来形管理基準」の測定項目、測定基準及び規格値に基づく形状寸法を確保する管理体系であるが、当該管理基準によりがたい場合等は、監督職員と協議の上で出来形管理を行うものとする。
- ④ ③後段の協議の結果、出来形管理基準を設定しない工事は「c」評価とする。

[評価対象項目]

- 1. 出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図及び出来形管理表を工夫していることが確認できる。
- 2. 施工計画書に自社の管理基準を設定し管理していることが確認できる。
- 3. 不可視部分の出来形が写真で確認できる。
- 4. 写真管理基準の管理項目を満足している。
- 5. 出来形管理基準が定められていない工種について、監督職員と協議の上で管理していることが確認できる。
- 6. その他 (理由: )

機械設備工事	A	a	B	b	c	d	e
	優れている	Bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている

[評価対象項目]

対象 評価

- 1. 設計図書で定められていない出来形管理項目について、監督職員と協議の上で管理している。
- 2. 出来形管理が容易に把握できるよう施工図、出来形管理図表などを工夫している。
- 3. 出来形管理記録が適切であることが確認できる。
- 4. 施工計画書に自社の管理基準を設定し管理していることが確認できる。
- 5. 機器の形状及び寸法の実測値が許容範囲である。
- 6. 配管及び電設資材の形状及び寸法の実測値が許容範囲であり、経路が適切である。
- 7. コンクリート基礎、鋼製架台及び点検歩廊の実測値が許容範囲である。
- 8. 不可視部分の出来形が工事写真、施工記録により確認できる。
- 9. 解体または撤去工事がある場合、撤去対象物の数量等が確認でき適切な処分をしている。
- 10. その他 ( )

●判断基準

- 評価値が90%以上・・・・・・ A
- 評価値が80%以上90%未満・・・・ a
- 評価値が70%以上80%未満・・・・ B
- 評価値が60%以上70%未満・・・・ b
- 該当項目が60%未満・・・・・・ c

- ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。
- ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。
- ③ 評価値 ( %) = 該当項目数 ( ) / 対象評価項目数 ( )
- ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

評価値 ( ) = ( 0 ) 評価数 / ( 0 ) 対象評価項目数

※上記によらず、当該欄で評価

(検査員)

3. 出来形及び出来ばえ	電気設備工事	A	a	B	b	c	d	e
		優れている	Bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている
I. 出来形	通信設備工事・受変電設備工事	[評価対象項目] 対象 評価 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1. 設計図書で定められていない出来形管理項目について、監督職員と協議の上で管理している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. 出来形管理が容易に把握できるよう施工図、出来形管理図表などを工夫している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. 出来形管理記録が適切であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. 施工計画書に自社の管理基準を設定し管理していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. 機器の形状及び寸法の実測値が許容範囲である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6. 配管及び電設資材の形状及び寸法の実測値が許容範囲であり、経路が適切である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7. コンクリート基礎、鋼製架台及び点検歩廊の実測値が許容範囲である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8. 不可視部分の出来形が工事写真、施工記録により確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9. 解体または撤去工事がある場合、撤去対象物の数量等が確認でき適切な処分をしている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10. その他 ( )					<input type="checkbox"/> 出来形の測定方法または測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 出来形の測定方法または測定値が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。
	※上記によらず、当該欄で評価	●判断基準 評価値が90%以上・・・・・・ A 評価値が80%以上90%未満・・・ a 評価値が70%以上80%未満・・・ B 評価値が60%以上70%未満・・・ b 該当項目が60%未満・・・・・・ c	① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値 ( ) % = 該当項目数 ( ) / 対象評価項目数 ( ) ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。					
		評価値 ( ) = ( 0 ) 評価数 / ( 0 ) 対象評価項目数						

(検査員)

考查項目	工種	A	a	B	b	c	d	e																																																
3. 出来形及び出来ばえ  II. 品質	コンクリート 構造物 工事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。																																																
		<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1（1. 管理図の取り扱い）参照																																																						
		① 品質は、工事全般を通じて評定するものとする。 ② 品質とは、設計図書に示された工事目的物の規格をいう。 ③ 品質管理とは、「島根県公共工事共通仕様書 別冊(施工管理基準) 2. 品質管理基準」の試験項目、試験基準及び規格値に基づく品質を確保する管理体系であるが、当該管理基準によりがたい場合等については、監督職員と協議の上で品質管理を行うものである。 ④ ③後段の協議の結果、品質管理基準を設定しない工事は「c」評価とする。																																																						
<p>【評価対象項目】</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:5%;">対象</th> <th style="width:5%;">評価</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>1. コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質（強度・w/c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等）が仕様を満足していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>2. コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量、単位水量等の測定結果が確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>3. 強度試験に使用したコンクリート供試体が、ラベル等が添付され当該現場の供試体であることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>4. 施工条件や気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、締め固め方法等が、定められた条件を満足していることが確認できる。（寒中及び暑中コンクリート等を含む。）</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>5. コンクリートの養生が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>6. コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>7. 鉄筋の品質が証明書類で確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>8. コンクリート打設までにさび、どろ、油等の有害物が鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>9. 鉄筋の組立・加工が、設計図書の仕様を満足しているが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>10. スパースの品質及び個数が適切で、鉄筋のかぶりが設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>11. 鉄筋の圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>12. コンクリートの打設前に、打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>13. コンクリートのテストハンマーによる強度推定調査が行われ設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>14. コンクリートのひび割れ発生状況調査が行われ進行性又は有害なクラックがない。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>15. その他（ )</td></tr> </tbody> </table> <p><input type="checkbox"/> 進行性又は有害なクラックがある場合、発生したクラックに対しては有識者等の意見に基づく処置を行っている。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">                 ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。                  ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。                  ③ 評価値 (     %) = 該当項目数 (     ) / 対象評価項目数 (     )                  ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。             </div>									対象	評価		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質（強度・w/c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等）が仕様を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量、単位水量等の測定結果が確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 強度試験に使用したコンクリート供試体が、ラベル等が添付され当該現場の供試体であることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 施工条件や気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、締め固め方法等が、定められた条件を満足していることが確認できる。（寒中及び暑中コンクリート等を含む。）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. コンクリートの養生が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. 鉄筋の品質が証明書類で確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. コンクリート打設までにさび、どろ、油等の有害物が鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. 鉄筋の組立・加工が、設計図書の仕様を満足しているが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. スパースの品質及び個数が適切で、鉄筋のかぶりが設計図書の仕様を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. 鉄筋の圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. コンクリートの打設前に、打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13. コンクリートのテストハンマーによる強度推定調査が行われ設計図書の仕様を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14. コンクリートのひび割れ発生状況調査が行われ進行性又は有害なクラックがない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15. その他（ )
対象	評価																																																							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質（強度・w/c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等）が仕様を満足していることが確認できる。																																																						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量、単位水量等の測定結果が確認できる。																																																						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 強度試験に使用したコンクリート供試体が、ラベル等が添付され当該現場の供試体であることが確認できる。																																																						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 施工条件や気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、締め固め方法等が、定められた条件を満足していることが確認できる。（寒中及び暑中コンクリート等を含む。）																																																						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. コンクリートの養生が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。																																																						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。																																																						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. 鉄筋の品質が証明書類で確認できる。																																																						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. コンクリート打設までにさび、どろ、油等の有害物が鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。																																																						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. 鉄筋の組立・加工が、設計図書の仕様を満足しているが確認できる。																																																						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. スパースの品質及び個数が適切で、鉄筋のかぶりが設計図書の仕様を満足していることが確認できる。																																																						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. 鉄筋の圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。																																																						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. コンクリートの打設前に、打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。																																																						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13. コンクリートのテストハンマーによる強度推定調査が行われ設計図書の仕様を満足していることが確認できる。																																																						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14. コンクリートのひび割れ発生状況調査が行われ進行性又は有害なクラックがない。																																																						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15. その他（ )																																																						
							<p>●判断基準</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%超</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>A</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> <p>試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は「ばらつきで判断不能」欄により評価する。</p>				ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	50%以下	80%以下	80%超	評価値	90%以上	A	a	B	B	75%以上90%未満	a	B	b	b	60%以上75%未満	B	b	c	c	60%未満	b	c	c	c																		
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																																			
		50%以下	80%以下	80%超																																																				
評価値	90%以上	A	a	B	B																																																			
	75%以上90%未満	a	B	b	b																																																			
	60%以上75%未満	B	b	c	c																																																			
	60%未満	b	c	c	c																																																			
評価値 (     ) = (     0     ) 評価数 / (     0     ) 対象評価項目数																																																								

(検査員)

考査項目	工種	A	a	B	b	c	d	e																																													
3. 出来形及び出来ばえ  II. 品質	土工	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。																																													
	(切土・盛土・築堤・ほ場等工事)	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1（1. 管理図の取り扱い）参照																																																			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>[評価対象項目]</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:5%;">対象</th> <th style="width:5%;">評価</th> <th></th> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>1. 伐開除根作業が設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>2. 雨水による法部等崩壊が起こらないように、排水対策を実施していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>3. 土工の各段階の施工面に水たまりができないよう排水勾配を常時確保する等、配慮していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>4. 置換えのための掘削を行うにあたり、掘削面以下を乱さないように施工していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>5. 芝付け及び種子吹付を設計図書に定められた条件で行っていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>6. CBR試験などの品質管理を満足していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>7. 法面に有害な亀裂が無い。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>8. 段切りを設計図書に基づき行っていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>9. 締固めが設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>10. 一層あたりの仕上がり厚を管理していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>11. 構造物周辺の締め固を設計図書に定められた条件で行っていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>12. 土羽土の土質が設計図書を満足していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>13. 切り土法面に現れた転石等について、地山を緩めることなく適切に処理していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>14. その他（ ）</td> </tr> </table> </div>									対象	評価		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 伐開除根作業が設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. 雨水による法部等崩壊が起こらないように、排水対策を実施していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 土工の各段階の施工面に水たまりができないよう排水勾配を常時確保する等、配慮していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 置換えのための掘削を行うにあたり、掘削面以下を乱さないように施工していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. 芝付け及び種子吹付を設計図書に定められた条件で行っていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. CBR試験などの品質管理を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. 法面に有害な亀裂が無い。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. 段切りを設計図書に基づき行っていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. 締固めが設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. 一層あたりの仕上がり厚を管理していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. 構造物周辺の締め固を設計図書に定められた条件で行っていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. 土羽土の土質が設計図書を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13. 切り土法面に現れた転石等について、地山を緩めることなく適切に処理していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14. その他（ ）
対象	評価																																																				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 伐開除根作業が設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。																																																			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. 雨水による法部等崩壊が起こらないように、排水対策を実施していることが確認できる。																																																			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 土工の各段階の施工面に水たまりができないよう排水勾配を常時確保する等、配慮していることが確認できる。																																																			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 置換えのための掘削を行うにあたり、掘削面以下を乱さないように施工していることが確認できる。																																																			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. 芝付け及び種子吹付を設計図書に定められた条件で行っていることが確認できる。																																																			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. CBR試験などの品質管理を満足していることが確認できる。																																																			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. 法面に有害な亀裂が無い。																																																			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. 段切りを設計図書に基づき行っていることが確認できる。																																																			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. 締固めが設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。																																																			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. 一層あたりの仕上がり厚を管理していることが確認できる。																																																			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. 構造物周辺の締め固を設計図書に定められた条件で行っていることが確認できる。																																																			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. 土羽土の土質が設計図書を満足していることが確認できる。																																																			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13. 切り土法面に現れた転石等について、地山を緩めることなく適切に処理していることが確認できる。																																																			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14. その他（ ）																																																			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>●判断基準</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <td colspan="3">ばらつきで判断可能</td> <td rowspan="2">ばらつきで判断不可能</td> </tr> <tr> <td>50%以下 <input type="checkbox"/></td> <td>80%以下 <input type="checkbox"/></td> <td>80%超 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>A</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は「ばらつきで判断不能」欄により評価する。</p> </div>											ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	50%以下 <input type="checkbox"/>	80%以下 <input type="checkbox"/>	80%超 <input type="checkbox"/>	評価値	90%以上	A	a	B	B	75%以上90%未満	a	B	b	b	60%以上75%未満	B	b	c	c	60%未満	b	c	c	c															
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																																
		50%以下 <input type="checkbox"/>	80%以下 <input type="checkbox"/>	80%超 <input type="checkbox"/>																																																	
評価値	90%以上	A	a	B	B																																																
	75%以上90%未満	a	B	b	b																																																
	60%以上75%未満	B	b	c	c																																																
	60%未満	b	c	c	c																																																
評価値 ( ) = ( 0 ) 評価数 / ( 0 ) 対象評価項目数																																																					



(検査員)

考査項目	工種	A	a	B	b	c	d	e																																																																																																																																								
3. 出来形及び出来ばえ  II. 品質	護岸・根固・水制工事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。																																																																																																																																								
		<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1（1. 管理図の取り扱い）参照																																																																																																																																														
[評価対象項目] 対象 評価																																																																																																																																																
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%; text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width:15%; text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td colspan="6">1. 施工基面を平滑に仕上げていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td colspan="6">2. 裏込材、中詰材及び胴込めコンクリートの締め固めを、空隙が生じないよう十分に行っていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td colspan="6">3. 緑化ブロック、石積（張）、法枠、かごマット等における材料のかみ合わせ又は連結が、裏込材の吸い出しが無いよう行っていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td colspan="6">4. 環境ブロック工の中詰材が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td colspan="6">5. 石積（張）工において、大きさ及び重さが設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td colspan="6">6. 護岸工の端部や曲線部の処理が適切であり、必要な強度及び水密性を確保していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td colspan="6">7. 遮水シートが所定の幅で重ね合わせられ、端部処理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td colspan="6">8. 植生工で、植生の種類、品質、配合及び養生が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td colspan="6">9. 根固工、水制工、沈床工、捨石工等において、材料の連結及びかみ合わせが設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td colspan="6">10. 指定材料の品質が、証明書類で確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td colspan="6">11. 基礎工において、掘り過ぎが無く施工していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td colspan="6">12. コンクリートブロック等を損傷無く設置していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td colspan="6">13. 施工にあたって、床掘箇所の高水及び滞水等は、排除して施工していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td colspan="6">14. 埋戻し材料について、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td colspan="6">15. コンクリートのテストハンマーによる強度推定調査が行われ設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td colspan="6">16. コンクリートのひび割れ発生状況調査が行われ進行性又は有害なクラックがない。</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td colspan="6">17. その他（ ）</td> </tr> </table>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 施工基面を平滑に仕上げていることが確認できる。						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. 裏込材、中詰材及び胴込めコンクリートの締め固めを、空隙が生じないよう十分に行っていることが確認できる。						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 緑化ブロック、石積（張）、法枠、かごマット等における材料のかみ合わせ又は連結が、裏込材の吸い出しが無いよう行っていることが確認できる。						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 環境ブロック工の中詰材が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. 石積（張）工において、大きさ及び重さが設計図書の仕様を満足していることが確認できる。						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. 護岸工の端部や曲線部の処理が適切であり、必要な強度及び水密性を確保していることが確認できる。						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. 遮水シートが所定の幅で重ね合わせられ、端部処理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. 植生工で、植生の種類、品質、配合及び養生が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. 根固工、水制工、沈床工、捨石工等において、材料の連結及びかみ合わせが設計図書の仕様を満足していることが確認できる。						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. 指定材料の品質が、証明書類で確認できる。						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. 基礎工において、掘り過ぎが無く施工していることが確認できる。						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. コンクリートブロック等を損傷無く設置していることが確認できる。						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13. 施工にあたって、床掘箇所の高水及び滞水等は、排除して施工していることが確認できる。						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14. 埋戻し材料について、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15. コンクリートのテストハンマーによる強度推定調査が行われ設計図書の仕様を満足していることが確認できる。						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16. コンクリートのひび割れ発生状況調査が行われ進行性又は有害なクラックがない。						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17. その他（ ）					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 施工基面を平滑に仕上げていることが確認できる。																																																																																																																																														
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. 裏込材、中詰材及び胴込めコンクリートの締め固めを、空隙が生じないよう十分に行っていることが確認できる。																																																																																																																																														
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 緑化ブロック、石積（張）、法枠、かごマット等における材料のかみ合わせ又は連結が、裏込材の吸い出しが無いよう行っていることが確認できる。																																																																																																																																														
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 環境ブロック工の中詰材が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。																																																																																																																																														
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. 石積（張）工において、大きさ及び重さが設計図書の仕様を満足していることが確認できる。																																																																																																																																														
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. 護岸工の端部や曲線部の処理が適切であり、必要な強度及び水密性を確保していることが確認できる。																																																																																																																																														
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. 遮水シートが所定の幅で重ね合わせられ、端部処理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。																																																																																																																																														
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. 植生工で、植生の種類、品質、配合及び養生が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。																																																																																																																																														
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. 根固工、水制工、沈床工、捨石工等において、材料の連結及びかみ合わせが設計図書の仕様を満足していることが確認できる。																																																																																																																																														
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. 指定材料の品質が、証明書類で確認できる。																																																																																																																																														
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. 基礎工において、掘り過ぎが無く施工していることが確認できる。																																																																																																																																														
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. コンクリートブロック等を損傷無く設置していることが確認できる。																																																																																																																																														
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13. 施工にあたって、床掘箇所の高水及び滞水等は、排除して施工していることが確認できる。																																																																																																																																														
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14. 埋戻し材料について、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。																																																																																																																																														
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15. コンクリートのテストハンマーによる強度推定調査が行われ設計図書の仕様を満足していることが確認できる。																																																																																																																																														
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16. コンクリートのひび割れ発生状況調査が行われ進行性又は有害なクラックがない。																																																																																																																																														
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17. その他（ ）																																																																																																																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <td colspan="3" style="text-align:center;">ばらつきで判断可能</td> <td rowspan="2" style="text-align:center;">ばらつきで判断不可能</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">50%以下</td> <td style="text-align:center;">80%以下</td> <td style="text-align:center;">80%超</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="text-align:center;">評価値</td> <td style="text-align:center;">90%以上</td> <td style="text-align:center;">A</td> <td style="text-align:center;">a</td> <td style="text-align:center;">B</td> <td style="text-align:center;">B</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">75%以上90%未満</td> <td style="text-align:center;">a</td> <td style="text-align:center;">B</td> <td style="text-align:center;">b</td> <td style="text-align:center;">b</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">60%以上75%未満</td> <td style="text-align:center;">B</td> <td style="text-align:center;">b</td> <td style="text-align:center;">c</td> <td style="text-align:center;">c</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">60%未満</td> <td style="text-align:center;">b</td> <td style="text-align:center;">c</td> <td style="text-align:center;">c</td> <td style="text-align:center;">c</td> </tr> </table>											ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	50%以下	80%以下	80%超	評価値	90%以上	A	a	B	B	75%以上90%未満	a	B	b	b	60%以上75%未満	B	b	c	c	60%未満	b	c	c	c																																																																																																										
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																																																																																																																											
		50%以下	80%以下	80%超																																																																																																																																												
評価値	90%以上	A	a	B	B																																																																																																																																											
	75%以上90%未満	a	B	b	b																																																																																																																																											
	60%以上75%未満	B	b	c	c																																																																																																																																											
	60%未満	b	c	c	c																																																																																																																																											
<p>●判断基準</p> <p>試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は「ばらつきで判断不能」欄により評価する。</p>																																																																																																																																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">                     ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。                      ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。                      ③ 評価値 (        %) = 該当項目数 (        ) / 対象評価項目数 (        )                      ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。                 </td> </tr> </table>									① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値 (        %) = 該当項目数 (        ) / 対象評価項目数 (        ) ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。																																																																																																																																							
① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値 (        %) = 該当項目数 (        ) / 対象評価項目数 (        ) ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。																																																																																																																																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">                     評価値 (        ) = (        0        ) 評価数 / (        0        ) 対象評価項目数                 </td> </tr> </table>									評価値 (        ) = (        0        ) 評価数 / (        0        ) 対象評価項目数																																																																																																																																							
評価値 (        ) = (        0        ) 評価数 / (        0        ) 対象評価項目数																																																																																																																																																

(検査員)

3. 出来形及び出来ばえ	鋼橋工事 (RC床版工事はコンクリート構造物に準ずる)	A	a	B	b	c	d	e																														
II. 品質		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。																														
		<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1（1. 管理図の取り扱い）参照																																				
		【評価対象項目】 【工場製作関係】 対象 評価 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1. 鋼材の種類に関して、品質を証明する書類又は現物により照合していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. 溶接作業に当たり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. 溶接作業に当たり、溶接材料の使用区分が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. 溶接作業に係る施工計画書を提出していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. 孔空けによって生じたまくれが削り取られているなど、きめ細やかに製作していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6. 欠陥部の発生が見られないことが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7. 塗装作業にあたり、塗布面を十分に乾燥させて施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8. 素地調整を行う場合、第1種ケレン後4時間以内に金属前処理塗装を実施していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9. 塗料の空缶管理について、写真等で確実に空であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10. 塗料の品質が出荷証明書、塗料成績表により、製造年月日、ロット番号、色彩、数量が確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11. その他（ ）																																				
		【架設関係】 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1.2. ボルトの締付確認が実施され、記録を保管していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1.3. ボルトの締付機及び測定機器のキャリブレーションを実施していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1.4. 高力ボルトの締め付けを、中心から外側に向かって行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1.5. 高力ボルトの品質が、証明書類で確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1.6. 支承の据付で、コンクリート面のチッピング及び仕上げ面に水切勾配がついていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1.7. 架設にあたって、部材の応力と変形等を十分検討していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1.8. 架設に用いる仮設備及び架設用機材について品質、性能が確保できる規模及び強度を有していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1.9. 現場塗装部のケレン及び膜厚管理を適切に行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2.0. 現場塗装において、温度、湿度、風速等の確認を行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2.1. その他（ ）																																				
		●判断基準 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <td colspan="3">ばらつきで判断可能</td> <td rowspan="2">ばらつきで判断不可能</td> </tr> <tr> <td>50%以下</td> <td>80%以下</td> <td>80%超</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>A</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </table>									ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	50%以下	80%以下	80%超	評価値	90%以上	A	a	B	B	75%以上90%未満	a	B	b	b	60%以上75%未満	B	b	c	c	60%未満	b	c	c	c
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																	
		50%以下	80%以下	80%超																																		
評価値	90%以上	A	a	B	B																																	
	75%以上90%未満	a	B	b	b																																	
	60%以上75%未満	B	b	c	c																																	
	60%未満	b	c	c	c																																	
		① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値 ( ) % = 該当項目数 ( ) / 対象評価項目数 ( ) ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。																																				
		評価値 ( ) = ( 0 ) 評価数 / ( 0 ) 対象評価項目数																																				
		試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は「ばらつきで判断不能」欄により評価する。																																				

(検査員)

考査項目	工種	A	a	B	b	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ  II. 品質	砂防・治山構造物工事  及び  地すべり防止工(集水井戸工事を含む)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。
		<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1 (1. 管理図の取り扱い) 参照						
		【評価対象項目】 【共通】 対象 評価 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1. コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質(強度・w/c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等)が仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量、単位水量等の測定結果が確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. 強度試験に使用したコンクリート供試体が、ラベル等が添付され当該現場の供試体であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. 施工条件や気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、及び締め固め方法が、定められた条件を満足していることが確認できる。(寒中及び暑中コンクリート等を含む。) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. コンクリート打設までさび、どろ、油等の有害物が鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6. コンクリート打設前の打継目処理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7. コンクリートの養生が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8. 鉄筋の組立及び加工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9. コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後に型枠及び志保工の取り外しを行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10. 地山との取り合わせを適切に行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11. 鉄筋及び鋼材の品質が、証明書類で確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 12. コンクリートのテストハンマーによる強度推定調査が行われ設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 13. コンクリートのひび割れ発生状況調査が行われ進行性又は有害なクラックがない。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 14. その他 ( )						
		【砂防構造物工事関係】 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 15. 施工基面を平滑に仕上げていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 16. 根固工、水制工、沈床工等で、材料の連結又はかみ合わせを適切に行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 17. アンカーの施工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 18. ボルトの締付確認が実施され、記録を保管していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 19. ボルトの締付機及び測定機器のキャリブレーションを実施していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 20. その他 ( )						
		【地すべり対策工事関係(抑止杭・集水井戸工事を含む)】 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 21. アンカーの施工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 22. ライフプレートの組み立てにあたり、偏心と歪みに配慮して施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 23. ライフプレートと地山との隙間が少なくなるように施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 24. 集・排水ボーリング工の方向及び角度が適正となるように、施工上の配慮をしていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 25. 地山との取り合わせが適切に施工されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 26. 地下水位降下状況、排水量等を的確に把握し、地すべりの斜面安定考察が行われていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 27. 強度試験、セメントミルクの比重管理などの品質に係る事項の管理資料を整理していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 28. その他 ( )						
		<input type="checkbox"/> 進行性又は有害なクラックがある場合、発生したクラックに対しては有識者等の意見に基づく処置を行っている。						
		① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値 ( )% = 該当項目数 ( ) / 対象評価項目数 ( ) ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。						
		評価値 ( ) = ( 0 ) 評価数 / ( 0 ) 対象評価項目数						

●判断基準

		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能
		50%以下	80%以下	80%超	
評価値	90%以上	A	a	B	B
	75%以上90%未満	a	B	b	b
	60%以上75%未満	B	b	c	c
	60%未満	b	c	c	c

試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は「ばらつきで判断不能」欄により評価する。

(検査員)

考査項目	工種	A	a	B	b	c	d	e																														
3. 出来形及び出来ばえ  II. 品質	舗装工事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。																														
		<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1（1. 管理図の取り扱い）参照																																				
【評価対象項目】 【路床・路盤工関係】 対象 評価 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1. 路床・路盤工のブルマ-リングを行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. 設計図書に定められた試験方法でCBR値を測定していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. 路床及び路盤工の密度管理が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. 路盤の安定処理は材料が均一になるよう施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. 路盤の施工に先立って、路床面、下層路盤面の浮き石及び有害物を除去してから施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6. 路床盛土において、一層の仕上がり厚を20cm以下とし、各層ごとに締固めて施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7. 路床盛土において、構造物の隣接箇所や狭い箇所における締固めが、タンパ等の小型締固め機械により施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8. 路床安定処理において、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9. その他（ ）																																						
【アスファルト舗装工関係】 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10. アスファルト混合物の品質が、配合設計及び試験練りの結果又は事前審査制度の証明書類により確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11. 舗装工の施工にあたって、上層路盤面の浮き石などの有害物を除去していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 12. プラント出荷時、現場到着時、舗設時等において、アスファルト混合物の温度管理を記録していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 13. 舗設後の交通解放が、定められた条件を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 14. 各層の継ぎ目の位置が、設計図書に定められた数値以上であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 15. 縦継目、横継目の位置、構造物との接合面の処理等が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 16. アスファルト混合物の運搬及び舗設にあたって、気象条件に配慮していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 17. 密度管理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 18. その他（ ）																																						
【コンクリート舗装関係】 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 19. コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質（強度・w/c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等）が仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 20. 舗装工の施工に先立って、上層路盤面の浮き石などの有害物を除去してから施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 21. コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量などの測定結果が確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 22. 強度試験に使用したコンクリート供試体が、ラベル等が添付され当該現場の供試体であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 23. 運搬時間、打設方法及び養生方法が、施工条件及び気象条件に適しており、設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 24. チェア、タイバ-を損傷が発生しないよう保管していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 25. その他（ ）																																						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。                      ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。                      ③ 評価値（ ）%＝該当項目数（ ）／対象評価項目数（ ）                      ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。                 </div>																																						
●判断基準																																						
							<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%超</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align:center; vertical-align:middle;">評価値</td> <td style="text-align:center;">90%以上</td> <td style="text-align:center;">A</td> <td style="text-align:center;">a</td> <td style="text-align:center;">B</td> <td style="text-align:center;">B</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">75%以上90%未満</td> <td style="text-align:center;">a</td> <td style="text-align:center;">B</td> <td style="text-align:center;">b</td> <td style="text-align:center;">b</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">60%以上75%未満</td> <td style="text-align:center;">B</td> <td style="text-align:center;">b</td> <td style="text-align:center;">c</td> <td style="text-align:center;">c</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">60%未満</td> <td style="text-align:center;">b</td> <td style="text-align:center;">c</td> <td style="text-align:center;">c</td> <td style="text-align:center;">c</td> </tr> </tbody> </table>				ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	50%以下	80%以下	80%超	評価値	90%以上	A	a	B	B	75%以上90%未満	a	B	b	b	60%以上75%未満	B	b	c	c	60%未満	b	c	c	c
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																	
		50%以下	80%以下	80%超																																		
評価値	90%以上	A	a	B	B																																	
	75%以上90%未満	a	B	b	b																																	
	60%以上75%未満	B	b	c	c																																	
	60%未満	b	c	c	c																																	
試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は「ばらつきで判断不能」欄により評価する。																																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%; padding: 5px;">評価値</td> <td style="width:15%; padding: 5px;">( )</td> <td style="width:10%; padding: 5px;">＝</td> <td style="width:15%; padding: 5px;">( 0 )</td> <td style="width:10%; padding: 5px;">評価数</td> <td style="width:10%; padding: 5px;">／</td> <td style="width:15%; padding: 5px;">( 0 )</td> <td style="width:10%; padding: 5px;">対象評価項目数</td> </tr> </table>									評価値	( )	＝	( 0 )	評価数	／	( 0 )	対象評価項目数																						
評価値	( )	＝	( 0 )	評価数	／	( 0 )	対象評価項目数																															

(検査員)

3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質	法面工事	A	a	B	b	c	d	e																															
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。																														
<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工程管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1（1. 管理図の取り扱い）参照																																								
【評価対象項目】 【共通】 対象 評価 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1. 施工基面を平滑に仕上げていることが確認できる。（特に法砕工、コンクリート又はモルタル吹付工関係） <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. 施工に関して、品質に害となる施工面の浮き石やゴミ等を除去してから施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. 盛土の施工にあたり、法面の崩壊が起こらないよう締め目を十分行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. 雨水による崩壊が起こらないように、排水対策を実施していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. その他（ ）																																								
【種子吹付工、客土吹付工、厚層基材吹付工関係】 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6. 土壌試験の結果を施工に反映していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7. ネット等の境界に隙間が生じていないことが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8. ネット等が破損を生じていないことが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9. 吹付け厚さが均等であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10. 使用する材料の種類、品質、配合等が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11. 施工時期が定められた条件を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 12. その他（ ）																																								
【コンクリート又はモルタル吹付工関係】 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 13. 使用する材料の種類、品質、配合等が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 14. 金網の重ね幅が、10cm以上確保されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 15. 金網が破損を生じていないことが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 16. 吸水性の吹き付け面において、事前に吸水させてから施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 17. 吹付け厚さが均等であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 18. 吹き付け厚さに応じて2層以上に分割して施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 19. 強度試験に使用したコンクリート供試体が当該現場の供試体であること及び現場養生されたことが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 20. 不良箇所が生じないよう跳ね返り材料の処理を行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 21. 法肩の吹き付けにあたり、地山に沿って巻き込んで施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 22. 進行性又は有害なクラックがない。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 23. その他（ ）																																								
【現場打法砕工・吹付法砕工関係（グレキスト法砕工を含む）】 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 24. 使用する材料の種類、品質、配合等が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 25. アンカーを設計図書どおりの長さで施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 26. 現場養生が、設計図書の仕様を満足するように実施していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 27. 強度試験に使用したコンクリート供試体が当該現場の供試体であること及び現場で養生されたことが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 28. 枠内に空隙がないことが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 29. 層間にはく離がないことが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 30. 不良箇所が生じないよう跳ね返り材料の処理を行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 31. その他（ ）																																								
① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値 ( ) % = 該当項目数 ( ) / 対象評価項目数 ( ) ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。																																								
評価値 ( ) = ( 0 ) 評価数 / ( 0 ) 対象評価項目数																																								
●判断基準 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 5%;"></th> <th rowspan="2" style="width: 15%;"></th> <th colspan="3" style="width: 60%;">ばらつきで判断可能</th> <th style="width: 20%;">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">50%以下</th> <th style="width: 15%;">80%以下</th> <th style="width: 15%;">80%超</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="width: 5%; vertical-align: middle;">評価値</td> <td style="width: 15%;">90%以上</td> <td style="width: 15%;">A</td> <td style="width: 15%;">a</td> <td style="width: 15%;">B</td> <td style="width: 20%;">B</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は「ばらつきで判断不能」欄により評価する。</p>												ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	50%以下	80%以下	80%超		評価値	90%以上	A	a	B	B	75%以上90%未満	a	B	b	b	60%以上75%未満	B	b	c	c	60%未満	b	c	c	c
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																			
		50%以下	80%以下	80%超																																				
評価値	90%以上	A	a	B	B																																			
	75%以上90%未満	a	B	b	b																																			
	60%以上75%未満	B	b	c	c																																			
	60%未満	b	c	c	c																																			

(検査員)

考查項目	工種	A	a	B	b	c	d	e																																																						
3. 出来形及び出来ばえ  II. 品質	基礎工事 (地盤改良等を含む)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。																																																						
		<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1（1. 管理図の取り扱い）参照																																																												
<p>【評価対象項目】</p> <p>【杭関係（コンクリート・鋼管・鋼管井筒等）】</p> <p>対象 評価</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20px;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width:20px;"><input type="checkbox"/></td> <td>1. 杭に損傷及び補修痕がないことが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>2. 既成杭の打止め管理の方法及び場所打杭の施工管理の方法が整備されており、その記録を整理していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>3. 水平度、鉛直度等が設計図書を満足していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>4. 溶接の品質管理に関して、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>5. 支持地盤に達していることが、掘削深さ、掘削土砂等により確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>6. 場所打杭について、トレー管をコンクリート内に2m以上挿入して施工していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>7. 掘削深度、排出土砂、孔内水位の変動及び安定液を用いる場合の孔内の安定液濃度並びに比重等が、設計図書を満足していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>8. 配筋、スペーサーの配置及びコンクリート打設等が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>9. ライナープレートの組立にあたり、偏心と歪みに配慮して施工していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>10. 裏込材注入の圧力等が施工記録により確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>11. 強度試験、セメントミルクの比重管理などの品質に係る事項の管理資料を整理していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>12. 杭頭処理において、杭本体を損傷していないことが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>13. その他（ ）</td> </tr> </table> <p>【地盤改良関係】</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20px;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width:20px;"><input type="checkbox"/></td> <td>14. 改良材のバッチ管理記録が整理され、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>15. セメントミルクの比重、スラリー噴出量、強度等の管理資料を整理していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>16. 事前に土質試験を実施し、改良材の選定、必要添加量の設定等を行っていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>17. 施工箇所が均一に改良されているとともに、十分な強度及び支持力を確保していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>18. その他（ ）</td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。                  ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。                  ③ 評価値 ( ) % = 該当項目数 ( ) / 対象評価項目数 ( )                  ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</p> </div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; margin-top: 10px; text-align: center;"> <p>評価値 ( ) = ( 0 ) 評価数 / ( 0 ) 対象評価項目数</p> </div>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 杭に損傷及び補修痕がないことが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. 既成杭の打止め管理の方法及び場所打杭の施工管理の方法が整備されており、その記録を整理していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 水平度、鉛直度等が設計図書を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 溶接の品質管理に関して、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. 支持地盤に達していることが、掘削深さ、掘削土砂等により確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. 場所打杭について、トレー管をコンクリート内に2m以上挿入して施工していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. 掘削深度、排出土砂、孔内水位の変動及び安定液を用いる場合の孔内の安定液濃度並びに比重等が、設計図書を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. 配筋、スペーサーの配置及びコンクリート打設等が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. ライナープレートの組立にあたり、偏心と歪みに配慮して施工していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. 裏込材注入の圧力等が施工記録により確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. 強度試験、セメントミルクの比重管理などの品質に係る事項の管理資料を整理していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. 杭頭処理において、杭本体を損傷していないことが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13. その他（ ）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14. 改良材のバッチ管理記録が整理され、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15. セメントミルクの比重、スラリー噴出量、強度等の管理資料を整理していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16. 事前に土質試験を実施し、改良材の選定、必要添加量の設定等を行っていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17. 施工箇所が均一に改良されているとともに、十分な強度及び支持力を確保していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18. その他（ ）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 杭に損傷及び補修痕がないことが確認できる。																																																												
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. 既成杭の打止め管理の方法及び場所打杭の施工管理の方法が整備されており、その記録を整理していることが確認できる。																																																												
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 水平度、鉛直度等が設計図書を満足していることが確認できる。																																																												
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 溶接の品質管理に関して、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。																																																												
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. 支持地盤に達していることが、掘削深さ、掘削土砂等により確認できる。																																																												
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. 場所打杭について、トレー管をコンクリート内に2m以上挿入して施工していることが確認できる。																																																												
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. 掘削深度、排出土砂、孔内水位の変動及び安定液を用いる場合の孔内の安定液濃度並びに比重等が、設計図書を満足していることが確認できる。																																																												
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. 配筋、スペーサーの配置及びコンクリート打設等が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。																																																												
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. ライナープレートの組立にあたり、偏心と歪みに配慮して施工していることが確認できる。																																																												
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. 裏込材注入の圧力等が施工記録により確認できる。																																																												
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. 強度試験、セメントミルクの比重管理などの品質に係る事項の管理資料を整理していることが確認できる。																																																												
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. 杭頭処理において、杭本体を損傷していないことが確認できる。																																																												
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13. その他（ ）																																																												
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14. 改良材のバッチ管理記録が整理され、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。																																																												
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15. セメントミルクの比重、スラリー噴出量、強度等の管理資料を整理していることが確認できる。																																																												
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16. 事前に土質試験を実施し、改良材の選定、必要添加量の設定等を行っていることが確認できる。																																																												
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17. 施工箇所が均一に改良されているとともに、十分な強度及び支持力を確保していることが確認できる。																																																												
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18. その他（ ）																																																												
							<p>●判断基準</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%超</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">評価値</th> <td>90%以上</td> <td>A</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> <p>試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は「ばらつきで判断不能」欄により評価する。</p>				ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	50%以下	80%以下	80%超	評価値	90%以上	A	a	B	B	75%以上90%未満	a	B	b	b	60%以上75%未満	B	b	c	c	60%未満	b	c	c	c																								
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																																									
		50%以下	80%以下	80%超																																																										
評価値	90%以上	A	a	B	B																																																									
	75%以上90%未満	a	B	b	b																																																									
	60%以上75%未満	B	b	c	c																																																									
	60%未満	b	c	c	c																																																									

(検査員)

3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質	海岸工事	A	a	B	b	c	d	e																																	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。																																
			<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1（1. 管理図の取り扱い）参照																																							
			[評価対象項目] 対象 評価 <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20px;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width:20px;"><input type="checkbox"/></td> <td>1. コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質（強度・w/c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等）が仕様を満足していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>2. コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>3. 運搬、打設、締め固めが、気象条件に適しており、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>4. 強度試験に使用したコンクリート供試体が、ラベル等が添付され当該現場の供試体であることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>5. コンクリートブロックの転置、仮置にあたって、強度確認を行っていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>6. 損傷、転倒、崩壊等が無いようコンクリートブロックの仮置を行っていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>7. 捨石基礎に関して、ゆるみが無く堅固に施工し、設計図書の仕様を満足する仕上げであることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>8. 工事期間中、1日1回は潮位観測を実施して記録していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>9. 台風などの異常気象に備えて施工前に避難場所の確保及び避難設備の対策を講じていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>10. 工事現場及び周辺海域の環境に対して影響を与えないような施工方法を講じていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>11. その他（ ）</td> </tr> </table>							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質（強度・w/c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等）が仕様を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 運搬、打設、締め固めが、気象条件に適しており、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 強度試験に使用したコンクリート供試体が、ラベル等が添付され当該現場の供試体であることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. コンクリートブロックの転置、仮置にあたって、強度確認を行っていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. 損傷、転倒、崩壊等が無いようコンクリートブロックの仮置を行っていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. 捨石基礎に関して、ゆるみが無く堅固に施工し、設計図書の仕様を満足する仕上げであることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. 工事期間中、1日1回は潮位観測を実施して記録していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. 台風などの異常気象に備えて施工前に避難場所の確保及び避難設備の対策を講じていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. 工事現場及び周辺海域の環境に対して影響を与えないような施工方法を講じていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. その他（ ）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質（強度・w/c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等）が仕様を満足していることが確認できる。																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 運搬、打設、締め固めが、気象条件に適しており、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 強度試験に使用したコンクリート供試体が、ラベル等が添付され当該現場の供試体であることが確認できる。																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. コンクリートブロックの転置、仮置にあたって、強度確認を行っていることが確認できる。																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. 損傷、転倒、崩壊等が無いようコンクリートブロックの仮置を行っていることが確認できる。																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. 捨石基礎に関して、ゆるみが無く堅固に施工し、設計図書の仕様を満足する仕上げであることが確認できる。																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. 工事期間中、1日1回は潮位観測を実施して記録していることが確認できる。																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. 台風などの異常気象に備えて施工前に避難場所の確保及び避難設備の対策を講じていることが確認できる。																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. 工事現場及び周辺海域の環境に対して影響を与えないような施工方法を講じていることが確認できる。																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. その他（ ）																																								
			① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値 ( ) % = 該当項目数 ( ) / 対象評価項目数 ( ) ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。																																							
			評価値 ( ) = ( 0 ) 評価数 / ( 0 ) 対象評価項目数																																							
			●判断基準 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <td colspan="3">ばらつきで判断可能</td> <td rowspan="2">ばらつきで判断不可能</td> </tr> <tr> <td>50%以下</td> <td>80%以下</td> <td>80%超</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: mixed;">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>A</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </table> <p>試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は「ばらつきで判断不能」欄により評価する。</p>									ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	50%以下	80%以下	80%超	評価値	90%以上	A	a	B	B	75%以上90%未満	a	B	b	b	60%以上75%未満	B	b	c	c	60%未満	b	c	c	c			
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																					
		50%以下	80%以下	80%超																																						
評価値	90%以上	A	a	B	B																																					
	75%以上90%未満	a	B	b	b																																					
	60%以上75%未満	B	b	c	c																																					
	60%未満	b	c	c	c																																					

(検査員)

考査項目	工種	A	a	B	b	c	d	e																														
3. 出来形及び出来ばえ  II. 品質	港湾工事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。																														
		<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1（1. 管理図の取り扱い）参照																																				
<p>【評価対象項目】</p> <p>【共通】</p> <p>対象 評価</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1. 工事期間中、1日1回は潮位観測を実施して記録していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. 台風などの異常気象に備えて施工前に避難場所の確保及び避難設備の対策を講じていることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. 工事現場及び周辺海域の環境に対して影響を与えないような施工方法を講じていることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. その他（ ）</p> <p>【捨石、マット関係】</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. 捨石、被覆石などの材料の規格・品質が試験成績表等（現物照合を含む）で確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6. マットに破損がなく、重ね合わせなどの施工が設計図書の仕様を満足する仕上げであることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7. 捨石、被覆及び根固め工に関して、ゆるみが無く堅固に施工し、設計図書の仕様を満足する仕上げであることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8. 捨石基礎の均し面が平坦に仕上げられていることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9. その他（ ）</p> <p>【捨石、マット関係】</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10. コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質（強度・w/c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等）が仕様を満足していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11. コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 12. 運搬、打設、締め固め養生等が、気象条件に適しており、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 13. 強度試験に使用したコンクリート供試体が、ラベル等が添付され当該現場の供試体であることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 14. コンクリートブロックの転置、仮置にあたって、強度確認を行っていることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 15. ケーソン類の仮置は、所定の位置に、所定の方法で行っていることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 16. ケーソン類据え付け等及び中詰めにおいて、ケーソン類及び既設構造物等に破損が生じないよう施工されていることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 17. コンクリートブロック据付等について、ブロック及び既設構造物等の破損がなく施工されていることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 18. 乱積みでコンクリートブロック相互のかみ合わせがよく、孤立したブロックがないことが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 19. コンクリートのテストハンマーによる強度推定調査が行われ設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 20. コンクリートのひび割れ発生状況調査が行われ進行性又は有害なクラックがない。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 21. その他（ ）</p> <p>【浚渫関係】</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 22. 浚渫施工範囲海底面が、設計図書に規定された水深にむらなく仕上げられていることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 23. 既設構造物に影響を及ぼさないよう施工していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 24. 水深変化部のすり付けを滑らかに施工していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 25. 岸壁起終点取り付け区間の浚渫について、設計図書の仕様を満足するよう施工していることが確認できる。）</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 26. その他（ ）</p> <p><input type="checkbox"/> 進行性又は有害なクラックがある場合、発生したクラックに対しては有識者等の意見に基づく処置を行っている。</p>																																						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">                     ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。                      ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。                      ③ 評価値（ ）%＝該当項目数（ ）／対象評価項目数（ ）                      ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。                 </div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">                     評価値（ ）＝（ 0 ）評価数 / （ 0 ）対象評価項目数                 </div>																																						
<p>●判断基準</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価値</th> <th colspan="4">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%超</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>A</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> <p>試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は「ばらつきで判断不能」欄により評価する。</p>									評価値	ばらつきで判断可能				ばらつきで判断不可能	50%以下	80%以下	80%超		90%以上	A	a	B	B	75%以上90%未満	a	B	b	b	60%以上75%未満	B	b	c	c	60%未満	b	c	c	c
評価値	ばらつきで判断可能				ばらつきで判断不可能																																	
	50%以下	80%以下	80%超																																			
90%以上	A	a	B	B																																		
75%以上90%未満	a	B	b	b																																		
60%以上75%未満	B	b	c	c																																		
60%未満	b	c	c	c																																		



(検査員)

3. 出来形及び出来ばえ	II. 品質	A	a	B	b	c	d	e																														
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。																														
		<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1（1. 管理図の取り扱い）参照																																				
		[評価対象項目] 対象 評価 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1. コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質（強度・w/c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等）が仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量、単位水量等の測定結果が確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. 強度試験に使用したコンクリート供試体が、ラベル等が添付され当該現場の供試体であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. 施工条件や気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、及び締め固め方法が、定められた条件を満足していることが確認できる。（寒中及び暑中コンクリート等を含む。） <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. コンクリートの養生が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6. コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7. 鉄筋の品質が証明書類で確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8. 鉄筋の引張強度及び曲げ教路の試験値が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9. コンクリート打設までさび、どろ、油等の有害物が鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10. 圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11. 鉄筋の組立及び加工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 12. スパースの品質及び個数が適切で、鉄筋のかぶりが設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 ) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 13. プレフォーム桁のプレクション管理が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 14. 使用する装置及び機器のキャブレーションを事前実施していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 15. PC鋼材の緊張及び、グラウトの塩化物イオン総量と注入管理値が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 16. プレストレッグ時のコンクリート圧縮強度が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 17. コンクリート圧縮強度の確認は、構造物と同様な養生条件におかれた供試体を用いていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 18. コンクリートのテストハンマーによる強度推定調査が行われ設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 19. コンクリートのひび割れ発生状況調査が行われ進行性又は有害なクラックがない。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 20. その他 ( )  <input type="checkbox"/> 進行性又は有害なクラックがある場合、発生したクラックに対しては有識者等の意見に基づく処置を行っている。																																				
		① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値 ( %) = 該当項目数 ( ) / 対象評価項目数 ( ) ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。																																				
		評価値 ( ) = ( 0 ) 評価数 / ( 0 ) 対象評価項目数																																				
		●判断基準 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align:center;"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <td colspan="3">ばらつきで判断可能</td> <td rowspan="2">ばらつきで判断不可能</td> </tr> <tr> <td>50%以下</td> <td>80%以下</td> <td>80%超</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: mixed;">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>A</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </table> <p>試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は「ばらつきで判断不能」欄により評価する。</p>								ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	50%以下	80%以下	80%超	評価値	90%以上	A	a	B	B	75%以上90%未満	a	B	b	b	60%以上75%未満	B	b	c	c	60%未満	b	c	c	c	
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																	
		50%以下	80%以下	80%超																																		
評価値	90%以上	A	a	B	B																																	
	75%以上90%未満	a	B	b	b																																	
	60%以上75%未満	B	b	c	c																																	
	60%未満	b	c	c	c																																	

(検査員)

考查項目	工種	A	a	B	b	c	d	e																																																																																																			
3. 出来形及び出来ばえ  II. 品質	塗装工事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。																																																																																																			
		<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1（1. 管理図の取り扱い）参照																																																																																																									
<p>[評価対象項目]</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:5%; text-align:center;">対象</td> <td style="width:5%; text-align:center;">評価</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td colspan="7">1. 塗装作業にあたり、塗布面を十分に乾燥させて施工していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td colspan="7">2. ケレンを入念に実施していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td colspan="7">3. 天候状況の確認、気温及び湿度の測定を行い、塗装作業を行っていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td colspan="7">4. 塗料の空缶管理について写真等で確実に空であることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td colspan="7">5. 塗料を使用前に攪拌し、容器の塗料を均一な状態にしてから使用していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td colspan="7">6. 鋼材表面及び被塗装面の汚れ、油類等を除去し塗装を行っていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td colspan="7">7. 塗り残し、ながれ、しわ等が無く塗装されていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td colspan="7">8. 溶接部、ボルトの接合部分、構造の複雑な部分について、必要な塗膜厚を確保していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td colspan="7">9. 塗料の品質が出荷証明書、塗料成績表により、製造年月日、ロット番号、色彩、数量が確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td colspan="7">10. その他 ( )</td> </tr> </table>									対象	評価								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 塗装作業にあたり、塗布面を十分に乾燥させて施工していることが確認できる。							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. ケレンを入念に実施していることが確認できる。							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 天候状況の確認、気温及び湿度の測定を行い、塗装作業を行っていることが確認できる。							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 塗料の空缶管理について写真等で確実に空であることが確認できる。							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. 塗料を使用前に攪拌し、容器の塗料を均一な状態にしてから使用していることが確認できる。							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. 鋼材表面及び被塗装面の汚れ、油類等を除去し塗装を行っていることが確認できる。							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. 塗り残し、ながれ、しわ等が無く塗装されていることが確認できる。							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. 溶接部、ボルトの接合部分、構造の複雑な部分について、必要な塗膜厚を確保していることが確認できる。							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. 塗料の品質が出荷証明書、塗料成績表により、製造年月日、ロット番号、色彩、数量が確認できる。							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. その他 ( )						
対象	評価																																																																																																										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 塗装作業にあたり、塗布面を十分に乾燥させて施工していることが確認できる。																																																																																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. ケレンを入念に実施していることが確認できる。																																																																																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 天候状況の確認、気温及び湿度の測定を行い、塗装作業を行っていることが確認できる。																																																																																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 塗料の空缶管理について写真等で確実に空であることが確認できる。																																																																																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. 塗料を使用前に攪拌し、容器の塗料を均一な状態にしてから使用していることが確認できる。																																																																																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. 鋼材表面及び被塗装面の汚れ、油類等を除去し塗装を行っていることが確認できる。																																																																																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. 塗り残し、ながれ、しわ等が無く塗装されていることが確認できる。																																																																																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. 溶接部、ボルトの接合部分、構造の複雑な部分について、必要な塗膜厚を確保していることが確認できる。																																																																																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. 塗料の品質が出荷証明書、塗料成績表により、製造年月日、ロット番号、色彩、数量が確認できる。																																																																																																									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. その他 ( )																																																																																																									
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">                 ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。                  ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。                  ③ 評価値 ( ) % = 該当項目数 ( ) / 対象評価項目数 ( )                  ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。             </div> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px dashed black; padding: 5px;">                 評価値 ( ) = ( 0 ) 評価数 / ( 0 ) 対象評価項目数             </td> </tr> </table>									評価値 ( ) = ( 0 ) 評価数 / ( 0 ) 対象評価項目数																																																																																																		
評価値 ( ) = ( 0 ) 評価数 / ( 0 ) 対象評価項目数																																																																																																											
<p>●判断基準</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td colspan="5" rowspan="2">ばらつきで判断可能</td> <td colspan="2" rowspan="2">ばらつきで判断不可能</td> </tr> <tr> <td>50%以下</td> <td>80%以下</td> <td>80%超</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: mixed;">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>A</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </table> <p>試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は「ばらつきで判断不能」欄により評価する。</p>									ばらつきで判断可能					ばらつきで判断不可能		50%以下	80%以下	80%超	評価値	90%以上	A	a	B	B	75%以上90%未満	a	B	b	b	60%以上75%未満	B	b	c	c	60%未満	b	c	c	c																																																																				
ばらつきで判断可能					ばらつきで判断不可能																																																																																																						
							50%以下	80%以下	80%超																																																																																																		
評価値	90%以上	A	a	B	B																																																																																																						
	75%以上90%未満	a	B	b	b																																																																																																						
	60%以上75%未満	B	b	c	c																																																																																																						
	60%未満	b	c	c	c																																																																																																						

(検査員)

考査項目	工種	A	a	B	b	c	d	e																																																									
3. 出来形及び出来ばえ  II. 品質	トンネル工事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。																																																									
		<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1（1. 管理図の取り扱い）参照																																																															
<p>[評価対象項目]</p> <p>対象 評価</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>1. コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質（強度・w/c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等）が仕様を満足していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>2. コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量、単位水量等の測定結果が確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>3. 強度試験に使用したコンクリート供試体が、ラベル等が添付され当該現場の供試体であることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>4. 施工条件や気象条件に適した運搬時間、打設方法及び締め固め方法が、定められた条件を満足していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>5. 吹き付けコンクリートの配合及びロックボルトの種別、規格が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>6. 設計図書に定められた岩区分（支保パターン含む）の境界を確認して施工を行っていることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>7. 坑内視察調査などについて、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>8. 計測管理を日々行っており、その結果に基づいた施工を行っていることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>9. 鉄筋の品質が証明書類で確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>10. コンクリート打設までにさび、どろ、油等の有害部が鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>11. 吹付コンクリートの施工にあたって、浮石等を除いた後に、吹付コンクリートの一層の厚さが15cm以下で地山と密着するよう施工していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>12. 金網の継ぎ目を15cm以上重ね合わせて施工していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>13. 吹付コンクリートを打継ぎする場合は、吹付完了面を清掃した上、湿潤状態で施工していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>14. ロックボルトの定着長、引抜き耐力が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>15. 防水工に防水シートを使用する場合は、ロックボルト等の突起物にモルタルや保護マット等で防護対策を行っていることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>16. 逆巻きの場合において、側壁コンクリートとアーチコンクリートの打継ぎが同一線上で施工していないことが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>17. コンクリートのテストハンマーによる強度推定調査が行われ設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>18. コンクリートのひび割れ発生状況調査が行われ進行性又は有害なクラックがない。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>19. その他（ ）</td></tr> </table> <p><input type="checkbox"/> 進行性又は有害なクラックがある場合、発生したクラックに対しては有識者等の意見に基づく処置を行っている。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">                 ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。                  ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。                  ③ 評価値 (      %) = 該当項目数 (      ) / 対象評価項目数 (      )                  ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。             </div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px; text-align: center;">                 評価値 (      ) = (      0      ) 評価数 / (      0      ) 対象評価項目数             </div>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質（強度・w/c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等）が仕様を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量、単位水量等の測定結果が確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 強度試験に使用したコンクリート供試体が、ラベル等が添付され当該現場の供試体であることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 施工条件や気象条件に適した運搬時間、打設方法及び締め固め方法が、定められた条件を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. 吹き付けコンクリートの配合及びロックボルトの種別、規格が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. 設計図書に定められた岩区分（支保パターン含む）の境界を確認して施工を行っていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. 坑内視察調査などについて、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. 計測管理を日々行っており、その結果に基づいた施工を行っていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. 鉄筋の品質が証明書類で確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. コンクリート打設までにさび、どろ、油等の有害部が鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. 吹付コンクリートの施工にあたって、浮石等を除いた後に、吹付コンクリートの一層の厚さが15cm以下で地山と密着するよう施工していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. 金網の継ぎ目を15cm以上重ね合わせて施工していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13. 吹付コンクリートを打継ぎする場合は、吹付完了面を清掃した上、湿潤状態で施工していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14. ロックボルトの定着長、引抜き耐力が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15. 防水工に防水シートを使用する場合は、ロックボルト等の突起物にモルタルや保護マット等で防護対策を行っていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16. 逆巻きの場合において、側壁コンクリートとアーチコンクリートの打継ぎが同一線上で施工していないことが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17. コンクリートのテストハンマーによる強度推定調査が行われ設計図書の仕様を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18. コンクリートのひび割れ発生状況調査が行われ進行性又は有害なクラックがない。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19. その他（ ）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質（強度・w/c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等）が仕様を満足していることが確認できる。																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量、単位水量等の測定結果が確認できる。																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 強度試験に使用したコンクリート供試体が、ラベル等が添付され当該現場の供試体であることが確認できる。																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 施工条件や気象条件に適した運搬時間、打設方法及び締め固め方法が、定められた条件を満足していることが確認できる。																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. 吹き付けコンクリートの配合及びロックボルトの種別、規格が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. 設計図書に定められた岩区分（支保パターン含む）の境界を確認して施工を行っていることが確認できる。																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. 坑内視察調査などについて、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. 計測管理を日々行っており、その結果に基づいた施工を行っていることが確認できる。																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. 鉄筋の品質が証明書類で確認できる。																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. コンクリート打設までにさび、どろ、油等の有害部が鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. 吹付コンクリートの施工にあたって、浮石等を除いた後に、吹付コンクリートの一層の厚さが15cm以下で地山と密着するよう施工していることが確認できる。																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. 金網の継ぎ目を15cm以上重ね合わせて施工していることが確認できる。																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13. 吹付コンクリートを打継ぎする場合は、吹付完了面を清掃した上、湿潤状態で施工していることが確認できる。																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14. ロックボルトの定着長、引抜き耐力が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15. 防水工に防水シートを使用する場合は、ロックボルト等の突起物にモルタルや保護マット等で防護対策を行っていることが確認できる。																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16. 逆巻きの場合において、側壁コンクリートとアーチコンクリートの打継ぎが同一線上で施工していないことが確認できる。																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17. コンクリートのテストハンマーによる強度推定調査が行われ設計図書の仕様を満足していることが確認できる。																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18. コンクリートのひび割れ発生状況調査が行われ進行性又は有害なクラックがない。																																																															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19. その他（ ）																																																															
							<p>●判断基準</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%超</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>A</td> <td>a</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> <p>試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は「ばらつきで判断不能」欄により評価する。</p>			ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	50%以下	80%以下	80%超	評価値	90%以上	A	a	B	75%以上90%未満	a	B	b	60%以上75%未満	B	b	c	60%未満	b	c	c																																
	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																																													
	50%以下	80%以下	80%超																																																														
評価値	90%以上	A	a	B																																																													
	75%以上90%未満	a	B	b																																																													
	60%以上75%未満	B	b	c																																																													
	60%未満	b	c	c																																																													

(検査員)

考查項目	工種	A	a	B	b	c	d	e																														
3. 出来形及び出来ばえ	植栽工事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																														
II. 品質		<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1（1. 管理図の取り扱い）参照					<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。																														
		[評価対象項目] 対象 評価 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1. 活着が促されるよう管理していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. 樹木等に損傷、はちくずれ等が無いよう保護養生を行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. 樹木等の生育に害のある害虫等がないことが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. 施工完了後、余剰枝の剪定、整形その他必要な手入れを行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. 肥料が設計図書の仕様を満足しており、直接樹木の根にふれないよう均一に施肥していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6. 植栽する樹木の植え穴について、設計図書の仕様を満足する植穴を掘り植穴底部を耕していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7. 添木の設置について、設計図書の仕様を満足しており、ぐらつきがないことが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8. 樹木名板を視認しやすい場所に据え付けていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9. その他（ ）																																				
		① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = 該当項目数( ) / 対象評価項目数( ) ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。					●判断基準 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%超</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>A</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> <p>試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は「ばらつきで判断不能」欄により評価する。</p>				ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	50%以下	80%以下	80%超	評価値	90%以上	A	a	B	B	75%以上90%未満	a	B	b	b	60%以上75%未満	B	b	c	c	60%未満	b	c	c	c
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																	
		50%以下	80%以下	80%超																																		
評価値	90%以上	A	a	B	B																																	
	75%以上90%未満	a	B	b	b																																	
	60%以上75%未満	B	b	c	c																																	
	60%未満	b	c	c	c																																	
		評価値 ( ) = ( 0 ) 評価数 / ( 0 ) 対象評価項目数																																				

(検査員)

検査項目	工種	A	a	B	b	c	d	e																																	
3. 出来形及び出来ばえ  II. 品質	防護柵・標識・区画線等設置工事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。																																	
		<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1（1. 管理図の取り扱い）参照																																							
【評価対象項目】 【防護柵関係、標識関係、区画線関係】 対象 評価 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1. 防護柵設置要綱、視線誘導標設置基準、道路標識ヘッドブック等の規定を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. 防護柵等の床堀の仕上がり面において、地山の乱れや不陸が生じないように施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. 防護柵等の基礎工の施工にあたって、無筋及び鉄筋コンクリートの規定を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. 防護柵等の支柱の施工にあたって、既設舗装面へ影響が無いよう施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. 基礎設置箇所について地盤の地耐力を把握して、施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6. 防護柵の支柱の根入長が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7. ガードケーブルを支柱に取付ける場合、設計図書に定められた所定の張力を与えているのが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8. ガードケーブルの端末支柱を土中に設置する場合、打設したコンクリートが設計図書に定められた強度以上であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9. 標識版の製作について、材質、表示文字内容等が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10. 標識版の設置について、道路表面等からの位置が設計図書の規定を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11. その他（ ）  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 12. ペイント式（常温式）区画線に使用するシンナーの使用量が、10%以下であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 13. 区画線の厚さが見本等で設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 14. 区画線施工後の昼間及び夜間の視認性が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 15. 区画線の施工にあたって、設置路面の水分、泥、砂じん及びほこりを取り除いて行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 16. 区画線を消去の場合、表示材（塗料）のみの除去となっており、路面への影響が最小限となっていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 17. プライマーの施工にあたって、路面に均等に塗布していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 18. 区画線の材料が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 19. その他（ ）																																									
●判断基準 <table border="1" style="float: right; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th>ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%超</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="4">評価値</th> <td>90%以上</td> <td>A</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>											ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能			50%以下	80%以下	80%超		評価値	90%以上	A	a	B	B	75%以上90%未満	a	B	b	b	60%以上75%未満	B	b	c	c	60%未満	b	c	c	c
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																				
		50%以下	80%以下	80%超																																					
評価値	90%以上	A	a	B	B																																				
	75%以上90%未満	a	B	b	b																																				
	60%以上75%未満	B	b	c	c																																				
	60%未満	b	c	c	c																																				
試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は「ばらつきで判断不能」欄により評価する。																																									
評価値 ( ) = ( 0 ) 評価数 / ( 0 ) 対象評価項目数																																									
① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値 ( %) = 該当項目数 ( ) / 対象評価項目数 ( ) ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。																																									

(検査員)

考査項目	工種	A	a	B	b	c	d	e																																	
3. 出来形及び出来ばえ  II. 品質	落石防護工事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。																																	
		<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1（1. 管理図の取り扱い）参照																																							
<p>【評価対象項目】</p> <p>【落石防止網工関係、落石防止柵工関係】</p> <p>対象 評価</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:5%; text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width:5%; text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td>1. 伐開除根作業が設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td>2. アンカー設置について、設置地山の変位が生じないよう設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td>3. 土中用打込アンカーについて、斜面に垂直方向に打込んでいることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td>4. 岩盤用アンカーボルトの充填について、設計図書に基づき確実に施工されていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td>5. アンカーの強度について、現場施工試験が行われ設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td>6. ワイヤロープと金網の連結が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td>7. 金網の設置について、重ね幅が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td>8. 支柱基礎について、周辺の地盤を緩めることなく、かつ滑動しないよう定着されていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td>9. 金網の設置について、初期張力を与えたワイヤロープにゆるみがないよう施工していることが確認できる。）</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td>10. 衝撃緩和装置について、設計図書の仕様を満足するよう施工されていることが確認できる。</td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align:center;"><input type="checkbox"/></td> <td>11. その他（ ）</td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。                  ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。                  ③ 評価値(%) = 該当項目数( ) / 対象評価項目数( )                  ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</p> </div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px; text-align: center;">                 評価値 ( ) = ( 0 ) 評価数 / ( 0 ) 対象評価項目数             </div>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 伐開除根作業が設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. アンカー設置について、設置地山の変位が生じないよう設計図書の仕様を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 土中用打込アンカーについて、斜面に垂直方向に打込んでいることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 岩盤用アンカーボルトの充填について、設計図書に基づき確実に施工されていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. アンカーの強度について、現場施工試験が行われ設計図書の仕様を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. ワイヤロープと金網の連結が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. 金網の設置について、重ね幅が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. 支柱基礎について、周辺の地盤を緩めることなく、かつ滑動しないよう定着されていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. 金網の設置について、初期張力を与えたワイヤロープにゆるみがないよう施工していることが確認できる。）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. 衝撃緩和装置について、設計図書の仕様を満足するよう施工されていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. その他（ ）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 伐開除根作業が設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。																																							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. アンカー設置について、設置地山の変位が生じないよう設計図書の仕様を満足していることが確認できる。																																							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 土中用打込アンカーについて、斜面に垂直方向に打込んでいることが確認できる。																																							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 岩盤用アンカーボルトの充填について、設計図書に基づき確実に施工されていることが確認できる。																																							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. アンカーの強度について、現場施工試験が行われ設計図書の仕様を満足していることが確認できる。																																							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. ワイヤロープと金網の連結が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。																																							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. 金網の設置について、重ね幅が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。																																							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. 支柱基礎について、周辺の地盤を緩めることなく、かつ滑動しないよう定着されていることが確認できる。																																							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. 金網の設置について、初期張力を与えたワイヤロープにゆるみがないよう施工していることが確認できる。）																																							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. 衝撃緩和装置について、設計図書の仕様を満足するよう施工されていることが確認できる。																																							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. その他（ ）																																							
							<p>●判断基準</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%超</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">評価値</th> <td>90%以上</td> <td>A</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> <p>試験結果の点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は「ばらつきで判断不能」欄により評価する。</p>				ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	50%以下	80%以下	80%超	評価値	90%以上	A	a	B	B	75%以上90%未満	a	B	b	b	60%以上75%未満	B	b	c	c	60%未満	b	c	c	c			
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																				
		50%以下	80%以下	80%超																																					
評価値	90%以上	A	a	B	B																																				
	75%以上90%未満	a	B	b	b																																				
	60%以上75%未満	B	b	c	c																																				
	60%未満	b	c	c	c																																				

(検査員)

考査項目	工程	A	a	B	b	c	d	e																														
3. 出来形及び出来ばえ  II. 品質	ほ場整備工事  ・整地工 ・進入路 ・用排水 ・道路工 ・暗渠排水	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。																														
		<p><input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1（1. 管理図の取り扱い）参照</p> <p>【評価対象項目】</p> <p>【区画整理工事関係】</p> <p>対象 評価</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1. 現場において材料確認を適宜に行っていることが確認できる。  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. 営農に支障がないよう仕様書に示す表土厚を確保しながら均平度を保つよう仕上げられていることが確認できる。  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. 営農に配慮し、基盤整地において用水側が排水側より高くなるように仕上げられていることが確認できる。  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. 土工事において降雨・降雪等気象条件を考慮した施工が確認できる。  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. 湧水の処理が適切に行なわれていることが確認できる。  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6. 盛土・切土において雨水による崩壊が起らないように、排水対策を実施していることが確認できる。  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7. 掘削・盛土法勾配が正確に施工されていることが確認できる。  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8. 法面に有害なクラックや損傷がない。  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9. 石礫、雑物等が混入していないことが確認できる。  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10. 二次製品、管布設の接続、埋戻し等において常に十分な注意を払っていることが確認できる。  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11. コンクリート構造物にきめ細かな施工がうかがえる。  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 12. 構造物周辺の締固め等の処理が適正に行われている。  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 13. その他（ ）</p> <p>【暗渠排水工事関係】</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 14. 設計図書で定められている品質管理が実施されている。  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 15. 現場において材料確認を適宜に行っていることが確認できる。  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 16. 設計図書に示す条件により実施されている。  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 17. 溝畔の埋戻し等の処理が適切に実施されている。  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 18. 管布設の基盤面、接続、埋戻し等が適切に施工されていることが確認できる。  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 19. 被覆材の投入が設計図書で定められた条件を満足し適切に実施されている。  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 20. 不可視部分が写真等の資料から適切に施工されていることが確認できる。  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 21. その他（ ）</p> <p>【パイプライン工事関係】</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 22. 設計図書で定められている品質管理が実施されている。  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 23. 現場において材料確認を適宜に行っていることが確認できる。  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 24. 管布設の基盤面、埋戻し等が適切に施工されていることが確認できる。  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 25. 管布設の接続施工等に関して、仕様で定められた基準又は監督員が確認した仕様のとおりを実施されていることが確認できる。  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 26. 管渠において漏水箇所がなく、影響を与えるクラックや変形がない。  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 27. 不可視部分が写真等の資料から適切に施工されていることが確認できる。  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 28. その他（ ）</p>																																				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。                  ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。                  ③ 評価値 (      %) = 該当項目数 (      ) / 対象評価項目数 (      )                  ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</p> </div> <div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;"> <p>●判断基準</p> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%超</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>A</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は「ばらつきで判断不能」欄により評価する。</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>評価値 (      ) = ( 0 ) 評価数 / ( 0 ) 対象評価項目数</p> </div>											ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	50%以下	80%以下	80%超	評価値	90%以上	A	a	B	B	75%以上90%未満	a	B	b	b	60%以上75%未満	B	b	c	c	60%未満	b	c	c	c
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																	
		50%以下	80%以下	80%超																																		
評価値	90%以上	A	a	B	B																																	
	75%以上90%未満	a	B	b	b																																	
	60%以上75%未満	B	b	c	c																																	
	60%未満	b	c	c	c																																	

(検査員)

考查項目	工種	A	a	B	b	c	d	e																												
3. 出来形及び出来ばえ  II. 品質	ため池工事 (堤体工)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																												
		<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1（1. 管理図の取り扱い）参照						<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。																											
【評価対象項目】 【落石防止網工関係、落石防止柵工関係】 対象 評価 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1. 締固めが仕様書に定められた条件を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. 堤体盛土材が適切に保管管理されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. 堤体盛土を適切な含水状態で、又まき出し厚が均一で均等な転厚で施工されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. 段切りを設計図書に基づき行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. 掘削面以下を乱さないように適切に施工されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6. 現場において材料確認を適宜に行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7. 堤体法面が雨水によるガリ浸食、崩壊が起きないように排水対策を実施している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8. 現場において材料確認を適宜に行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9. 構造物周辺の締め固め等の処理を適切に行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10. 遮水シート施工基盤面に凹凸がなく平滑に仕上げられている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11. 遮水シートの重ね幅が確保され、適切に接続されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 12. その他（ ）																																				
							●判断基準 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align:center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価値</th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%超</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>A</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>		評価値	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	50%以下	80%以下	80%超	90%以上	A	a	B	B	75%以上90%未満	a	B	b	b	60%以上75%未満	B	b	c	c	60%未満	b	c	c	c
評価値	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																
	50%以下	80%以下	80%超																																	
90%以上	A	a	B	B																																
75%以上90%未満	a	B	b	b																																
60%以上75%未満	B	b	c	c																																
60%未満	b	c	c	c																																
① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値 ( %) = 該当項目数 ( ) / 対象評価項目数 ( ) ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。																																				
評価値 ( ) = ( 0 ) 評価数 / ( 0 ) 対象評価項目数																																				

試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は「ばらつきで判断不能」欄により評価する。



(検査員)

考査項目	工種	A	a	B	b	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ  II. 品質	二次製品 水路整備 工事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。
		<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工程管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1（1. 管理図の取り扱い）参照						
【評価対象項目】 【道路水路工事関係】 対象 評価 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1. 現場において材料確認を適宜・的確に行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. 構造物の施工に当たり、事前に調査し、細部が現地に適合するよう提案していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. 地下水の湧出に対して適切な処理を行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. 基礎工について材料の品質や締固後の品質が適切であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. 製品の接続施工等に関して、設計図書の仕様に定められた基準を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6. 水路蓋の設置について、適切な施工が行われがたつきなどの発生が無く供用性が良いことが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7. 埋戻・締固が適切で、路面舗装がある場合は沈下による段差や路面排水不良が発生しないよう施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8. その他（ ）								
【用・排水路工事（地すべり水路工事を含む）】 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1. 現場において材料確認を適宜・的確に行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. 現地状況を勘案し、施工方法や構造について現地に適合した施工を行っていることが協議記録等で確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. 地山との取り合わせが適切に行われていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. 施工基面が平坦に仕上げられていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. 水路継ぎ目を適切に施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6. 水路の埋戻、締固が十分に行われ、地表面に窪み緩みがなく水が水路に適切に入るよう施工されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7. 地下水の湧出に対して適切な処理を行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8. その他（ ）								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                 ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。                  ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。                  ③ 評価値（ % ）＝該当項目数（ ）／対象評価項目数（ ）                  ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。             </div>								
評価値（ ）＝（ 0 ）評価数 / （ 0 ）対象評価項目数								

●判断基準

		ばらつきで判断可能			ばらつきで 判断不可能
		50%以下	80%以下	80%超	
評価 値	90%以上	A	a	B	B
	75%以上90%未満	a	B	b	b
	60%以上75%未満	B	b	c	c
	60%未満	b	c	c	c

試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は「ばらつきで判断不能」欄により評価する。

(検査員)

考査項目	工種	A	a	B	b	c	d	e																																	
3. 出来形及び出来ばえ  II. 品質	電線共 同溝工 事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。																																	
		<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1（1. 管理図の取り扱い）参照																																							
		<p>【評価対象項目】</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:5%;">対象</th> <th style="width:5%;">評価</th> <th style="width:90%;">項目</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>1. 指定材料の規格が、品質を証明する書類で確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>2. 管路の通過試験を行っており、試験結果から全箇所が導通していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>3. プラント出荷時、現場到着時、舗設時等において、アスファルト混合物の温度管理を記録していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>4. 特殊部の施工基面の支持力が、均等となるようにかつ不陸が無いように仕上げていることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>5. 特殊部等の施工において、隣接する各ブロックに目違いによる段差及び蛇行等が無いよう敷設していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>6. 埋戻しにおいて、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>7. 舗装の復旧等が適時行われ、路面の沈下や不陸が無く平坦性を確保していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>8. 管枕及び埋戻シートの設置及び土被りが、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>9. 管設置において、それぞれの管の最小曲げ半径を満足していることが確認できる。</td></tr> <tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>10. その他（ ）</td></tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">                     ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。                      ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。                      ③ 評価値（ ）%＝該当項目数（ ）／対象評価項目数（ ）                      ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。                 </div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px; text-align: center;">                     評価値（ ）＝（ 0 ）評価数 / （ 0 ）対象評価項目数                 </div>									対象	評価	項目	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 指定材料の規格が、品質を証明する書類で確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. 管路の通過試験を行っており、試験結果から全箇所が導通していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. プラント出荷時、現場到着時、舗設時等において、アスファルト混合物の温度管理を記録していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 特殊部の施工基面の支持力が、均等となるようにかつ不陸が無いように仕上げていることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. 特殊部等の施工において、隣接する各ブロックに目違いによる段差及び蛇行等が無いよう敷設していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. 埋戻しにおいて、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. 舗装の復旧等が適時行われ、路面の沈下や不陸が無く平坦性を確保していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. 管枕及び埋戻シートの設置及び土被りが、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. 管設置において、それぞれの管の最小曲げ半径を満足していることが確認できる。	<input type="checkbox"/>
対象	評価	項目																																							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 指定材料の規格が、品質を証明する書類で確認できる。																																							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. 管路の通過試験を行っており、試験結果から全箇所が導通していることが確認できる。																																							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. プラント出荷時、現場到着時、舗設時等において、アスファルト混合物の温度管理を記録していることが確認できる。																																							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 特殊部の施工基面の支持力が、均等となるようにかつ不陸が無いように仕上げていることが確認できる。																																							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. 特殊部等の施工において、隣接する各ブロックに目違いによる段差及び蛇行等が無いよう敷設していることが確認できる。																																							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. 埋戻しにおいて、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。																																							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. 舗装の復旧等が適時行われ、路面の沈下や不陸が無く平坦性を確保していることが確認できる。																																							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. 管枕及び埋戻シートの設置及び土被りが、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。																																							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. 管設置において、それぞれの管の最小曲げ半径を満足していることが確認できる。																																							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. その他（ ）																																							

●判断基準

		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能
		50%以下	80%以下	80%超	
評価値	90%以上	A	a	B	B
	75%以上90%未満	a	B	b	b
	60%以上75%未満	B	b	c	c
	60%未満	b	c	c	c

試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は「ばらつきで判断不能」欄により評価する。

(検査員)

考查項目	工種	A	a	B	b	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ  II. 品質	維持修繕工事  道路工、河川・砂防工、橋梁補修・補強工、耐震補強工、落橋防止工、	優れている	Bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。
		[評価対象項目] <input type="checkbox"/> 1. 使用する材料の品質・形状等が適切であり、かつ現場において材料確認を適宜・的確に行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 2. 構造物の劣化状況をよく把握して、適切な対策を施していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 3. 監督職員の指示事項に対して、現地状況を勘案し、施工方法や構造についての提案を行うなど積極的に取り組んでいることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 4. 施工後のメンテナンスに対する提言や修繕サイクル等を勘案した提案等を行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 5. 気象条件（気温、湿度、天候、日照等）に配慮した品質管理計画に基づき施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 6. 理由： <input type="checkbox"/> 7. 理由： <input type="checkbox"/> 8. 理由：						
		注 記載の5項目を必須の評価対象項目とし、この他に適宜項目を追加して評価するものとする。 ただし、評価対象項目は最大8項目とする。 ●判断基準 該当項目数が6以上・・・・・・・・・・A 該当項目数が5以上・・・・・・・・・・a 該当項目数が4以上・・・・・・・・・・B 該当項目数が3以上・・・・・・・・・・b 該当項目数が2未満・・・・・・・・・・c						

(検査員)

検査項目	工種	A	a	B	b	c	d	e	
3. 出来形及び出来ばえ  II. 品質	機械設備工事	優れている	Bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。	
		[評価対象項目] 対象 評価 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1. 機器の品質、機能及び性能が設計図書を満足して、成績書にまとめられている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. 配管及び電設資材等の品質について設計図書を満足している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. コンクリート基礎、鋼製架台及び点検歩廊の品質について、設計図書を満足している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. 機器据付けの品質が適切で良好な施工である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. 配管及び電気設備等の施工品質が適切で良好な施工である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6. 施工の各段階における試験の方法が、適切である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7. システム全体の性能及び機能に関する試運転、確認方法が適切であり、記録の内容が設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8. システム全体の性能及び機能に関する確認方法に工夫があり、試運転結果により要求されている設備機能及び総合性能を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9. 不可視部分の品質が工事写真、施工記録により確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10. 中間検査や既済検査での工夫や良好な施工品質が、継続して確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11. その他 (理由: )							
		●判断基準 評価値が90%以上・・・ A 評価値が80%以上90%未満・・・ a 評価値が70%以上80%未満・・・ B 評価値が60%以上70%未満・・・ b 評価値が60%未満・・・ c						① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値 ( %) = 該当項目数 ( ) / 対象評価項目数 ( ) ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。	
		評価値 ( ) = ( 0 ) 評価数 / ( 0 ) 対象評価項目数							
	電気設備工事	優れている	Bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。	
		[評価対象項目] 対象 評価 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1. 機器及び盤類の品質、機能及び性能が設計図書を満足して、成績書にまとめられている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. 配管配線等電設資材の品質について設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. コンクリート基礎、鋼製架台等の品質について、設計図書を満足している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. 機器及び盤類の据付品質が適切で良好な施工である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. 電設資材等の施工品質が適切で良好な施工である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6. 施工の各段階における試験の方法が、適切である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7. システム全体の性能及び機能に関する試運転、確認方法が適切であり、記録の内容が設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8. システム全体の性能及び機能に関する確認方法に工夫があり、試運転結果により要求されている設備機能及び総合性能を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9. 不可視部分の品質が工事写真、施工記録により確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10. 中間検査や既済検査での工夫や良好な施工品質が、継続して確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11. その他 (理由: )							
		●判断基準 評価値が90%以上・・・ A 評価値が80%以上90%未満・・・ a 評価値が70%以上80%未満・・・ B 評価値が60%以上70%未満・・・ b 評価値が60%未満・・・ c						① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値 ( %) = 該当項目数 ( ) / 対象評価項目数 ( ) ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。	
		評価値 ( ) = ( 0 ) 評価数 / ( 0 ) 対象評価項目数							

(検査員)

考查項目	工種	A	a	B	b	c	d	e	
Ⅱ. 品質	通信設備工事・受変電設備工事	優れている	Bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。	
		[評価対象項目] 対象 評価 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1. 機器及び盤類の品質、機能及び性能が設計図書を満足して、成績書にまとめられている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. 配管配線等電設資材の品質について設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. コンクリート基礎、鋼製架台等の品質について、設計図書を満足している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. 機器及び盤類の据付品質が適切で良好な施工である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. 電設資材等の施工品質が適切で良好な施工である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6. 施工の各段階における試験の方法が、適切である。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7. システム全体の性能及び機能に関する試運転、確認方法が適切であり、記録の内容が設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8. システム全体の性能及び機能に関する確認方法に工夫があり、試運転結果により要求している設備機能及び総合性能を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9. 不可視部分の品質が工事写真、施工記録により確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10. 中間検査や既済検査での工夫や良好な施工品質が、継続して確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11. その他 (理由: )							
		●判断基準 評価値が90%以上・・・ A 評価値が80%以上90%未満・・・ a 評価値が70%以上80%未満・・・ B 評価値が60%以上70%未満・・・ b 評価値が60%未満・・・ c		① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値(%) = 該当項目数( ) / 対象評価項目数( ) ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。					
		評価値 ( ) = ( 0 ) 評価数 / ( 0 ) 対象評価項目数							

(検査員)

考査項目	工種	<A>	A	a	B	b	c	d	e																																
3. 出来形及び出来ばえ  II. 品質	軽量盛土	<A>	<input type="checkbox"/> 優れている	<input type="checkbox"/> Bより優れている	<input type="checkbox"/> やや優れている	<input type="checkbox"/> cより優れている	<input type="checkbox"/> 他の評価に該当しない	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。																																
		<B>	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。<判断基準参照> 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1（1. 管理図の取り扱い）参照																																						
[評価対象項目]																																									
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15px;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width:15px;"><input type="checkbox"/></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">理由:</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">理由:</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">理由:</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">理由:</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">理由:</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">理由:</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">理由:</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">理由:</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </table>										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:																																							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:																																							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:																																							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:																																							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:																																							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:																																							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:																																							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:																																							
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>●判断基準</b></td> </tr> <tr> <td style="width:15%;"></td> <td style="text-align: center;">ばらつきで判断可能</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">50%以下    80%以下    80%超</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">90%以上</td> <td style="text-align: center;">A    a    B</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">75%以上90%未満</td> <td style="text-align: center;">a    B    b</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60%以上75%未満</td> <td style="text-align: center;">B    b    c</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60%未満</td> <td style="text-align: center;">b    c    c</td> </tr> </table>										<b>●判断基準</b>			ばらつきで判断可能		50%以下    80%以下    80%超	90%以上	A    a    B	75%以上90%未満	a    B    b	60%以上75%未満	B    b    c	60%未満	b    c    c																		
<b>●判断基準</b>																																									
	ばらつきで判断可能																																								
	50%以下    80%以下    80%超																																								
90%以上	A    a    B																																								
75%以上90%未満	a    B    b																																								
60%以上75%未満	B    b    c																																								
60%未満	b    c    c																																								
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%; vertical-align: top;"> <b>●判断基準</b>                      &lt;A&gt; 対象工事がばらつきによる評価が不適切な工事                      評価値が90%以上・・・A                      評価値が80%以上90%未満・・・a                      評価値が70%以上80%未満・・・B                      評価値が60%以上70%未満・・・b                      評価値が60%未満・・・c                      なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。                 </td> <td style="width:50%; vertical-align: top;">                     &lt;B&gt; 対象工事がばらつきによる評価が適切な工事                      ① 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。                      ② 評価値(%) = 該当項目数( ) / 対象評価項目数( )                      ③ 評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする                 </td> </tr> </table>										<b>●判断基準</b> <A> 対象工事がばらつきによる評価が不適切な工事 評価値が90%以上・・・A 評価値が80%以上90%未満・・・a 評価値が70%以上80%未満・・・B 評価値が60%以上70%未満・・・b 評価値が60%未満・・・c なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。	<B> 対象工事がばらつきによる評価が適切な工事 ① 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ② 評価値(%) = 該当項目数( ) / 対象評価項目数( ) ③ 評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする																														
<b>●判断基準</b> <A> 対象工事がばらつきによる評価が不適切な工事 評価値が90%以上・・・A 評価値が80%以上90%未満・・・a 評価値が70%以上80%未満・・・B 評価値が60%以上70%未満・・・b 評価値が60%未満・・・c なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。	<B> 対象工事がばらつきによる評価が適切な工事 ① 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ② 評価値(%) = 該当項目数( ) / 対象評価項目数( ) ③ 評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする																																								
評価値 ( ) = ( 0 ) 評価数 / ( 0 ) 対象評価項目数																																									

(検査員)

考査項目	工種	<A>	A	a	B	b	c	d	e																										
3. 出来形及び出来ばえ  II. 品質	吊橋	<A>	<input type="checkbox"/> 優れている	<input type="checkbox"/> Bより優れている	<input type="checkbox"/> やや優れている	<input type="checkbox"/> cより優れている	<input type="checkbox"/> 他の評価に該当しない	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。																										
		<B>	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。<判断基準参照> 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1（1. 管理図の取り扱い）参照																																
[評価対象項目]																																			
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____																																			
<p>●判断基準</p> <table border="1" style="float: right; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%超</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: mixed;">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>A</td> <td>a</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>													ばらつきで判断可能			50%以下	80%以下	80%超	評価値	90%以上	A	a	B	75%以上90%未満	a	B	b	60%以上75%未満	B	b	c	60%未満	b	c	c
		ばらつきで判断可能																																	
		50%以下	80%以下	80%超																															
評価値	90%以上	A	a	B																															
	75%以上90%未満	a	B	b																															
	60%以上75%未満	B	b	c																															
	60%未満	b	c	c																															
<p>●判断基準</p> <p>&lt;A&gt; 対象工事がばらつきによる評価が不適切な工事                      評価値が90%以上・・・A                      評価値が80%以上90%未満・・・a                      評価値が70%以上80%未満・・・B                      評価値が60%以上70%未満・・・b                      評価値が60%未満・・・c                      なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</p>																																			
<p>&lt;B&gt; 対象工事がばらつきによる評価が適切な工事</p> <p>① 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。                      ② 評価値(%) = 該当項目数( ) / 対象評価項目数( )                      ③ 評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする</p>																																			
評価値 ( ) = ( 0 ) 評価数 / ( 0 ) 対象評価項目数																																			

(検査員)

考査項目	工種	<A>	A	a	B	b	c	d	e																																	
3. 出来形及び出来ばえ  II. 品質	浄化	<A>	<input type="checkbox"/> 優れている	<input type="checkbox"/> Bより優れている	<input type="checkbox"/> やや優れている	<input type="checkbox"/> cより優れている	<input type="checkbox"/> 他の評価に該当しない	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。																																	
		<B>	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1（1. 管理図の取り扱い）参照																																							
[評価対象項目]																																										
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width:15%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width:15%;">理由:</td> <td style="width:55%; border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>理由:</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>理由:</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>理由:</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>理由:</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>理由:</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>理由:</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>理由:</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </table>											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:																																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:																																								
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>●判断基準</b></td> </tr> <tr> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:85%; text-align: center;">ばらつきで判断可能</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">50%以下    80%以下    80%超</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">評価値</td> <td style="text-align: center;">90%以上    A    a    B</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">75%以上90%未満    a    B    b</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">60%以上75%未満    B    b    c</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">60%未満    b    c    c</td> </tr> </table>											<b>●判断基準</b>			ばらつきで判断可能		50%以下    80%以下    80%超	評価値	90%以上    A    a    B		75%以上90%未満    a    B    b		60%以上75%未満    B    b    c		60%未満    b    c    c																		
<b>●判断基準</b>																																										
	ばらつきで判断可能																																									
	50%以下    80%以下    80%超																																									
評価値	90%以上    A    a    B																																									
	75%以上90%未満    a    B    b																																									
	60%以上75%未満    B    b    c																																									
	60%未満    b    c    c																																									
<p>●判断基準</p> <p>&lt;A&gt; 対象工事がばらつきによる評価が不適切な工事                      評価値が90%以上・・・A                      評価値が80%以上90%未満・・・a                      評価値が70%以上80%未満・・・B                      評価値が60%以上70%未満・・・b                      評価値が60%未満・・・c                      なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</p>																																										
<p>&lt;B&gt; 対象工事がばらつきによる評価が適切な工事</p> <p>① 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。                      ② 評価値(%) = 該当項目数( ) / 対象評価項目数( )                      ③ 評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする</p>																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%; border: 1px dashed black;">評価値</td> <td style="width:15%; border: 1px dashed black;">(            )</td> <td style="width:10%; border: 1px dashed black;">=</td> <td style="width:15%; border: 1px dashed black;">(    0    )</td> <td style="width:10%; border: 1px dashed black;">評価数</td> <td style="width:10%; border: 1px dashed black;">/</td> <td style="width:15%; border: 1px dashed black;">(    0    )</td> <td style="width:10%; border: 1px dashed black;">対象評価項目数</td> </tr> </table>											評価値	(            )	=	(    0    )	評価数	/	(    0    )	対象評価項目数																								
評価値	(            )	=	(    0    )	評価数	/	(    0    )	対象評価項目数																																			



(検査員)

考査項目	工種	<A>	A	a	B	b	c	d	e																									
3. 出来形及び出来ばえ  II. 品質	L型	<A>	<input type="checkbox"/> 優れている	<input type="checkbox"/> Bより優れている	<input type="checkbox"/> やや優れている	<input type="checkbox"/> cより優れている	<input type="checkbox"/> 他の評価に該当しない	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。																									
		<B>	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。<判断基準参照> 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1（1. 管理図の取り扱い）参照																															
[評価対象項目]																																		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____																																		
<p>●判断基準</p> <table border="1" style="float: right; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%超</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>A</td> <td>a</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>												ばらつきで判断可能			50%以下	80%以下	80%超	評価値	90%以上	A	a	B	75%以上90%未満	a	B	b	60%以上75%未満	B	b	c	60%未満	b	c	c
		ばらつきで判断可能																																
		50%以下	80%以下	80%超																														
評価値	90%以上	A	a	B																														
	75%以上90%未満	a	B	b																														
	60%以上75%未満	B	b	c																														
	60%未満	b	c	c																														
<p>●判断基準</p> <p>&lt;A&gt; 対象工事がばらつきによる評価が不適切な工事                      評価値が90%以上・・・A                      評価値が80%以上90%未満・・・a                      評価値が70%以上80%未満・・・B                      評価値が60%以上70%未満・・・b                      評価値が60%未満・・・c                      なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</p>																																		
<p>&lt;B&gt; 対象工事がばらつきによる評価が適切な工事</p> <p>① 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。                      ② 評価値(%) = 該当項目数( ) / 対象評価項目数( )                      ③ 評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする</p>																																		
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block;">                         評価値 ( ) = ( 0 ) 評価数 / ( 0 ) 対象評価項目数                     </div>																																		

(検査員)

考査項目	工種	<A>	A	a	B	b	c	d	e																										
3. 出来形及び出来ばえ  II. 品質	下水	<A>	<input type="checkbox"/> 優れている	<input type="checkbox"/> Bより優れている	<input type="checkbox"/> やや優れている	<input type="checkbox"/> cより優れている	<input type="checkbox"/> 他の評価に該当しない	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。																										
		<B>	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。<判断基準参照> 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1（1. 管理図の取り扱い）参照																																
[評価対象項目]																																			
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____																																			
●判断基準																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%超</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">評価値</th> <td>90%以上</td> <td>A</td> <td>a</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>													ばらつきで判断可能			50%以下	80%以下	80%超	評価値	90%以上	A	a	B	75%以上90%未満	a	B	b	60%以上75%未満	B	b	c	60%未満	b	c	c
		ばらつきで判断可能																																	
		50%以下	80%以下	80%超																															
評価値	90%以上	A	a	B																															
	75%以上90%未満	a	B	b																															
	60%以上75%未満	B	b	c																															
	60%未満	b	c	c																															
●判断基準 <A> 対象工事がばらつきによる評価が不適切な工事 評価値が90%以上・・・A 評価値が80%以上90%未満・・・a 評価値が70%以上80%未満・・・B 評価値が60%以上70%未満・・・b 評価値が60%未満・・・c なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。																																			
<B> 対象工事がばらつきによる評価が適切な工事																																			
① 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ② 評価値 ( ) = 該当項目数 ( ) / 対象評価項目数 ( ) ③ 評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする																																			
評価値 ( ) = ( 0 ) 評価数 / ( 0 ) 対象評価項目数																																			

(検査員)

考査項目	工種	<A>	A	a	B	b	c	d	e																																																																																
3. 出来形及び出来ばえ  II. 品質	通信用 鉄塔	<A>	<input type="checkbox"/> 優れている	<input type="checkbox"/> Bより優れている	<input type="checkbox"/> やや優れている	<input type="checkbox"/> cより優れている	<input type="checkbox"/> 他の評価に該当しない	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。																																																																																
		<B>	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1（1. 管理図の取り扱い）参照																																																																																						
[評価対象項目]																																																																																									
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width:15%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width:15%;">理由:</td> <td colspan="7" style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>理由:</td> <td colspan="7" style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>理由:</td> <td colspan="7" style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>理由:</td> <td colspan="7" style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>理由:</td> <td colspan="7" style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>理由:</td> <td colspan="7" style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>理由:</td> <td colspan="7" style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>理由:</td> <td colspan="7" style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </table>										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:																																																																																							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:																																																																																							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:																																																																																							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:																																																																																							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:																																																																																							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:																																																																																							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:																																																																																							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	理由:																																																																																							
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>●判断基準</b></td> <td colspan="3" style="text-align: center;">ばらつきで判断可能</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">50%以下</td> <td style="text-align: center;">80%以下</td> <td style="text-align: center;">80%超</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">評価 値</td> <td style="text-align: center;">90%以上</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: center;">a</td> <td style="text-align: center;">B</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">75%以上90%未満</td> <td style="text-align: center;">a</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: center;">b</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60%以上75%未満</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: center;">b</td> <td style="text-align: center;">c</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60%未満</td> <td style="text-align: center;">b</td> <td style="text-align: center;">c</td> <td style="text-align: center;">c</td> </tr> </table>										<b>●判断基準</b>		ばらつきで判断可能					50%以下	80%以下	80%超	評価 値	90%以上	A	a	B	75%以上90%未満	a	B	b	60%以上75%未満	B	b	c	60%未満	b	c	c																																																					
<b>●判断基準</b>		ばらつきで判断可能																																																																																							
		50%以下	80%以下	80%超																																																																																					
評価 値	90%以上	A	a	B																																																																																					
	75%以上90%未満	a	B	b																																																																																					
	60%以上75%未満	B	b	c																																																																																					
	60%未満	b	c	c																																																																																					
<p>●判断基準</p> <p>&lt;A&gt; 対象工事がばらつきによる評価が不適切な工事                      評価値が90%以上・・・A                      評価値が80%以上90%未満・・・a                      評価値が70%以上80%未満・・・B                      評価値が60%以上70%未満・・・b                      評価値が60%未満・・・c                      なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</p>																																																																																									
<p>&lt;B&gt; 対象工事がばらつきによる評価が適切な工事</p> <p>① 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。                      ② 評価値( ) = 該当項目数( ) / 対象評価項目数( )                      ③ 評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする</p>																																																																																									
<p>評価値 ( ) = ( 0 ) 評価数 / ( 0 ) 対象評価項目数</p>																																																																																									

(検査員)

考査項目	工種	<A>	A	a	B	b	c	d	e																										
3. 出来形及び出来ばえ  II. 品質	ペーパーボードレン	<A>	<input type="checkbox"/> 優れている	<input type="checkbox"/> Bより優れている	<input type="checkbox"/> やや優れている	<input type="checkbox"/> cより優れている	<input type="checkbox"/> 他の評価に該当しない	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。																										
		<B>	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1（1. 管理図の取り扱い）参照																																
[評価対象項目]																																			
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____																																			
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____																																			
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____																																			
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____																																			
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____																																			
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____																																			
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____																																			
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____																																			
<p>●判断基準</p> <p>&lt;A&gt; 対象工事がばらつきによる評価が不適切な工事                      評価値が90%以上・・・・・・ A                      評価値が80%以上90%未満・・ a                      評価値が70%以上80%未満・・ B                      評価値が60%以上70%未満・・ b                      評価値が60%未満・・・・・・ c                      なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</p>																																			
<p>●判断基準</p> <table border="1" style="float: right; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%超</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>A</td> <td>a</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> <p>&lt;B&gt; 対象工事がばらつきによる評価が適切な工事</p> <p>① 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。                  ② 評価値 ( ) % = 該当項目数 ( ) / 対象評価項目数 ( )                  ③ 評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする</p>													ばらつきで判断可能			50%以下	80%以下	80%超	評価値	90%以上	A	a	B	75%以上90%未満	a	B	b	60%以上75%未満	B	b	c	60%未満	b	c	c
		ばらつきで判断可能																																	
		50%以下	80%以下	80%超																															
評価値	90%以上	A	a	B																															
	75%以上90%未満	a	B	b																															
	60%以上75%未満	B	b	c																															
	60%未満	b	c	c																															
評価値 ( ) = ( 0 ) 評価数 / ( 0 ) 対象評価項目数																																			

(検査員)

考査項目	工種	<A>	A	a	B	b	c	d	e																										
3. 出来形及び出来ばえ  II. 品質	上記以外の工事又は合併工事	<A>	<input type="checkbox"/> 優れている	<input type="checkbox"/> Bより優れている	<input type="checkbox"/> やや優れている	<input type="checkbox"/> cより優れている	<input type="checkbox"/> 他の評価に該当しない	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。																										
		<B>	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。<判断基準参照> 「関連基準、島根県公共工事共通仕様書工程管理基準、その他設計図書に定められた試験」 ※ ばらつきの判断は資料-1（1. 管理図の取り扱い）参照																																
[評価対象項目]																																			
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____																																			
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____																																			
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____																																			
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____																																			
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____																																			
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____																																			
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____																																			
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 理由： _____																																			
<p>●判断基準</p> <table border="1" style="float: right; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%超</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: mixed;">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>A</td> <td>a</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a</td> <td>B</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>B</td> <td>b</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>													ばらつきで判断可能			50%以下	80%以下	80%超	評価値	90%以上	A	a	B	75%以上90%未満	a	B	b	60%以上75%未満	B	b	c	60%未満	b	c	c
		ばらつきで判断可能																																	
		50%以下	80%以下	80%超																															
評価値	90%以上	A	a	B																															
	75%以上90%未満	a	B	b																															
	60%以上75%未満	B	b	c																															
	60%未満	b	c	c																															
<p>●判断基準</p> <p>&lt;A&gt; 対象工事がばらつきによる評価が不適切な工事                      評価値が90%以上・・・A                      評価値が80%以上90%未満・・・a                      評価値が70%以上80%未満・・・B                      評価値が60%以上70%未満・・・b                      評価値が60%未満・・・c                      なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</p>																																			
<p>&lt;B&gt; 対象工事がばらつきによる評価が適切な工事</p> <p>① 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。                      ② 評価値(%) = 該当項目数( ) / 対象評価項目数( )                      ③ 評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする</p>																																			
評価値 ( ) = ( 0 ) 評価数 / ( 0 ) 対象評価項目数																																			

(検査員)

3. 出来形及び出来ばえ	工種	A	B	c	d
		<input type="checkbox"/> 優れている	<input type="checkbox"/> やや優れている	<input type="checkbox"/> 他の評価に該当しない場合	<input type="checkbox"/> 劣っている
III. 出来ばえ	コンクリート構造物工事 砂防・治山構造物工事 海岸工事 トンネル工事	<input type="checkbox"/> コンクリート構造物の表面状態が良い。 <input type="checkbox"/> コンクリート構造物の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。 <input type="checkbox"/> クラックがない。 <input type="checkbox"/> 漏水がない。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 ※ 該当5項目以上…… A 該当4項目…… B 該当3項目…… c 該当2項目以下…… d	
	土工事 (盛土・築堤・ ほ場工事等)	<input type="checkbox"/> 仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 通りが良い。 <input type="checkbox"/> 天端及び端部の仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 構造物へのすりつけ等が良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 ※ 該当4項目以上…… A 該当3項目…… B 該当2項目…… c 該当1項目以下…… d	
	切土工事	<input type="checkbox"/> 規定された勾配が確保されている。 <input type="checkbox"/> 切土法面の施工にあたって、法面の浮き石が除去されているなど、適切に施工されている。 <input type="checkbox"/> 法面勾配の変化部について、干渉部等を設けるなど適切に施工されている。 <input type="checkbox"/> 滞水等による施工面の損傷が発生しないよう処理が行われている。 <input type="checkbox"/> 関係構造物等との取り合いが設計図書を満足するよう施工されている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観がよい。		●判断基準 ※ 該当5項目以上…… A 該当4項目…… B 該当3項目…… c 該当2項目以下…… d	
	護岸・根固・ 水制工事	<input type="checkbox"/> 通りが良い。 <input type="checkbox"/> 材料のかみ合わせがよく、クラックがない。 <input type="checkbox"/> 天端及び端部の仕上げがよい。 <input type="checkbox"/> 既設構造物とのすりつけがよい。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観がよい。		●判断基準 ※ 該当4項目以上…… A 該当3項目…… B 該当2項目…… c 該当1項目以下…… d	
	鋼橋工事	<input type="checkbox"/> 表面に補修箇所がない。 <input type="checkbox"/> 部材表面に傷、錆がない。 <input type="checkbox"/> 溶接に均一性がある。 <input type="checkbox"/> 塗装に均一性がある。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 ※ 該当4項目以上…… A 該当3項目…… B 該当2項目…… c 該当1項目以下…… d	
	地すべり防止 工事	<input type="checkbox"/> 地山との取り合いが良い。 <input type="checkbox"/> 天端、端部の仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 ※ 該当3項目以上…… A 該当2項目…… B 該当1項目…… c 該当項目なし…… d	
	舗装工事	<input type="checkbox"/> 舗装の平坦性が良い。 <input type="checkbox"/> 構造物の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 端部処理が良い。 <input type="checkbox"/> 構造物へのすりつけ等が良い。 <input type="checkbox"/> 雨水処理が良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 ※ 該当5項目以上…… A 該当4項目…… B 該当3項目…… c 該当2項目以下…… d	
	法面工事	<input type="checkbox"/> 通りが良い。 <input type="checkbox"/> 植生、吹付等の状態が均一である。 <input type="checkbox"/> 端部処理が良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 ※ 該当3項目以上…… A 該当2項目…… B 該当1項目…… c 該当項目なし…… d	

(検査員)

考查項目	工 種	A	B	c	d
3. 出来形及び出来ばえ		<input type="checkbox"/> 優れている	<input type="checkbox"/> やや優れている	<input type="checkbox"/> 他の評価に該当しない場合	<input type="checkbox"/> 劣っている
Ⅲ. 出来ばえ	基礎工事 (地盤改良等を含む)	<input type="checkbox"/> 土工関係の仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 通りが良い。 <input type="checkbox"/> 端部、天端仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。 ※地盤改良はc評価とする。		●判断基準 ※ 該当3項目以上…… A 該当2項目…… B 該当1項目…… c 該当項目なし…… d	
	港湾工事	<input type="checkbox"/> 通りが良い。 <input type="checkbox"/> 材料のかみ合わせがよい、またはクラックがない。 <input type="checkbox"/> 天端、端部の仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 既設構造物とのすりつけが良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 ※ 該当4項目以上…… A 該当3項目…… B 該当2項目…… c 該当1項目以下…… d	
	コンクリート橋工事	<input type="checkbox"/> コンクリート構造物の表面状態がよい。 <input type="checkbox"/> コンクリート構造物の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 天端及び端部の仕上げ等が良い。 <input type="checkbox"/> 支承部の仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> クラックがない。 <input type="checkbox"/> 伸縮装置、高欄の仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 ※ 該当6項目以上…… A 該当5項目…… B 該当3項目以上…… c 該当2項目以下…… d	
	塗装工事 (工場塗装を除く)	<input type="checkbox"/> 塗装の均一性が良い。 <input type="checkbox"/> 細部まできめ細かな施工がされている。 <input type="checkbox"/> 補修箇所がない。 <input type="checkbox"/> ケレンの施工状況が良好である。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 ※ 該当4項目以上…… A 該当3項目…… B 該当2項目…… c 該当1項目以下…… d	
	植栽工事	<input type="checkbox"/> 樹木の活着状況が良い。 <input type="checkbox"/> 支柱の取り付けがきめ細かく施工されている。 <input type="checkbox"/> 支柱の取り付けが堅固である。 <input type="checkbox"/> 植栽帯の全体的な美観が良い。		●判断基準 ※ 該当3項目以上…… A 該当2項目…… B 該当1項目…… c 該当項目なし…… d	
	防護柵工事	<input type="checkbox"/> 通りが良い。 <input type="checkbox"/> 端部処理が良い。 <input type="checkbox"/> 部材表面に傷、錆がない。 <input type="checkbox"/> 既設構造物等とのすりつけが良い。 <input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 ※ 該当5項目以上…… A 該当4項目…… B 該当3項目…… c 該当2項目以下…… d	
	標識工事	<input type="checkbox"/> 設置位置に配慮がある。 <input type="checkbox"/> 標識の向き、角度及び支柱の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 標識板、支柱に変色がない。 <input type="checkbox"/> 支柱基礎の埋戻し等が入念に施工されている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観がよい。		●判断基準 ※ 該当4項目以上…… A 該当3項目…… B 該当2項目…… c 該当1項目以下…… d	
	区画線工事	<input type="checkbox"/> 塗料の塗布が均一である。 <input type="checkbox"/> 視認性が良い。 <input type="checkbox"/> 接着状態が良い。 <input type="checkbox"/> 施工前の清掃が入念に実施されている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 ※ 該当4項目以上…… A 該当3項目…… B 該当2項目…… c 該当1項目以下…… d	

(検査員)

3. 出来形及び出来ばえ	工 種	A	B	c	d
		<input type="checkbox"/> 優れている	<input type="checkbox"/> やや優れている	<input type="checkbox"/> 他の評価に該当しない場合	<input type="checkbox"/> 劣っている
III. 出来ばえ	落石防護工事	<input type="checkbox"/> 部材表面に傷、錆がない。 <input type="checkbox"/> 支柱の設置角度、配置や通りが良い。 <input type="checkbox"/> 細部まできめ細かな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 端部の処理が良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観がよい。		●判断基準 ※ 該当4項目以上…… A 該当3項目…… B 該当2項目…… c 該当1項目以下…… d	
	区画整理工事	<input type="checkbox"/> 営農に配慮した丁寧な田面整地が行われている。 <input type="checkbox"/> 道路、用・排水路、畦畔等の通りがよい。 <input type="checkbox"/> 土工(盛土、埋戻)の仕上げがよい。 <input type="checkbox"/> 小構造物等にもきめ細かな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観がよい。		●判断基準 ※ 該当4項目以上…… A 該当3項目…… B 該当2項目…… c 該当1項目以下…… d	
	暗渠排水工事	<input type="checkbox"/> 耕土梅戻しの仕上げがよい。 <input type="checkbox"/> 溝畔復旧の仕上げがよい。 <input type="checkbox"/> 水閘、及び配管の施工が適切に行われている。 <input type="checkbox"/> 吐出部の施工が適切に行われている。 <input type="checkbox"/> 管理資料、写真から不可視部分の出来映えの良さが伺える。		●判断基準 ※ 該当4項目以上…… A 該当3項目…… B 該当2項目…… c 該当1項目以下…… d	
	パイプライン工事	<input type="checkbox"/> 通りがよい。 <input type="checkbox"/> 漏水がない。 <input type="checkbox"/> 土工(梅戻)の仕上げがよい。 <input type="checkbox"/> 管理資料、写真から不可視部分の出来映えの良さが伺える。 <input type="checkbox"/> 道路復旧等の仕上げがよい。		●判断基準 ※ 該当4項目以上…… A 該当3項目…… B 該当2項目…… c 該当1項目以下…… d	
	ため池工事	<input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 通りがよい。 <input type="checkbox"/> 構造物へのすりつけがよい。 <input type="checkbox"/> 天端仕上げ、端部仕上げ等がよい。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観がよい。		●判断基準 ※ 該当4項目以上…… A 該当3項目…… B 該当2項目…… c 該当1項目以下…… d	
	二次製品 水路工事	<input type="checkbox"/> 構造物とのすりつけが良く、通りが良い。 <input type="checkbox"/> 天端仕上げ、端部仕上げ、舗装復旧仕上げ等がよい。 <input type="checkbox"/> クラック、欠け等がなく、漏水、滞水がない。 <input type="checkbox"/> 小構造物等にもきめ細かな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 ※ 該当4項目以上…… A 該当3項目…… B 該当2項目…… c 該当1項目以下…… d	
	電線共同溝工事	<input type="checkbox"/> 歩道及び車道の舗装(含、仮復旧舗装)の勾配が適切で、有害な段差が無く平坦性が確保されている。 <input type="checkbox"/> プレキャストコンクリートブロックの蓋に、がたつきや不要な隙間が生じていない。 <input type="checkbox"/> 施工管理記録などから、不可視部分の出来映えの良さが伺える。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 ※ 該当3項目以上…… A 該当2項目…… B 該当1項目…… c 該当項目なし…… d	
	維持修繕工事	<input type="checkbox"/> 小構造物等にも細心の注意が払われている。 <input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 既設構造物とのすりつけが良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 ※ 該当3項目以上…… A 該当2項目…… B 該当1項目…… c 該当項目なし…… d	
	機械設備工事	<input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 関連工事又は既存部分との調整がなされ、全体に調和が良い仕上がりである。 <input type="checkbox"/> システムとして、運転状態に異常がなく、性能が優れている。 <input type="checkbox"/> 運転及び保守管理への対応が優れている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観がよい。		●判断基準 ※ 該当4項目以上…… A 該当3項目…… B 該当2項目…… c 該当1項目以下…… d	



(検査員)

考查項目	工 種	A	B	c	d
3. 出来形及び出来ばえ		<input type="checkbox"/> 優れている	<input type="checkbox"/> やや優れている	<input type="checkbox"/> 他の評価に該当しない場合	<input type="checkbox"/> 劣っている
Ⅲ. 出来ばえ	電気設備工事	<input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 関連工事又は既存部分との調整がなされ、全体に調和が良い仕上がりである。 <input type="checkbox"/> システムとして、運転状態に異常がなく、性能が優れている。 <input type="checkbox"/> 運転及び保守管理への対応が優れている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観がよい。		●判断基準 ※ 該当4項目以上…… A 該当3項目…… B 該当2項目…… c 該当1項目以下…… d	
	通信設備工事 受変電設備工事	<input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 関連工事又は既存部分との調整がなされ、全体に調和が良い仕上がりである。 <input type="checkbox"/> システムとして、運転状態に異常がなく、性能が優れている。 <input type="checkbox"/> 運転及び保守管理への対応が優れている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観がよい。		●判断基準 ※ 該当4項目以上…… A 該当3項目…… B 該当2項目…… c 該当1項目以下…… d	
	上記以外の工事 又は 合併工事	<input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> 理由： _____ <input type="checkbox"/> 理由： _____		●判断基準 ※ 該当4項目以上…… A 該当3項目…… B 該当2項目…… c 該当1項目以下…… d	
		※ 該当工種からの考查事項で考查し、最大考查項目は5項目とする。			

資料-1


出来形及び品質のばらつきの考え方

1. 管理図の取り扱い


[①管理図の場合]

(上・下限値がある場合)


①ばらつきが50%以下と判断できる例

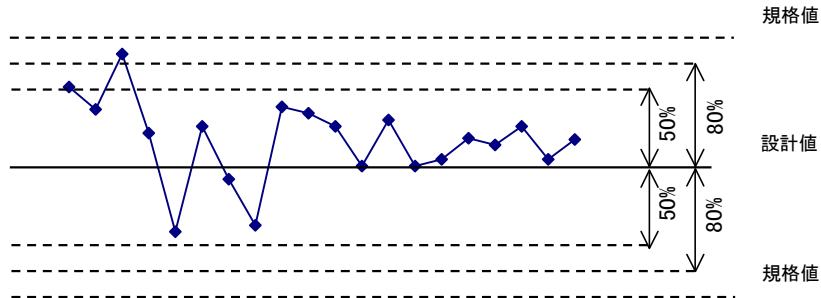

②ばらつきが80%以下と判断できる例

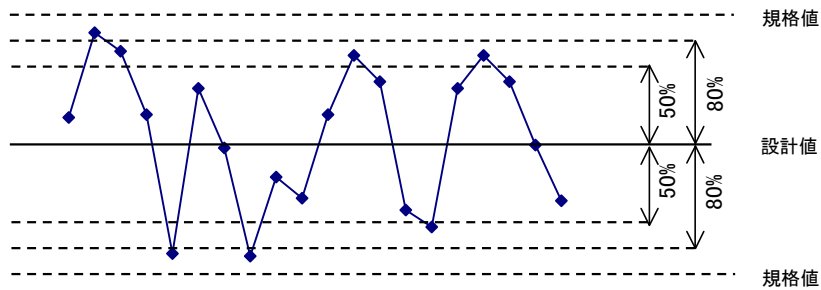


(下限値のみの場合)

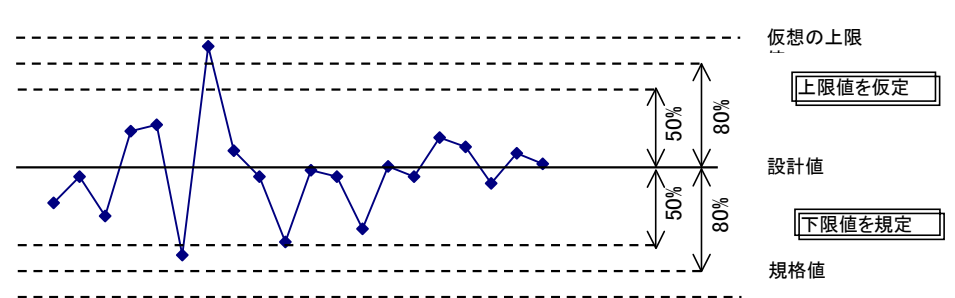


※上限値のない場合のばらつきの考え方は、下限値と同様な値があるものと仮定し、ばらつきの%を考慮する。

[②度数またはヒストグラムの場合]


ばらつきが小さい



ばらついている



ばらつきが大きい



2. 多工種複合工事の取り扱い

・主たる工種で評定する。なお、複数の工種での評価が重要な場合は、多工種で評価することができる。